

SAMSUNG



SyncMaster 650TS-2

Affichage Multimédia tactile

- Ecran tactile multimédia
- Luminosité : 500 cd/m²
- Résolution Full HD : 1920 x 1080
- Taux de contraste : 10000:1 (5 000:1)
- Entrées Multi-sources: VGA, DVI-D, CVBS, HDMI, RCA, Mini Jack
- Temps de réponse : 8 ms
- Suite logicielle fournie

Toutes caractéristiques sont sujettes à modification sans avis préalable

SyncMaster 650TS-2

Caractéristiques 650TS-2

Dalle

| | |
|----------------------------|--|
| Diagonale | 65" |
| Pitch | 0.744(H) x 0.744(V) |
| Type | AMV3 |
| Nbre de couleurs affichées | 16.7 mil |
| Luminosité | 500cd/m2 |
| Contraste | DC 10000:1 (5000:1) |
| Angle de vision (H / V) | 178° / 178° |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Revêtement | Multicouches antireflet & antistatique |

Vidéo

| | |
|------------------|------------------------|
| Signal d'entrée | VGA, DVI-D, CVBS, HDMI |
| Audio | RCA, Mini Jack |
| Sortie | DVI-D |
| Contrôle externe | RS232C |

Résolution

| | |
|----------|-------------|
| Optimale | 1920 x 1080 |
|----------|-------------|

Réglages

| | |
|------|----------|
| Type | Menu OSD |
|------|----------|

Plug & Play

| | |
|------|--------|
| Type | DDC 2B |
|------|--------|

Normes

| | |
|------------------------|------------------|
| Economiseurs d'énergie | - |
| Normes CE | EN55022, EN55024 |

Consommations

| | |
|-------------|-----------|
| Mode normal | 470 Watts |
| Mode veille | <2 Watts |

Alimentation

| | |
|------|---------|
| Type | interne |
|------|---------|

Caractéristiques spécifiques

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Ecran tactile | Capteur optique (externe) |
| Anti-marquage | oui |
| PIP/PBP | oui |
| Verouillage menu | oui |
| Mur d'images | jusqu'à 5 x 5 |
| Enceintes multimédia | 2 x 15 Watts |

Accessoires

Guide d'installation rapide, Carte de garantie, CD d'installation, Câble VGA, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles, Stylets

Modularités


| | |
|--|----------------------|
| VESA | 800 x 400 mm |
| Accroche murale | WMN7070D (en option) |
| Pieds de table | STN-L32D (en option) |
| | 65" |
| Dimensions nettes sans le pied (LxHxP) | 1554 x 924 x 138 mm |
| Dimensions brutes (LxHxP) | 1690 x 1060 x 450 mm |
| Poids net / brut | 70 kg / 80.4 kg |
| Coloris | Noir |
| Référence | LH65TCQMBC/EN |



Points Forts

Tableau interactif multimédia

Le Tableau Interactif Samsung est une solution de pointe qui permet la libre expression et l'utilisation de contenus multimédias sur un écran tactile. L'auditoire devient plus dynamique et gagne en attention et en efficacité.




Mode tableau blanc

Ce mode permet d'utiliser le Magic E-Board comme un tableau blanc classique. Ecrire, dessiner et diffuser des contenus pédagogiques simplement et efficacement.



Mode gestion de classe

Ce mode permet de contrôler et d'administrer les PC des étudiants connectés en réseau. Il est possible de réaliser des tests ou de partager des contenus en direct.

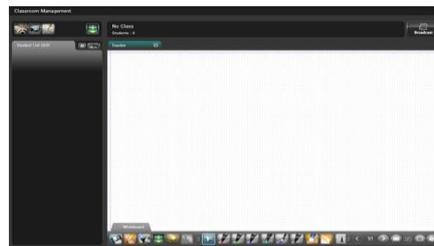

Classe en réseau

Le Magic E Board se connecte au réseau et interagit pleinement avec les clients-légers des étudiants.

