




WOODGRIPPER WG

SCIER – Grappin à bois avec unité de sciage

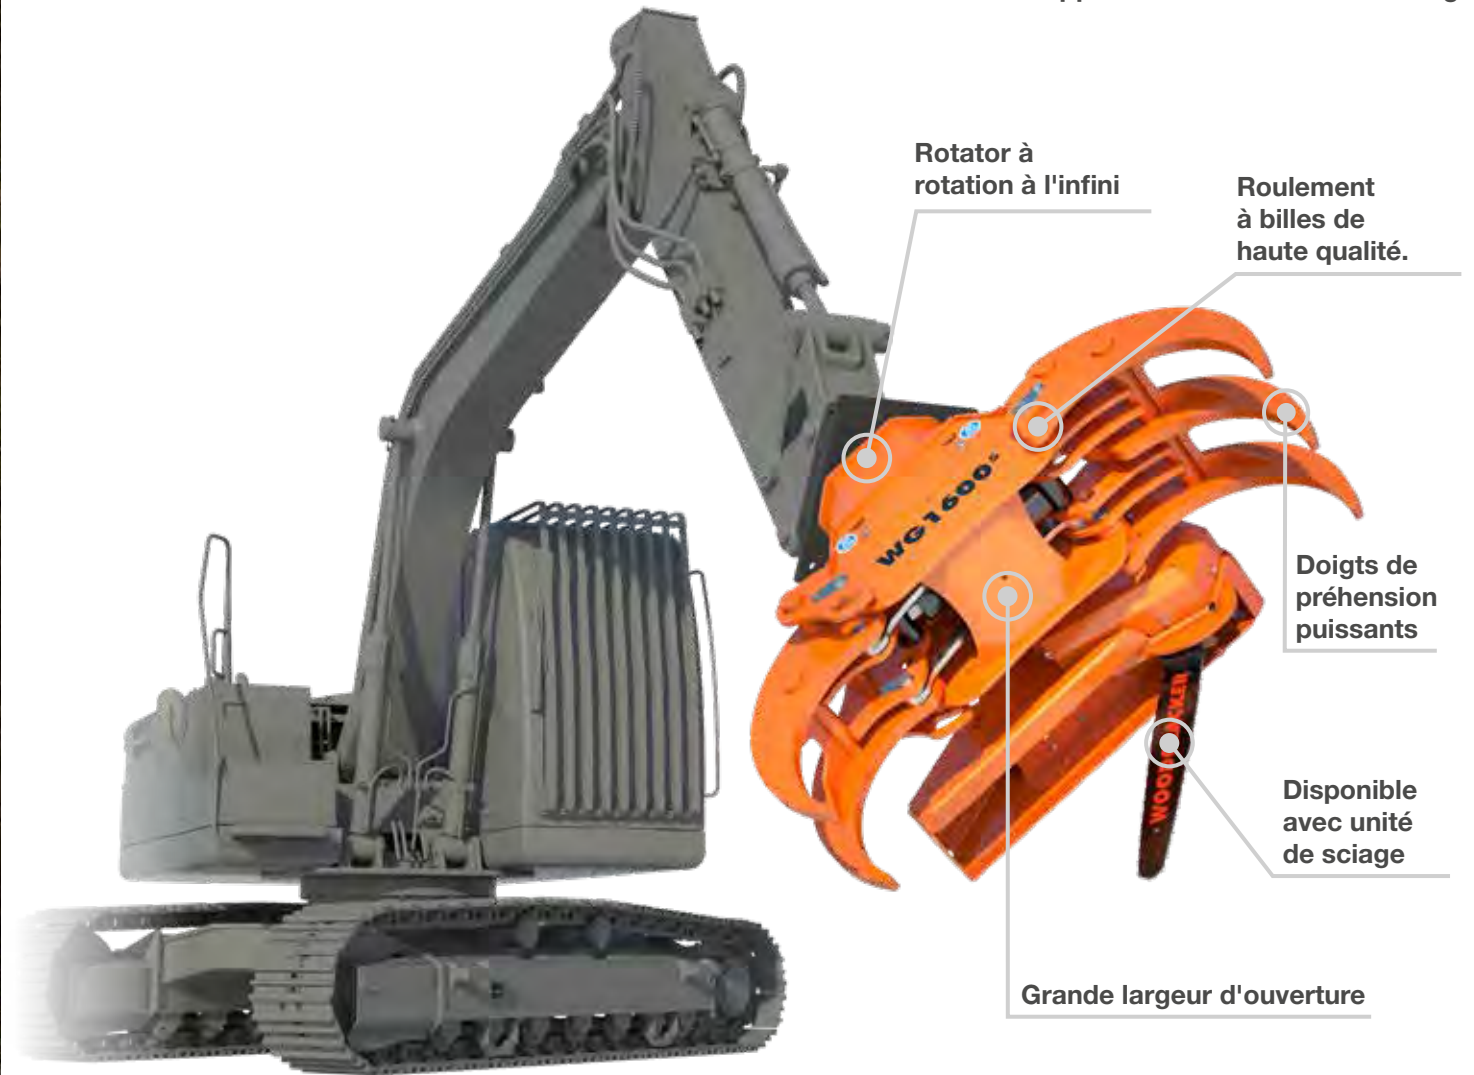

FACTEURS CLÉS

- Montage rigide ou cardanique.
- Montage possible sur grue, remorque de débardage ou pelle.
- Système modulaire avec de nombreuses options, telles qu'une unité de sciage.
- Technologie robuste et éprouvée – peu d'entretien et résistante à l'usure.
- KTL apprêté, couche de finition en poudre.
- Machine en acier Hardox® à haute résistance.



OPTIONS

- Platine échange rapide QC10
- Rotateur rigide / cardanique
- Unité de sciage



Griffe à 7 doigts avec unité de scie.



LE GRAPPIN À BOIS ROBUSTE AVEC UNITÉ DE SCIAGE



Ouverture grappin 1720mm.



Montage rigide ou cardanique.

DONNÉES TECHNIQUES

Pince à 5 doigts, également disponible en pince à 7 doigts



WOODGRIPPER	WG 1270	WG 1600	WG 1720
Ouverture du grappin (mm)	1270	1600	1720
Poids propre (Basic – avec options) (kg)	180 - 500	530 - 780	690 - 930
Débit hydraulique conseillé ¹⁾ (l/min.)	30 - 90	60 - 190	60 - 190
Pression de travail conseillée ¹⁾ (bar)	180 - 300	100 - 300	100 - 300
Poids du véhicule porteur rigide ²⁾ (t)	3 - 10	12 - 22	15 - 28
Poids du véhicule porteur cardanique ²⁾ (t)	3 - 15	12 - 22	15 - 60
Nombre de doigts	3	5 opt. 7	3
Optional: Platine échange rapide QC10	•	-	-
Option : Rotator	cardanique / rigide	cardanique / rigide	cardanique / rigide
Option : Unité de sciage	•	•	-
Option : Patin d'appui avec attache cardanique	•	•	-

¹⁾ Selon les équipements du Woodcracker®. ²⁾ Selon les équipements du véhicule porteur. • possible - pas possible

DOMAINE D'APPLICATION

- Collecte/Chargement/Manipulation.
- De troncs, branches, broussaille.
- Préparation des arbres déjà abattus.
- Traitement des chantiers du vent.
- Chargement de grumes.
- Préhension et sciage de morceaux de bois.
- Préparation du transport, le bois est découpé en longueurs adaptées.



Forte pince à doigts pour la grue



Grappin à bois, robuste et à faible usure avec unité de sciage.



Montage possible sur grue, remorque ou pelle.