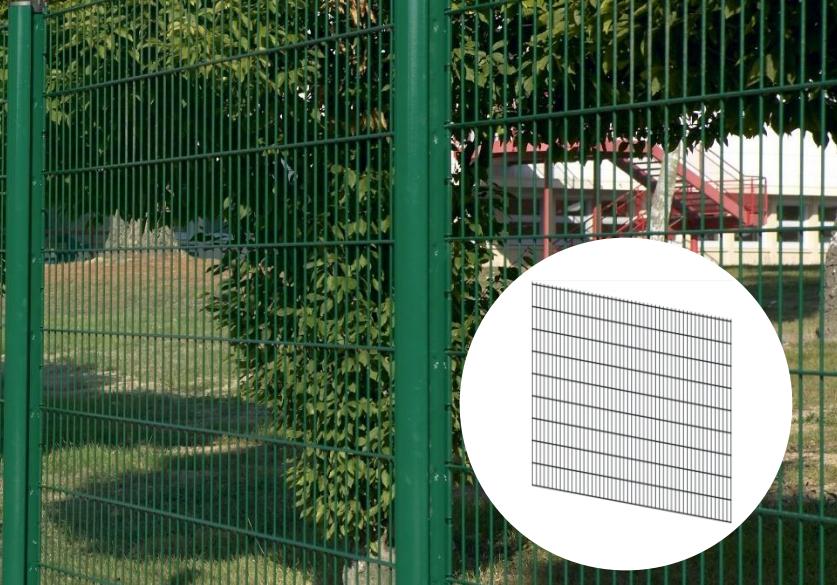


GARANTIE  
DIRICKX  
ANTI-CORROSION  
10 ANSGARANTIE  
DIRICKX  
ANTI-CORROSION  
PROTECT

200 RAL

AUTRES  
Finitions

# AXIS® D

## Panneaux rigides

Panneaux  
platsØ Vertical : 5 mm  
Ø Horizontal : 2 x 6 mm

Maille : 200 x 50 mm

2 Largeurs :  
2 300 et 2 500 mmHauteurs :  
1,00 / 1,20 / 1,40 / 1,60 /  
1,80 / 2,00 / 2,20 /  
2,40 / 2,60 / 3,00 m6005  
Vert mousse7016  
Gris anthracite7035  
Gris clair7030  
Gris pierre9005  
Noir foncé9010  
Blanc pur

## Sécurité et sobriété

- Les doubles fils horizontaux apportent rigidité et résistance au panneau.
- Système indémontable une fois installé.
- Picots défensifs à partir de 1,60 m.
- Hauteurs jusqu'à 3,00 m.

## Esthétisme


- Élégant et contemporain.
- Panneau plat sans découpe.

## Polyvalence

- Pose à l'avancement sans accessoire avec les poteaux à encoches AXOR®, AXOR® PLUS et AXIS® : accrochage du panneau dans les gorges du poteau.
- Pose à l'avancement avec le poteau à clips AXYLE®.
- Adaptable à tous types de terrain : courbe, angle et dénivelé (gestion des redans).
- Nombreuses configurations possibles : sur platine, sur muret, avec plaques de soubassement, pose en applique, bavolets, mise à la terre et pose en applique avec le poteau AXIS®.

## Compatibili tés

### Occultation



LIXO® Horizontal

### Poteaux



À encoches AXOR®, entraxe 2 535 mm  
 À encoches AXOR® PLUS, entraxe 2 535 mm  
 À encoches AXIS®, entraxe 2 560 mm  
 À clips AXYLE®, entraxe 2 520 mm

Produits  
complémentai  
res

Poteau AXIS®  
À sceller ou  
sur platinePoteau AXYLE®  
À sceller ou  
sur platinePoteau  
AXOR® PLUS  
À sceller ou  
sur platineSous-basement  
SOUBAX®

Départ clôture

Occultation  
LIXO®  
Horizontal

Bavoiets

## Descriptif technique

Matériaux	Fil d'acier galvanisé plastifié haute adhérence polyester
Finitions en option	Texturée ou mate
Revêtement en option	« Protect + »
Conditionnement	30 unités par palette

## La pose



### Pose avec redans

Calculer la longueur du poteau avec le décalage réalisé (redans de 10cm avec les poteaux AXIS®, AXOR® et AXOR® PLUS / 2 cm avec le poteau AXYLE®)



### Pose avec plaque de soubassement

- Plaque acier ou béton
- Prendre un poteau scellement long + hauteur de la plaque 25 ou 50 cm (prendre un poteau AXIS® si plaque de 50 cm),



Pose sur platine soudée ou amovible



### Pose en applique

Avec le poteau AXIS®




### Mise à la terre

Avec le poteau AXIS® ou AXYLE®




Bavolets

## Caractéristiques techniques

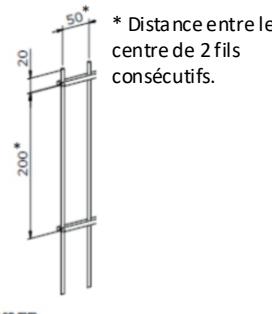

Hauteur nominale (mm)

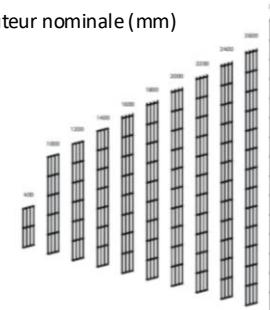

Hauteur Clôture (m)	Largeur Panneau (mm)	Poteau AXOR®		Poteau AXOR® PLUS		Poteau AXIS®		Poteau AXYLE®		Occultation compatible
		À sceller	Sur platine	À sceller	Sur platine	À sceller	Sur platine soudée	En applique	À sceller	
1,00	2 500	1,40	1,05	1,40	1,05	1,60	1,05	1,40	1,50	1,00
1,20		1,70	1,25	1,70	1,25	1,80	1,25	1,60	1,70	-
1,40		1,90	1,45	1,90	1,45	2,00	1,45	1,80	2,00	1,50
1,60		2,20	1,65	2,20	1,65	2,20	1,65	2,00	2,20	1,70
1,80		2,40	1,85	2,40	1,85	2,40	1,85	2,20	2,40	-
2,00		2,50	2,05	2,50	2,05	2,50	2,05	2,50	2,50	2,00
2,20		2,70	2,25	2,70	2,25	2,70	2,25	2,70	2,70	2,20
2,40	2 300					2,90	2,45	2,90	3,10	LIXO® Horizontal*
2,60						3,10	-	3,10		
3,00						3,50 à 3,70				
Soubassement béton compatible (mm)**	2 500	2 535	-	2 515	-	2 535	-	2 500	-	-
	2 300	2 325		2 315		2 335			2 300	
Soubassement acier SOUBAX® compatible (mm)	-	Plaque AXOR® Associé à un panneau plat	-	Plaque AXOR® PLUS	-	Plaque AXIS® Associé à un panneau plat	-	Plaque AXYLE® - AXIS® - AXOR® PLUS	-	-

\* Un renfort pour le poteau AXYLE® peut être nécessaire dans certaines zones géographiques.

\*\* Les plaques de soubassement béton ne sont pas vendues par Dirickx.