


Portes souples rapides



MAVIFLEX[®]

La porte adaptée à tous vos environnements extérieurs

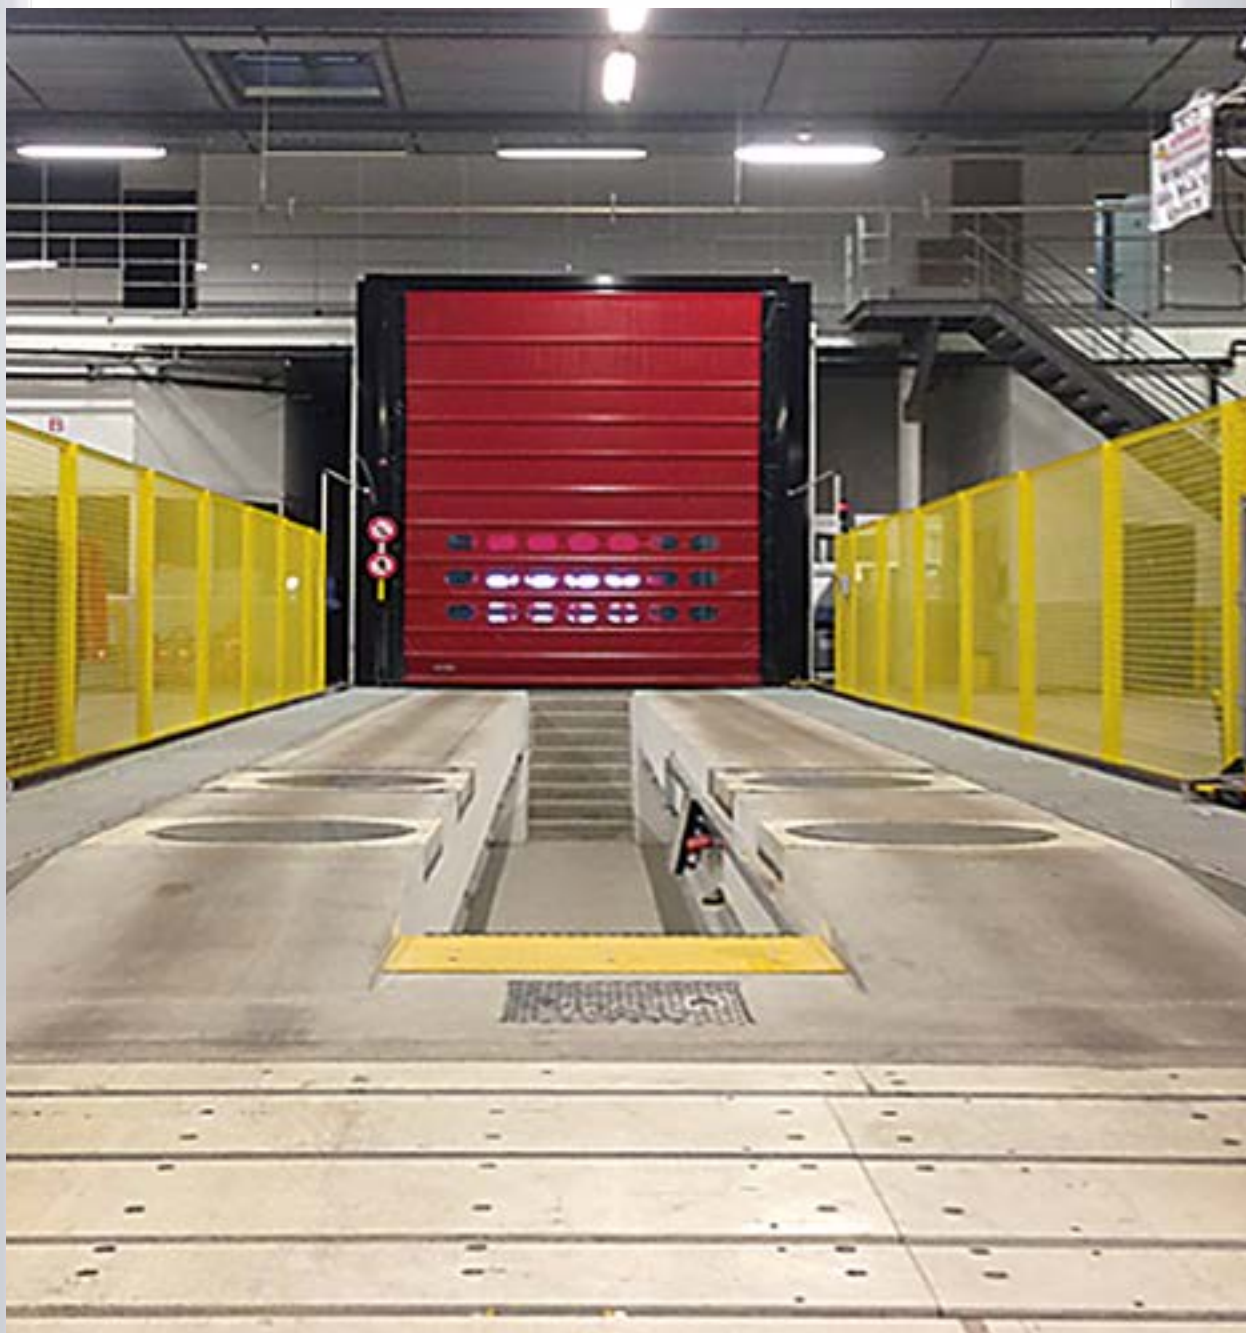

MAVIFLEX

Plus qu'une porte, un concept.



MAVIFLEX entreprise familiale Française, conçoit et fabrique en France depuis plus de 50 ans des portes souples industrielles.

Avec une surface de production de plus de 10 000 m² basée à Decines au coeur du Grand Lyon, Maviflex maîtrise toute sa chaîne de production.

MAVIFLEX c'est une équipe de plus de 100 collaborateurs réunis autour de valeurs familiales au service de l'innovation, de la qualité et de la satisfaction client.

Aujourd'hui l'innovation c'est plus de 40 brevets déposés à l'international.

MAVIFLEX commercialise et garantit son service partout dans le monde.



Nos portes contribuent à l'isolation thermique et phonique de tous vos environnements en assurant la régulation de vos process.

MAVIFLEX est engagée au quotidien dans une démarche sociale, qualité et environnementale (Certifiée ISO 9001 et ISO 14001).





**Une
endurance
à toute
épreuve !**

MAVIPASS®

Porte souple rapide à empilement pour une isolation phonique et thermique de vos locaux. MAVIPASS® isole vos locaux du bruit, de l'air, de la poussière, du froid, du chaud...


Issue de la technologie avancée des produits Maviflex, la porte MAVIPASS s'inscrit dans une démarche :

- environnementale d'économie d'énergie
- de confort au travail pour vos collaborateurs et vos clients

MAVIPASS est équipée de coulisses souples déformables, elles remplacent les montants en tôle traditionnelle. Les coulisses souples (brevet TRAFICONTROL) évitent la détérioration due aux éventuels chocs des chariots, le blocage de la porte et l'arrêt de votre process. Choisir la coulisse à mémoire de forme, c'est réaliser une économie sur vos charges de fonctionnement et vos coûts de maintenance.

Vendu sur tous les continents ce système vous permet une fonctionnalité permanente de la porte.

Les sécurités à la carte vous offrons le choix entre le profil sensitif ou la barrière immatérielle (Brevet Safeline*).

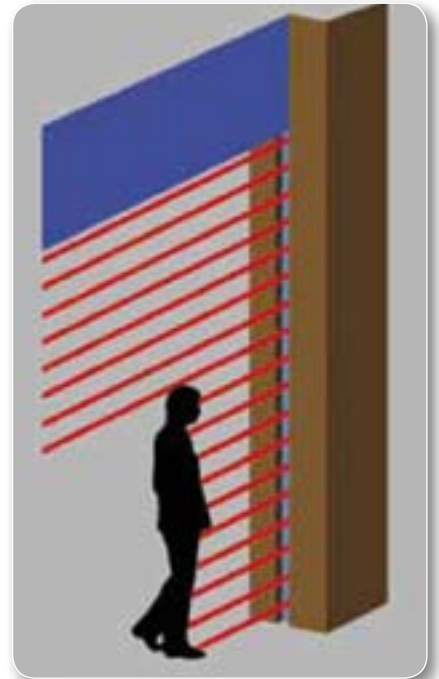

(*) Brevet SAFELINE



*Une porte idéale pour tous
les environnements INDUSTRIEL*



**POUR VOS ÉCONOMIES D'ÉNERGIE,
INSTALLEZ UNE PORTE MAVIFLEX**



Dimensions Utiles Maximum

≤ 3 500 mm x 6 000 mm (sangles 115)

> 3 500 mm x 6 000 mm (sangles 160)



Structure

- Structure autoportante sans soudure en acier galvanisé, revêtu de peinture poudre époxy polyester

Options : Galva seul ou Inox

Portillon intégré sur le côté de la porte.

- Couliasses souples fixées sur les montants multiplis (brevet Traficontrol)

- Système anti-chute du tambour

Tablier

- Toile trame 100% polyester, enduite PVC, traité anti U.V et anti poussière. Couleurs RAL au choix (voir ci-contre).

- Renforts par raidisseurs horizontaux en acier galvanisé placés dans les fourreaux du rideau.

- **Sécurisangles :** système breveté non sollicité en fonctionnement normal.

- Option tablier :

- Rangée(s) de hublot(s) ou bande de visibilité

- Classement au feu M2

- Triple isolation avec isolant thermique U=2.7

- MAVISION : image ou logo sur toile

Fonctionnement

- Ouverture : 1 m/s - Fermeture : 0.5 m/s

- **Versión automatique :** la porte s'ouvre automatiquement via les différentes commandes d'ouverture et se referme après temporisation réglable

- **Versión semi-automatique :** ouverture par impulsion et fermeture par pression maintenue

- **Versión manuelle :** ouverture/fermeture par pression sur le bouton poussoir de l'armoire

Sécurité à la carte

- Safeline : barrière immatérielle

- Safetouch (option) : profil sensitif

Motorisation

- Moteur bi-vitesse et réducteur à couple conique

- Montage sur silent bloc

- Puissance suivant dimensions de 0.75 à 1.5 kW.

Armoire de commande

- Intégrée au montant en standard IPO

Option armoire séparé en ABS IP 65

- Carte de gestion MAVIFLEX avec compteur de cycles et led de contrôle

- **Option :** pilotage par automates

Alimentation à fournir sur le site

- 400 Volts triphasé + terre sans neutre.

- Option : 220V mono

Option Relevage

- Relevage par clé à cliquet en sortie moteur

- Relevage semi-automatique par contrepoids

Commandes d'ouvertures




- **Automatiques :** boucle magnétique, cellule, radar, etc.

- **Volontaires :** télécommande, tirette avec ou sans fil, boîte à trois boutons, bouton coup de poing, etc.

9 nuances* de tablier et de structures au choix



* Sous réserve des stock fournisseurs. Les couleurs RAL peuvent varier. Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

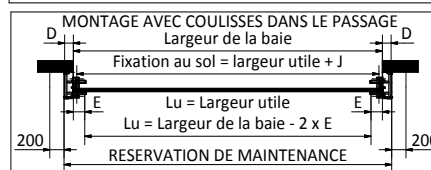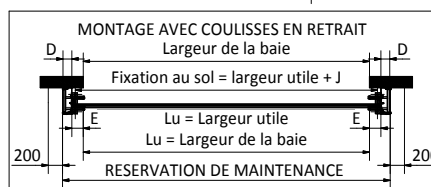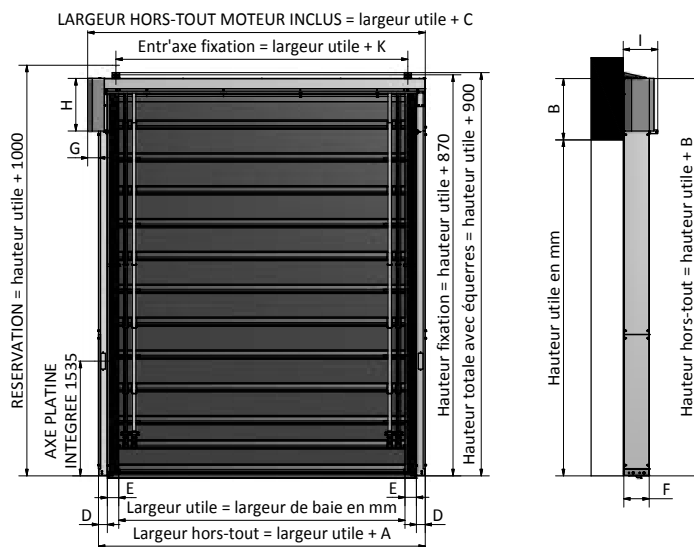

REPÈRE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
MAV 115 LU ≤ 3500	470	830	620	120	115	364	150	765	482	133	80
MAV 160 LU > 3500	560	830	720	120	160	364	150	765	482	223	80
CP 115 LU ≤ 3500	520	830	670	145	115	364	150	765	482	133	80
CP 160 LU > 3500	610	830	760	145	160	364	150	765	482	223	80