


## DÉGRAISS'SOL

### Enlève les taches d'huile et de graisse des surfaces en béton brut ou déjà peintes

#### DOMAINES D'UTILISATION

- Pour la préparation de sols sales et huileux avant la peinture
- Se dilue avec de l'eau pour une utilisation comme produit d'entretien
- Convient à l'intérieur ou à l'extérieur

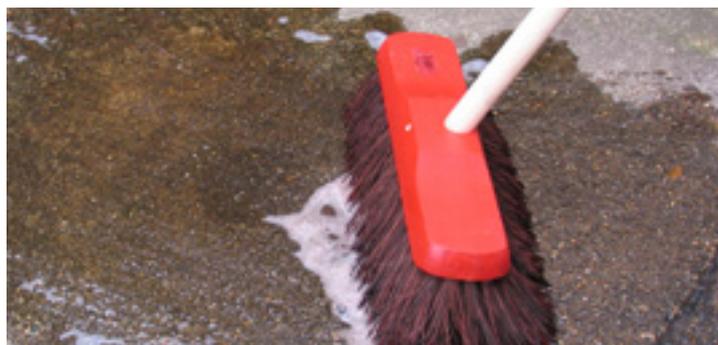

#### CARACTÉRISTIQUES

- Ce dégraissant puissant n'endommagera pas et ne ramollira pas les surfaces déjà peintes ou traitées avec un durcisseur
- Formulation unique à base d'eau
- Inodore - idéal pour une utilisation dans les zones sensibles et où la ventilation est limitée
- Biodégradable
- Économique - peut être dilué ou utilisé pur
- Une seule application généralement suffit
- Facile à utiliser

#### DESCRIPTION

Watco Dégraiss'sol est exceptionnel car il attaque les huiles lourdes et les graisses, même s'il s'agit d'une formulation biodégradable à base d'eau. Il a été spécialement formulé pour éliminer la graisse et l'huile des bétons bruts ou déjà peints et où la sensibilité aux solvants des dégraissants traditionnels peut poser problème. Le Dégraiss'sol enlèvera la graisse sans ramollir ou décolorer le revêtement existant, contrairement à la plupart des dégraissants à base de solvant. Ce dégraissant à base d'eau et pratiquement inodore est sûr et facile à utiliser concentré pour l'élimination de la contamination lourde, ou dilué avec de l'eau pour les dépôts de saleté légers et moyens.

#### SPÉCIFICITÉS

Composition	Dégraissant à base d'eau.
Nombre de composants	1
Nombre d'applications	Généralement 1.
Usage Intérieur/ Extérieur	Intérieur et extérieur.
Outils d'Application	Balai souple ou autolaveuse pour les surfaces peintes, balai à poils durs pour le béton brut.
Temps d'attente avant de peindre	Dès que la surface est parfaitement sèche.
Surfaces compatibles	Béton, ciment, bitume, briques, parpaings.
Conditionnement	5 L & 25 L
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Stockage	Ne pas laisser le produit geler.
Pouvoir couvrant	5 litres pour env. 20 m <sup>2</sup> et 25 litres pour env. 100 m <sup>2</sup> en cas de contamination lourde. Peut être dilué jusqu'à cinq fois avec de l'eau en cas de contamination plus légère, ou jusqu'à dix fois pour nettoyer et entretenir les surfaces déjà peintes.
Nettoyage des outils	Avec de l'eau.
Limitations Contactez-nous en cas d'application spécifique non évoquée ici.	Une fois que le Dégraiss'sol a été utilisé pour enlever l'huile ou la graisse, il ne doit pas être évacué dans les égouts ou dans les cours d'eau. Il doit être retiré du sol en utilisant une raclette en conjonction avec un matériau absorbant (sciure de bois ou sable) et éliminé en tant que déchet chimique.

Des échantillons sont disponibles sur demande.

**MÉLANGE :** Agiter le récipient avant l'application.

#### APPLICATION :

##### Préparation du sol avant mise en peinture :

Les sols fortement contaminés doivent être raisonnablement secs pour que le Dégraiss'sol soit le plus efficace possible. Badigeonner le Watco Dégraiss'sol non dilué avec un balai rigide, frotter et laisser agir pendant au moins 15 minutes pour lui permettre de pénétrer et de décoller la contamination de la surface. Frotter à nouveau le sol avec un balai rigide ou un brosse mécanique pour bien décoller les dépôts de saleté. Rincer à l'eau propre et froide de préférence en continuant à frotter. Si d'autres applications sont requises, le sol doit être raisonnablement sec avant de répéter le processus.

**Les sols avec une contamination légère à moyenne :** comme ci-dessus mais le Dégraiss'sol peut être dilué.

#### Entretien du sol :

Le Dégraiss'sol peut être dilué avec de l'eau jusqu'à 10 fois pour nettoyer les surfaces en béton brut ou déjà peintes.

**SÉCURITÉ :** Des fiches de données de sécurité sont disponibles.

**COMMANDE :** Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société. On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

**WATCO.FR**