



# BENNE 3 POINTS OPTIMUM



Réf. 16R




Réf. 12SA



Réf. 14SAR

## DESRIPTIF

- Benne peinte
- Bac mécano-soudé en tôle de 2 mm
- Basculement central ou sur bras de relevage suivant le modèle
- Porte double ouverture
- Attelage par 2 pitons d'attelage Ø 22 mm ou attelage par barre à trous ou barre ronde

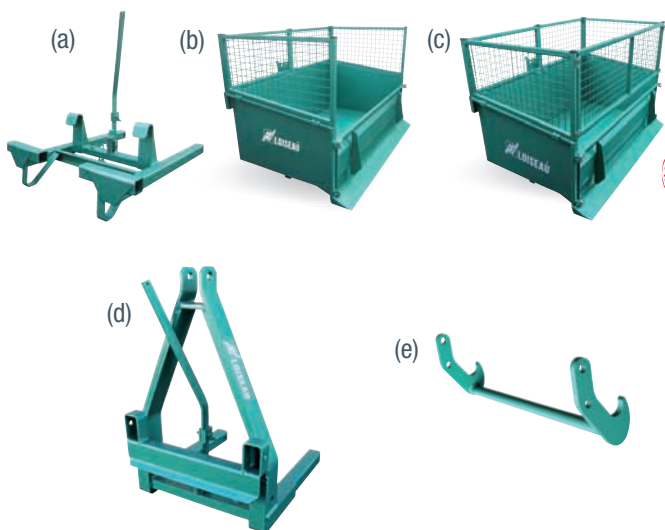

## OPTIONS

- a) Avec attelage automatique sur modèle SA (Exemple - Réf. 12A)
- b) Rehausses 3 côtés grillagés sur modèle SAR (Exemple - Réf. RG14)
- c) Rehausse 4<sup>ème</sup> côté grillagé sur modèle SAR (Exemple - Réf. RG14ARR)
- d) Avec attelage étroit (55 cm) vigneron sur modèle SAR (Exemple - Réf. 12SARVIGNE)
- e) Verrouillage de la barre à trous ou ronde sur modèle SAR - Réf. VB - 6 Kg

## AVANTAGE

- Caisson mécano-soudé monobloc :  
dossier / fond / lame en un seul élément  
lui assurant une plus grande robustesse

Type d'attelage	Lame rabot fixe	Largeur intérieure	Contenance	Profondeur intérieure	Hauteur intérieure	RÉFÉRENCE
						Peint
Basculement sur bras de relevage <sup>1</sup>	10 cm	1,20 m	670 L	93 cm	60 cm	<b>12R</b> 120 kg
		1,40 m	780 L			<b>14R</b> 130 kg
		1,60 m	890 L			<b>16R</b> 140 kg
		1,80 m	1 000 L			<b>18R</b> 155 kg
Basculement central <sup>2</sup>	sans	1,20 m	670 L	93 cm	60 cm	<b>12SA</b> 150 kg
		1,40 m	780 L			<b>14SA</b> 160 kg
		1,60 m	890 L			<b>16SA</b> 170 kg
		1,80 m	1 000 L			<b>18SA</b> 180 kg
Basculement central <sup>3</sup>	15 cm	1,20 m	670 L	93 cm	60 cm	<b>12SAR</b> 145 kg
		1,40 m	780 L			<b>14SAR</b> 160 kg
		1,60 m	890 L			<b>16SAR</b> 175 kg
		1,80 m	1 000 L			<b>18SAR</b> 190 kg