


panier degrileur aluminium

Le **PANIER DÉGRILLEUR** permet de protéger l'ouvrage contre l'arrivée intempestive de gros objets flottants et de particules volumineuses qui pourraient nuire à l'efficacité du traitement et créer des colmatages. Il retient les particules dont les dimensions sont supérieures à 50 mm.

Il est installé dans :

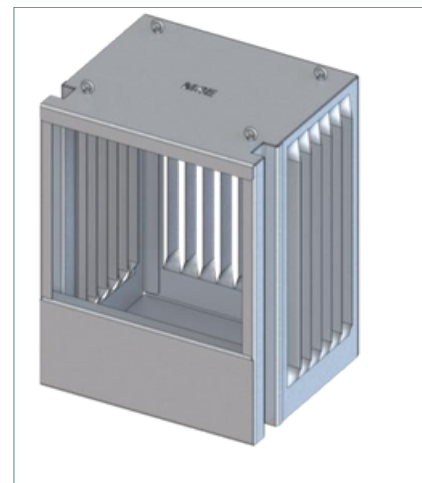

Séparateur hydrocarbures Décanteurs lamellaires Réseaux d'eaux usées et pluviales


Les paniers de dégrillage sont à bords retournés en aluminium. Ce mode de construction permet d'éviter les soudures et les risques de déformation.

Barres de guidage en inox 304L DN 40 Potence de relevage
Chaînes de relevage supplémentaires en inox 304L, maille ø 6mm
Autres entrefers

CARACTÉRISTIQUES

Les paniers de dégrillage sont équipés, en version standard, de glissières d'un ou plusieurs anneaux de levage (suivant la taille) et d'un mètre de chaîne (mailles $\varnothing$ 6mm).

Entrefer	(mm)	50
Largeur des barreaux	(mm)	50
Épaisseur des barreaux	(mm)	2

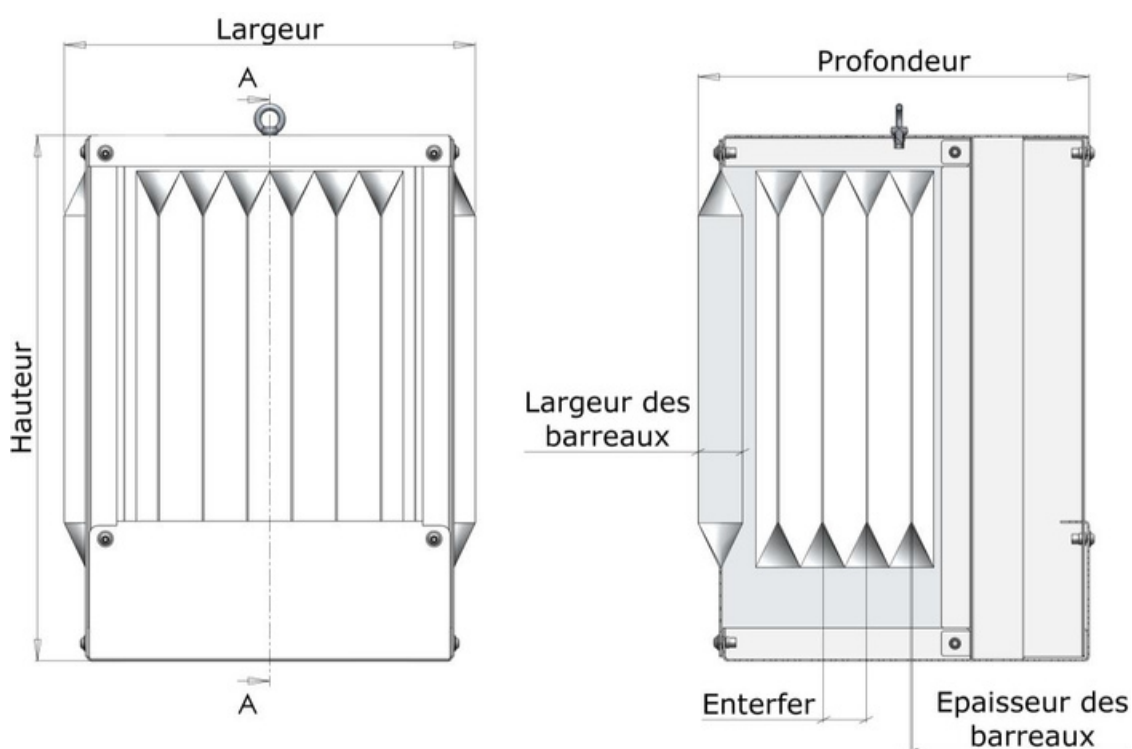

Modèle	DN Raccordement	Largeur	Profondeur	Hauteur	Masse
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
PDA 200	200	350	380	520	7
PDA 315	315	475	480	625	11
PDA 400	400	540	515	725	14
PDA 500	500	640	590	825	18
PDA 600	600	755	640	930	25
PDA 700	700				
PDA 800	800				