


APPLICATION

- Média pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC)

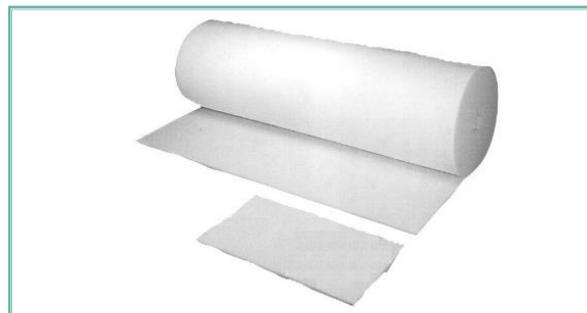

Caractéristiques générales

- 100% polyester
- Couleur : blanc

Catalogue FISA

- Disponible en découpes de panneaux - toutes dimensions réalisables
- Disponible en rouleaux de 1mx20 ou 2mx20m



EFFICACITE
GARANTIE



ARTICLE TENU
EN STOCK



FORFAIT
72H EXPRESS



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID: 9105063719



00 FABRICATION SUR-MESURE

Référence : M5 W300	Norme de référence	Unités	Valeurs
Efficacité de filtration	EN 779	-	M5
Poids	ISO 9073-1	g/m ²	300
Epaisseur	ISO 9073-2	mm	22
Inflammabilité	DIN 53 438	-	K1 - F1
Perte de charge initiale		Pa	94
Perte de charge finale		Pa	450
Surface testée		m ²	1
Perméabilité (à 94 Pa)		m ³ /h/m ²	3 400
Rendement gravimétrique initial		%	87
Rendement gravimétrique final		%	98
Rendement gravimétrique moyen		%	94
Capacité de colmatage (à 250 Pa)		g/m ²	364