




Fabrication
24h/48h
sur demande

Fabrication standard

- Nez et fond inox 304L
- Cartouche de nez démontable inox 304L
- Tige inox chromée 304L
- Tube profilé alu anodisé
- Joint racleur de tige spécialement conçu pour résister aux ambiances difficiles (Agro).

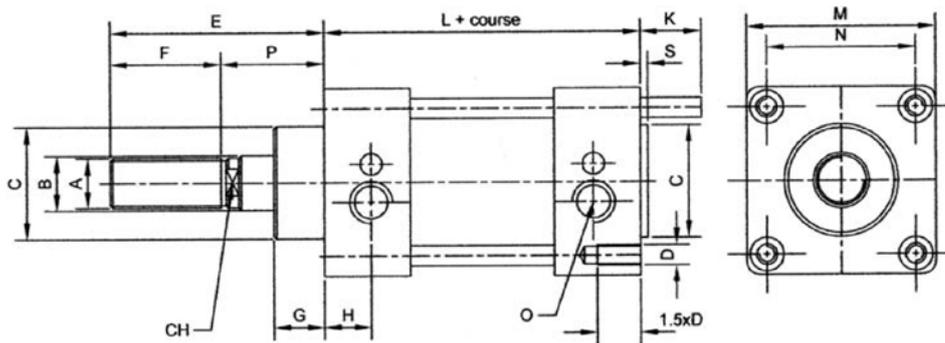


Ø	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100	Ø 125
Type	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO
A	M10x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M20x1,5	M27x2
B	12	18	18	22	22	30	30
C	25	32	32	45	45	55	55
D	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M12
E	51	54	69	69	86	91	119
F	22	24	32	32	40	40	54
G	18	22	22	26	26	30	30
H	10,5	16,5	16,5	20	21	22	22
K	17	17	23	23	28	28	42
L+	94	105	106	121	128	138	160
M	45	52	65	75	95	115	140
N	32,5	38	46,5	56,5	72	89	110
O	1/8	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2	1/2
P	29	30	37	37	46	51	65
CH	10	16	16	20	20	27	27
S	2	2	2	3	3	4	4
FP	8	12,5	19,5	31	50,16	78,5	122,5
FT	6,83	10	17	27,16	46,33	71,33	115,5

Option OTAV et OTAR

D	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M10
---	----	----	----	----	----	----	-----

FP = Force en poussant à 1 bar en daN
 FT = Force en tirant à 1 bar en daN
 CH = Dimension sur plat

**Cartouche de Nez avec Couvercle
Anti-Rétention**



Ø	A	B	C
32	27,5	18	25
40/50	36	22	32
63/80	43	26	45
100/125	49	30	55
160/200	50	26	65

Réf. CART. Ø.VIP