



Votre distributeur
et réparateur
T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com

ANTICHUTE DE CHARGE SÉRIE BIG 300 KG JUSQU'À 5000 KG

REF.
NCHL

FALL PROTECTION ONLY*
*Un seul métier, l'antichute


DIRECTIVE : 2006 / 42 / CE



VERSION 1



VERSION 2

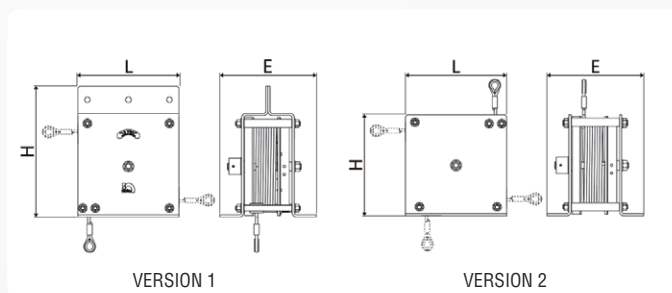

REF.	Charge maximale	Longueur de câble max	L	Encombrement (mm)		
				v1	H	v2
NCHL300/..	300 kg	25 m	330	428	328	263
NCHL300/..		40 m	330	-	328	298
NCHL500/..	500 kg	20 m	330	428	328	263
NCHL500/..		30 m	330	-	328	298
NCHL1000/..	1000 kg	12 m	370	480	370	353
NCHL1000/..		25 m	455	565	-	336
NCHL1500/..	1500 kg	10 m	370	480	370	353
NCHL1500/..		25 m	455	565	-	336
NCHL2000/..	2000 kg	10 m	370	480	370	353
NCHL2000/..		20 m	620	735	640	390
NCHL2500/..	2500 kg	10 m	370	480	370	353
NCHL2500/..		17 m	620	735	640	390
NCHL3000/..	3000 kg	15 m	620	735	640	390
NCHL4000/..	4000 kg	10 m	620	735	640	390
NCHL5000/..	5000 kg	10 m	620	735	640	390

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cartérisation en acier avec peinture époxy
- Visserie en acier zingué
- Système de freinage à double cliquets et roue à rochets en acier
- Câble en acier galvanisé
- Vitesse d'enclenchement standard : 20m/min (Réglage en usine sur demande)

UTILISATION

Les antichutes de charges Neofeu fonctionnent aussi bien sur des charges statiques ou en mouvement grâce à leur système de rappel de câble automatique.

DESCRIPTION

Les antichutes de charges NEOFEU constituent une solution efficace dans de nombreux domaines d'applications pour arrêter automatiquement la chute d'une charge. Ils offrent une protection en cas de défaillance des systèmes principaux de retenue ou de transport de charges. Le frein entre alors en action et arrête la charge sur une courte distance (quelques dizaines de cm).