



EMS Stage 52

PODIUM MOBILE 3.5 TONNES / 52m²



SOMMAIRE

01 | Fiche technique

02 | Plateau

03 | Déploiement du podium

04 | Toiture

05 | Accroche son

06 | Bâchage

07 | Éclairage service et secours

08 | Sécurité

09 | Options





01 FICHE TECHNIQUE



(Photo non-contractuelle)

Version route :

- Remorque de 3.4 Tonnes
- Longueur : 10.02 m
- Largeur fermée : 2.50m
- Hauteur repliée : 4 m hors-tout

Les timons et les essieux :

- Le timon à hauteur réglable est équipé d'une attache boule (autre attache disponible sur demande)
- Charges des deux essieux : 1800 kg
- Roue jockey renforcée : 800 kg (relevables et basculables)

Châssis :

- Châssis et mécano-soudé 100% en aluminium 6082T6 (hors timon et essieux en acier galvaniser à chaud)
- Signalisation avec feux LEDS et fiche 13 broches
- Barre anti-encastrement
- Véhicules répondant aux normes européennes en vigueur



Timon et remorque version route



(Photo non-contractuelle)



(Photo non-contractuelle)



02 PLATEAU



(Photo non-contractuelle)

Structure réalisée en mécano-soudé 100% en aluminium 6082T6 finition brute.

Plancher en contreplaqué CTBX marin de 12 mm d'épaisseur, avec une face antidérapante, coloris brun foncé.

Surface de 52 m² avec une charge maximale d'utilisation de 500kg/m².

Garde-corps en aluminium barreadé sur 3 côtés avec finition peinture noire époxy.

Escalier en aluminium réglable avec mains courantes.

03 DÉPLOIEMENT DU PODIUM



(Photo non-contractuelle)

Déploiement de la scène 100% hydraulique :

- Moto-pompe électrique 220 volts – 16^A sur secteur
- Commande hydraulique manuelle sur levier à l'arrière de la remorque
- *(Radiocommande en option)*

Mise à niveau du châssis par 4 vérins télescopiques et sécurisation l'ensemble du châssis par 8 béquilles mécaniques.

Ouverture des ailes de toit indépendante l'une de l'autre.

Ouverture des planchers latéraux se fait indépendamment l'un de l'autre.


Levée du toit par 2 vérins.

Goupillage de sécurité des colonnes.

Poteaux de coin en tube aluminium en version standard
(Poteaux en structure aluminium carrée en option)

Garde-corps barreauté sur 3 côtés en aluminium finition brute ou peinture époxy RAL 9005.

Ailes de toit et déploiement

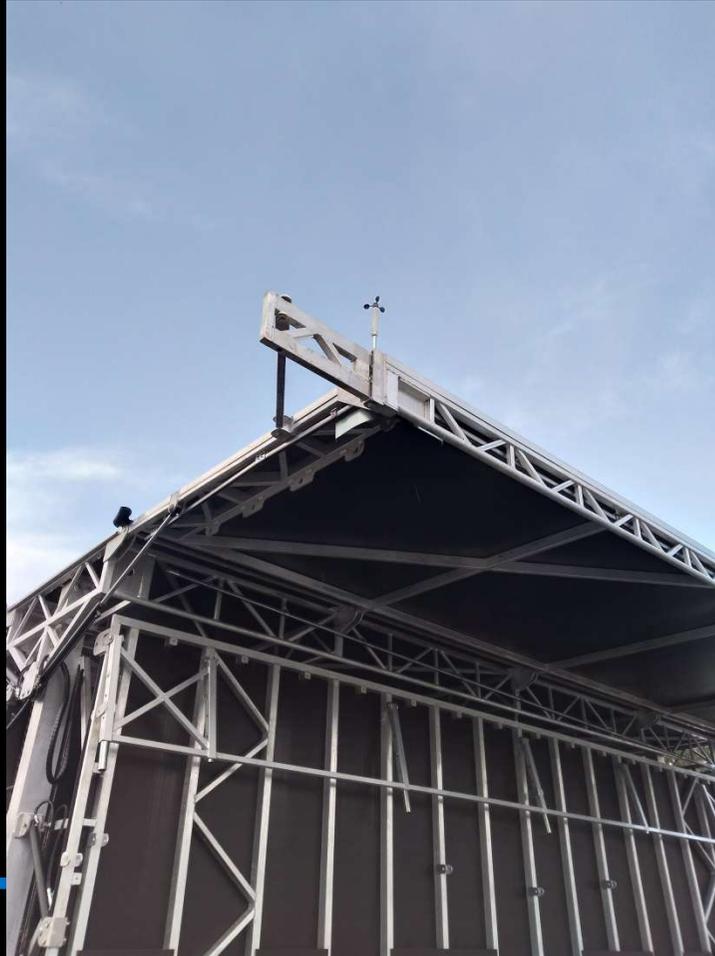

(Photo non-contractuelle)



(Photo non-contractuelle)

04 TOITURE



(Photo non-contractuelle)

Toiture en mécano-soudé 100% aluminium finition brute et panneau en fibre de verre de 4 mm d'épaisseur.

Finition RAL 9005 MAT en intérieur et blanc brillant en extérieur.

CMU totale de 1200 kg répartie sur 16 points moteurs de 250kg maximum (hors accroches système son)

Clearance de 4.97 m sous points moteurs.


Points d'accroche des moteurs toiture



(Photo non-contractuelle)


Exemple de répartition de charge CMU

Cas de charge N°1

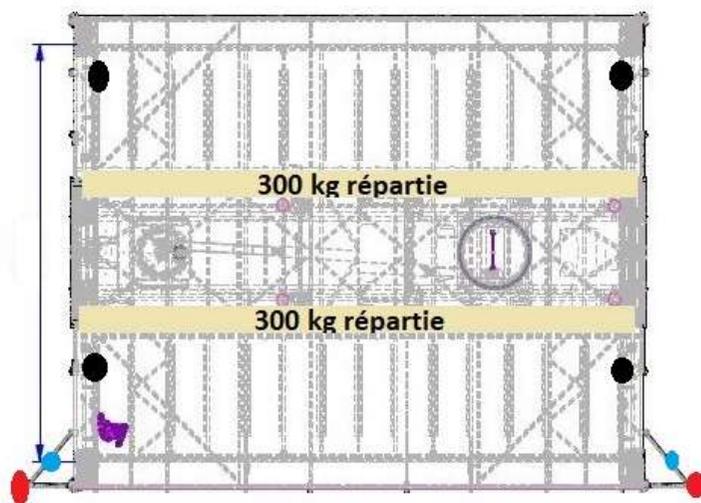

- Point à 300 kg chacun
- Point à 100 kg chacun
- Point à 250 kg chacun

Cas de charge N°2

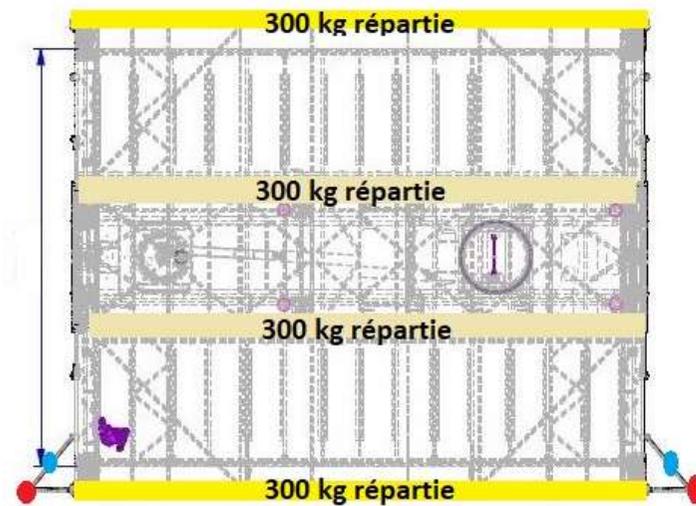

- point à 300 kg
- point à 100 kg

05 ACCROCHE SON



(Photo non-contractuelle)

Système d'accroche son composé de :

- 2 points de 300kg
- 2 points de 100kg

Ce qui permet l'accroche de système de son de 400kg par côté.

06 BÂCHAGE



(Photo non-contractuelle)

Système de bâche nouvelle génération :

Kit de bâche PVC 650 g/m² avec classement au feu M2 composé de :

- 1 fond de scène et retour latéral monté sur système de rail fixé dans la toiture
- 1 porte au lointain cour et jardin
- 1 porte côté cour et jardin
- 1 soufflet de sécurité sur ZIP
- 2 bâches de route + rajout en version spectacle
- 1 jupe de scène avec fixation par velcro

Kit de bâche en coloris noir/noir
(Coloris gris/noir en option)

Photos Kit de bâche



(Photo non-contractuelle)



(Photo non-contractuelle)

07 ÉCLAIRAGE SERVICE ET SECOURS



(Photo non-contractuelle)

Podium vendu avec éclairage de service et de secours qui comprend :

- 1 projecteur LED
- 1 bloc secours d'ambiance
- 1 coffret électrique avec interrupteur et commande BAES
- Prise 220 volts pour l'alimentation du coffret

08 SÉCURITÉ



- 1 anémomètre sans fil avec valise de transport
- 1 extincteur à poudre de 6 kg (sur le plateau et rangé dans un coffre en plastique)

09 OPTIONS

Options possibles:

- Paire d'extension :
 - 1 kit d'extension de 24 m² cour et jardin
 - Ossature de type ferme et pied en aluminium
 - Plancher en praticable EMS Deck 750
 - Toiture en profilé de chapiteau
 - Bâche 650gr/m² coloris noir/noir
 - Pannière de rangement

- Logo adhésif ou impression sur :
 - Les ailes de toit
 - Les bâches de route
 - Le fond de scène
 - La jupe de scène



(Photo non-contractuelle)

Exemples options logos



(Photo non-contractuelle)



(Photo non-contractuelle)

Une vraie scène mobile pour du vrai LIVE



(Photo non-contractuelle)



(Photo non-contractuelle)

Michael Foucault
ECLAIRAGE MOBILE SCÈNE



(Photo non-contractuelle)



(Photo non-contractuelle)

Nous contacter :

EMS Europodium Matériels et Services vous accueille au
3 rue des prés, 89170 Saint-Fargeau
du lundi au vendredi de :

- 08:00 – 12:00
- 13:30 – 17:00



Par téléphone :

+33 3 86 74 01 91
Aux horaires d'ouverture



Sur nos réseaux sociaux :



[Facebook](#)



[LinkedIn](#)

Ou sur notre site internet :
<https://ems-scenes-mobiles.fr/>



Par mail :

contact-ems@louaultti.fr