



## SYSTÈME MAXI F1 300

### Descriptif du produit

Le verrouillage F1 développé pour les pistes de Formule 1 répond aux exigences extrêmes en matière de haute sécurité. Tous les éléments de caniveaux sont fournis intégralement montés avec les tampons correspondants.



Illustr.: Verrouillage

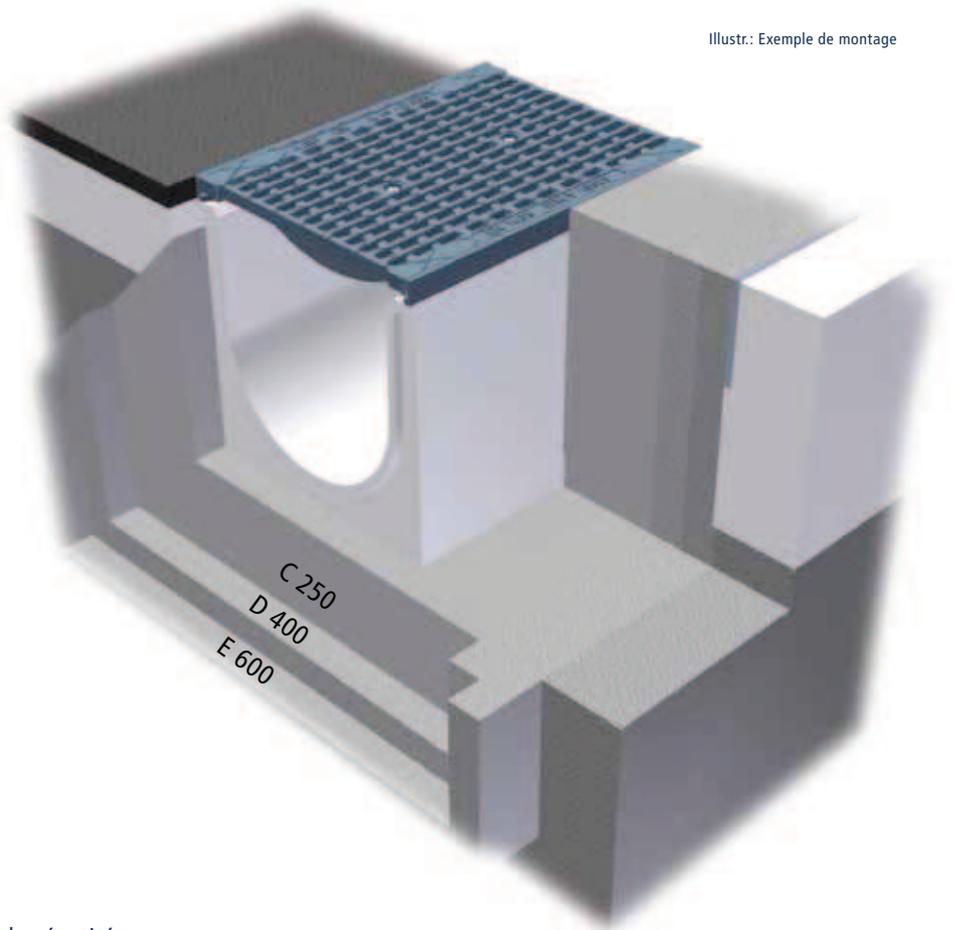

Illustr.: Exemple de montage

- EN 1433 et DIN V 19580, type M
- Raccord avec des joints avec pli de sécurité
- Verrouillage haute sécurité F1
- Surfaces avec charges sur roues particulièrement élevées  
Par exemple installations portuaires

### Système MAXI F1 300

- **Surfaces industrielles avec trafic poids lourds**
- **Stationnements de poids lourds / zone de chargement et de déchargement**

## SYSTÈME MAXI F1 300

### MAXI 300 E 600 avec rehausse en fonte et grille en fonte








#### Programme


Article	N° d'art. E 600	Poids (kg)	Longueur mm	Hauteur (mm)		unités par palette
				Avaloir	Sortie	
<b>Élément de caniveau</b>						
	<b>66350...</b>					
400	...0501	180,0	1000	400	400	6
	...0551	90,0	500	400	400	4
<b>Boîte d'avaloir</b>						
750	...0081	139,0	500	750	750	4




Élément de caniveau avec 2 grilles de recouvrement, section d'entrée 1.120 cm<sup>2</sup>/m

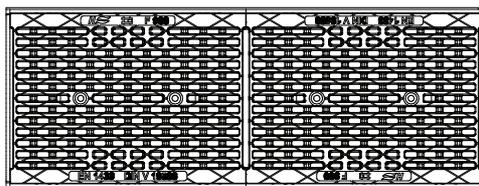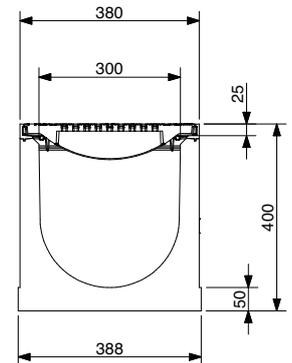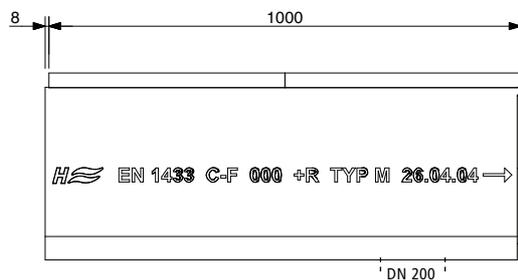


#### Accessoires

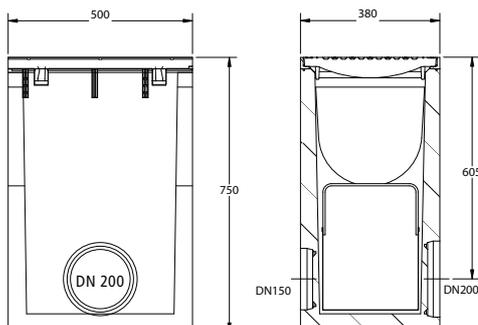

Boîte d'entrée avec collecteur d'impuretés zingué



Tôle de fermeture  
Acier inoxydable  
N° d'art. : 70013001



Siphon  
DN 200  
Art.Nr.: 7003200