



MODÈLE AT BASIC

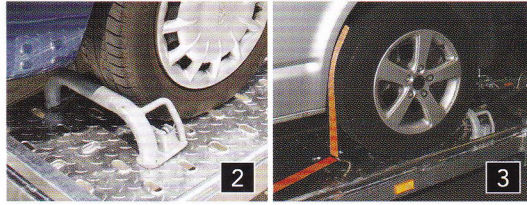

- ◀◀◀ Treuil (modèle "Basic") avec support fixé (option pour AT Basic simple essieu)
- ◀◀ Blocage de roue "Auto" (par paire, photo 1, 2 et 3)
- ◀ De plus, votre chargement sera fixé en toute sécurité grâce par exemple au blocage de roue modèle "Auto" et de sangles (photo 3).

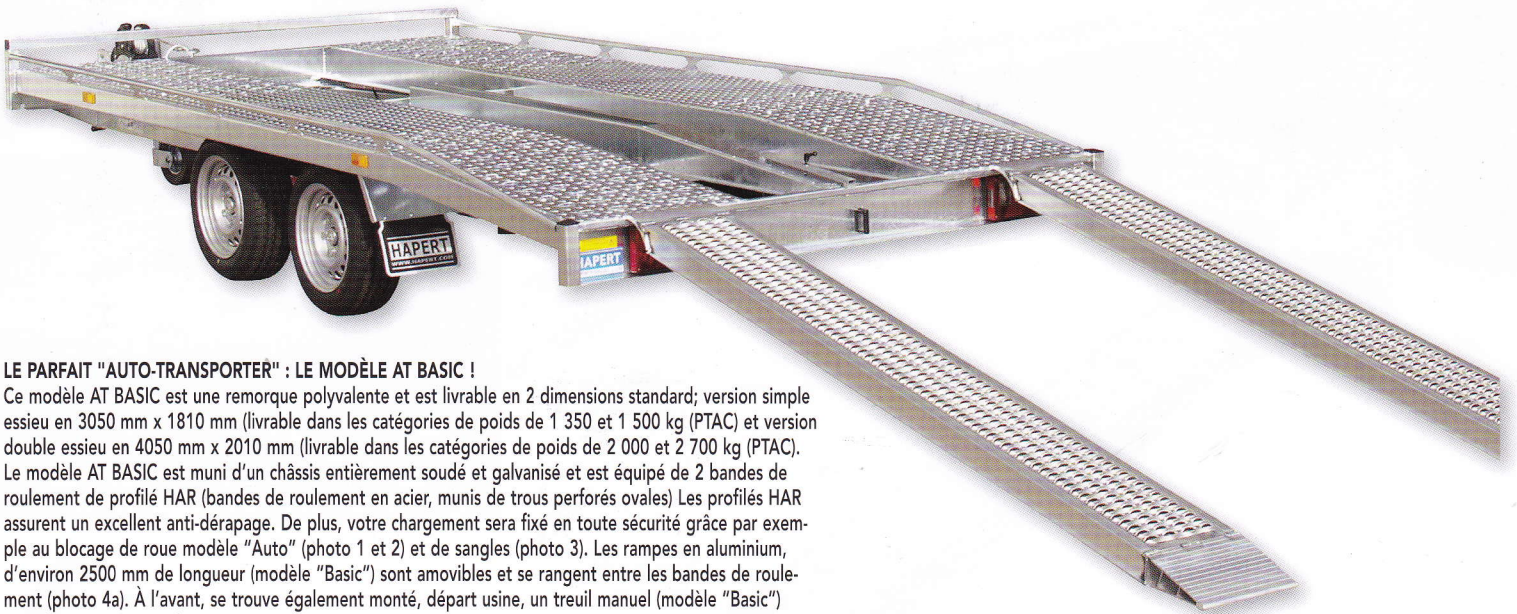

Sous tout réserve de modifications, code 840-4

LE PARFAIT "AUTO-TRANSPORTER" : LE MODÈLE AT BASIC !

Ce modèle AT BASIC est une remorque polyvalente et est livrable en 2 dimensions standard; version simple essieu en 3050 mm x 1810 mm (livrable dans les catégories de poids de 1 350 et 1 500 kg (PTAC) et version double essieu en 4050 mm x 2010 mm (livrable dans les catégories de poids de 2 000 et 2 700 kg (PTAC)). Le modèle AT BASIC est muni d'un châssis entièrement soudé et galvanisé et est équipé de 2 bandes de roulement de profilé HAR (bandes de roulement en acier, munis de trous perforés ovales) Les profilés HAR assurent un excellent anti-dérapage. De plus, votre chargement sera fixé en toute sécurité grâce par exemple au blocage de roue modèle "Auto" (photo 1 et 2) et de sangles (photo 3). Les rampes en aluminium, d'environ 2500 mm de longueur (modèle "Basic") sont amovibles et se rangent entre les bandes de roulement (photo 4a). À l'avant, se trouve également monté, départ usine, un treuil manuel (modèle "Basic") avec support de treuil fixé (photo 1: option pour AT Basic simple essieu) et une partie arrière inclinée (pas possible pour AT Basic simple essieu).

Modèle AT Basic	quantité d'essieux	dimension de pneus	dimensions intérieures en mm			hauteur du plancher en mm	PTAC en kg	poids à vide environ en kg
			longueur	largeur	hauteur			
AT Basic 1350	1	195/55R10	3050	1800	80	580	1350	430
AT Basic 1500	1	195/55R10	3050	1800	80	580	1500	435
AT Basic 2000	2	195/50R13	4050	2010	80	610	2000	615
AT Basic 2700	2	195/50R13	4050	2010	80	610	2700	620

" Tout va comme sur des roulettes avec ma HAPERT ! "



WWW.HAPERT.COM