


G 32.35

Productivité accrue. Moins d'investissement.

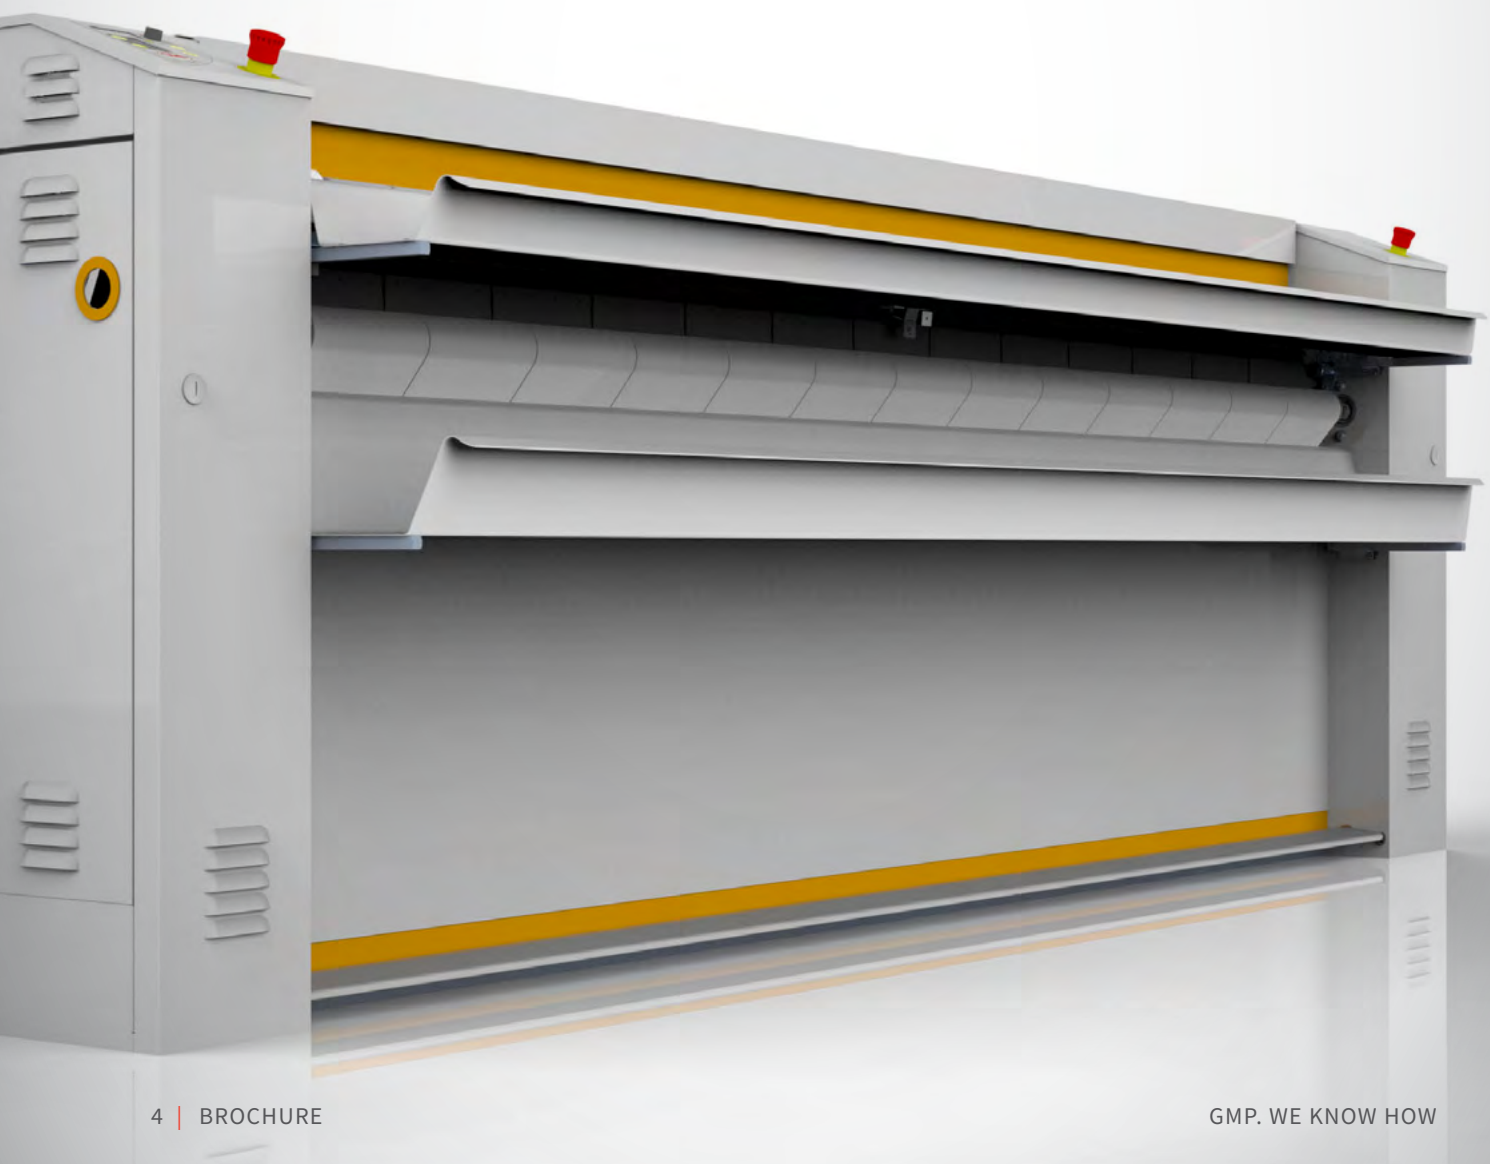

Repasser de grandes draps sans les plier et avec un investissement raisonnable?

G32.35 est la réponse

Le repassage devient
intelligent avec GMP!

Résultats impeccables d'un seul passage

G32.35 a une surface de repassage de 3,20 m qui vous permet de traiter de grandes draps d'un seul passage sans avoir à les plier. Le processus de repassage est optimisé avec la certitude d'un résultat impeccable.

Efficacité maximale

Grâce à un système de chauffage hautement efficace G32.35 garantit une productivité élevée. Le temps de repassage est considérablement réduit avec des économies supplémentaires en termes de consommations et de main d'oeuvre.

Investissement abordable

G32.35 est la solution idéale pour les activités qui recherchent le juste équilibre entre productivité et coûts. Grâce à sa grande surface de repassage combinée à une structure compacte, G32.35 permet d'obtenir une productivité élevée avec un investissement raisonnable.

Un choix de qualité garanti



CYLINDRE CHROMÉ

Hygiène et économie à long terme grâce au traitement anticorrosion en chrome qui élimine le cirage

Le linge destiné à entrer en contact avec la peau ou avec les aliments ne doit pas être contaminé par des produits de l'oxydation qui se forment inévitablement sur la surface d'un cylindre poli.

Opter pour un cylindre chromé est presque obligatoire pour une moderne blanchisserie. Et les avantages sont nombreux:

- **HYGIÈNE MAXIMALE**
Des tests en laboratoire ont démontré que les surfaces chromées sont idéales pour assurer le maximum d'hygiène, et de nouvelles recherches ont prouvé qu'elles confèrent une résistance encore meilleure à la croissance bactérienne que l'acier inoxydable.
- **MOINS D'ENTRETIEN**
Le cylindre chromé réduit les coûts d'entretien ordinaire: il n'est plus nécessaire d'appliquer de la cire quotidiennement ou hebdomadairement. Les coûts de maintenance préventive sont complètement coupés: aucun cirage n'est requis lors des arrêts saisonniers de la blanchisserie, aucun nettoyage périodique des moteurs et des tuyauteries pour éliminer les résidus de cire n'est nécessaire.
- **UNE MEILLEURE QUALITÉ DE REPASSAGE ET UNE LONGUE DURÉE**
La qualité de repassage s'améliore grâce à la surface du cylindre plus lisse garantie par le traitement de chromage. La production reste constante pendant les ans, grâce au maintien de la capacité de transpiration des bandes: la cire les rend en effet imperméables.
De plus, la durée de vie des bandes de repassage et du revêtement du rouleau presseur augmente considérablement grâce à la réduction des frottements.

Le revêtement en chrome dur est garanti 3 ans contre la corrosion et est disponible pour tous les modèles de la gamme G.



Données techniques & informations d'installation

G32.35

Dimensions cylindre	3200 x Ø325 mm
Tension d'alimentation *	
Electrique	V.400/3N/50Hz
Gaz/Vapeur	V.230/1/50Hz
CHAUFFAGE	
Electrique	Puissance de chauffage 39,6 kW
Gaz	Débit thermique 47,25 kW
	Cons. méthane 5 m ³ /h
	Cons. GPL 3,7 kg/h
Vapeur	Cosommation Moyenne 40 kg/h
MOTEURS	
EI./Vapeur	1 kW
Gaz	1,2 kW
ABSORPTION TOTALE	
Electrique	V.400/3: 59 A
Gaz/Vapeur	V.230/1: 5 A
Vitesse de repassage, variable	1,6 ÷ 5 m/min
Extraction vapeurs	405 m ³ /h
Extraction fumées	140 m ³ /h
Production horaire (humidité recommandée 50%)	80 kg
Dimensions calandre (lpxh)	3740x585x1140 mm
Dimensions emballage (lpxh)	3850x730x1560 mm
Poids, brut/net	780/715 kg

* DES VOLTAGES DIFFERENTS DE CEUX QUI SONT INDIQUES SONT DISPONIBLES, CONTACTER NOTRE BUREAU DE VENTES