

# NOVABLAST

- Tailles **2**
- Dureté **7,0 / 10**
- Forme de grain **ANGULAIRE**
- Densité **1,2**
- Recyclable **NON**



Le **NOVABLAST** est un abrasif angulaire conçu à partir de **silicate d'aluminium**, idéal pour les décapages résistants. Respectueux de l'environnement, il est conforme aux normes ISO. L'abrasif **NOVABLAST** est parfaitement utilisable dans le cadre de la pratique du décapage par aérogommage/sablage car il respecte un cahier des charges très précis lié à son utilisation.

Peu poussiéreux, l'abrasif **NOVABLAST** est très apprécié par les professionnels du décapage en raison de sa grande polyvalence. Grâce à sa bonne régularité, l'abrasif **NOVABLAST** permettra des applications multiples et variées ainsi qu'un travail précis et soigné. Sa faible densité garantit un volume de matière conséquent par sac, assurant de ce fait une consommation d'abrasif réduite.


## EXEMPLES D'APPLICATIONS

- Décapage bois, métal, pierre
- Décapage intérieur et extérieur
- Décapage des peintures épaisses (volets persiennes)
- Enlèvement d'oxydation sur l'acier et divers supports
- Idéal pour la préparation de surfaces avant peinture

Découvrez toutes les autres possibilités sur le site [www.aero-nov.fr](http://www.aero-nov.fr)

Désignation	Granulométrie	Référence
FIN	0,090 - 0,200 mm	ART2758
MEDIUM	0,200 - 0,500 mm	ART2757

### Index de la dureté Échelle de mohs

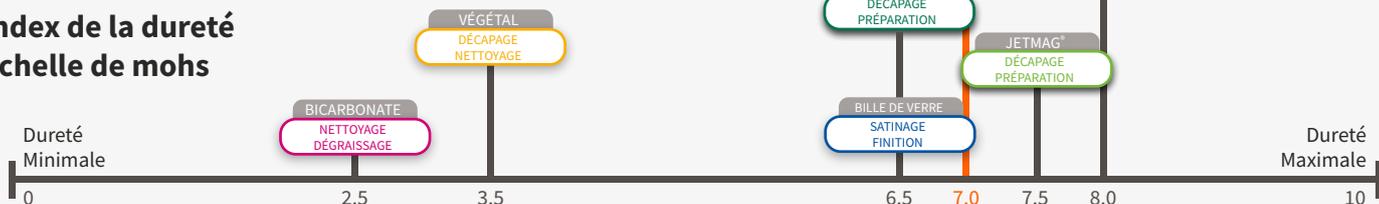

Conditionnement: Sac de 25 Kg  
 Conservation: Dans des locaux tempérés  
 FDS disponible sur simple demande

\* La densité indiquée est exprimée en g/cm<sup>3</sup> - Elle peut varier selon la granulométrie