

## MD 300-910 / MD 300-910 DIGI

## TOURS DE PRÉCISION



FIG.: MD 300 - 910

Pour les détails techniques, voir page 63


Tours de précision

**MD 300-910 / MD 300-910 DIGI**  
POUR PROFESSIONNELS ET ARTISANS


- » Construction lourde en fonte, double guidage prismatique
- » Nez de broche camlock D 1-4", alésage de la broche 38 mm
- » Transmission par pignons coniques traités, rectifiés et lubrifiés par bain d'huile
- » Guidage linéaires trempés et rectifiés avec précision
- » Fonctionnement doux par roulements de précision
- » Précision de concentricité nez de broche < 0,015 mm
- » Bouton d'arrêt d'urgence et protection basse tension du moteur électrique
- » Roulements coniques ajustables
- » Changement de vitesse simplifié
- » Glissières munies de lardons en V ajustables
- » Embrayage à glissement réglable sur la vis sans fin
- » Patins néoprène pour protéger les guidages
- » Protection de vis sans fin
- » Carter de protection anti-copeaux
- » Rapport de contrôle

ACCESSOIRES EN OPTION

- » Pieds de machine réglables M 12
- » Liquide de refroidissement
- » Outils de coupe 12 mm
- » Tourelle à changement rapide d'outils MULTIFIX Type "A" (5 pièces)

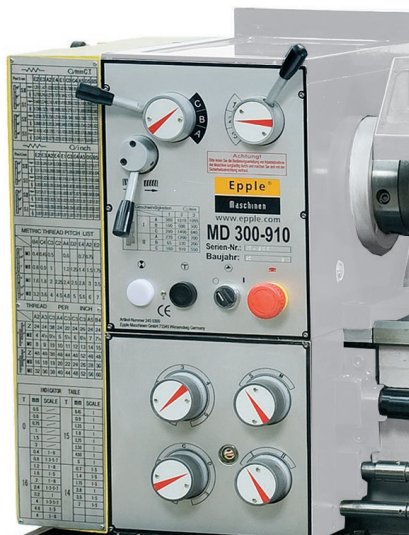

RÉGLAGE DE LA  
POUPÉE

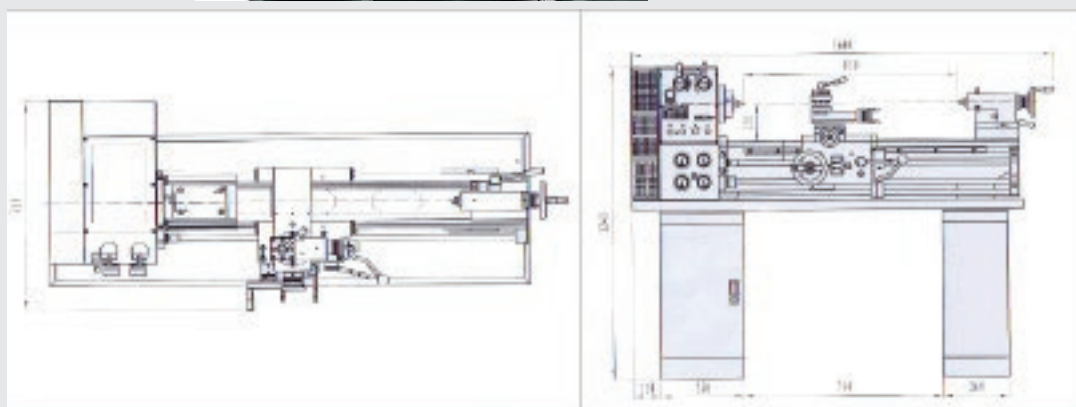

**MD 300-900 / MD 300-910  
DIGI**

**ACCESSOIRES EN STANDARD**

- » Visualisation numérique sur le modèle MD 300-910 DIGI
- » Lampe de travail
- » Système d'arrosage
- » Mandrin 3 mors diamètre 160 mm
- » Mandrin 4 mors diamètre 200 mm
- » Faux plateau
- » Lunette fixe
- » Lunette à suivre
- » Tableau indicateur de filetage
- » 2 pointes à centrer
- » Carter de protection de tourelle
- » Bac à copeaux
- » Frein d'urgence mécanique au pied
- » Protection du mandrin avec interrupteur de sécurité
- » Tourelle 4 positions indexées
- » Jeu de pignons
- » Malette d'outils de service
- » Socle

Description	MD 300 - 910	MD 300 - 910 DIGI
Distance entre pointes	900 mm	900 mm
Hauteur de pointes	165 mm	165 mm
Diamètre usinable au-dessus du banc	215 mm	215 mm
Alésage de la broche	38 mm	38 mm
Cône morse de broche	CM 5	CM 5
Cône morse de poupée mobile	CM 3	CM 3
Plage de vitesses	18	18
Vitesses	65 - 1.810 tr/min	65 - 1.810 tr/min
Avance longitudinale	0,053 - 1,291 mm/rév	0,053 - 1,291 mm/rév
Avance transversale	0,011 - 0,276 mm/rév	0,011 - 0,276 mm/rév
Filetage métrique	0,4 - 7 mm	0,4 - 7 mm
Filetage en pouce	4 - 60 fils/1"	4 - 60 fils/1"
Course du chariot transversale	85 mm	85 mm
Course du chariot longitudinale	150 mm	150 mm
Mandrin 3 mors concentriques	160 mm	160 mm
Mandrin 4 mors	200 mm	200 mm
Faux plateau	255 mm	255 mm
Puissance moteur	400 V / 1,5 kW	400 V / 1,5 kW
Dimensions de la machine	1.550 x 630 x 570 mm	1.550 x 630 x 800 mm
Dimensions avec le socle	1.550 x 630 x 1.270 mm	1.550 x 630 x 1.500 mm
Poids de la machine	450 kg	460 kg

	MD 300 - 910	MD 300 - 910 DIGI
<b>EAN</b>	<b>4260364290394</b>	<b>4260364290400</b>
<b>Référence</b>	<b>245 0300</b>	<b>245 1300</b>