

## HIGHBAY SEGAL IK10

Highbay LED à haute efficacité énergétique conçu pour l'industrie et les équipements sportifs (salles de sports, courts de tennis, etc). La forme rectangulaire du luminaire permet une homogénéité idéale pour votre projet d'éclairage. Fabriqué en Europe.



**IP 65**

**IK 10**

**IRC 80+**

**IRC 90+**

**SDCM 3**



**L80B50 >80000h**




- Corps : Tôle métallique peinte en blanc (RAL9003)
- Optique : Spectre Large en verre (standard)
- LED : LED de puissance moyenne CRI 80 (CRI 90 sur demande)
- Câblage : LED pilote
- DALI : DALI à intensité variable
- Efficacité lumineuse : 143 lm/W
- Température de fonctionnement : -25°C à +45°C

- Utilisation en suspension, en applique ou encastré
- Réflecteur hautement poli en aluminium MIRO® (sur demande)
- PC - prismatique UGR22 résistant aux chocs de balles (sur demande)
- PCO - polycarbonate opale (sur demande)
- KN - PMMA microprismatique (sur demande)
- PCN - couvercle microprismatique (sur demande)



### Schéma technique

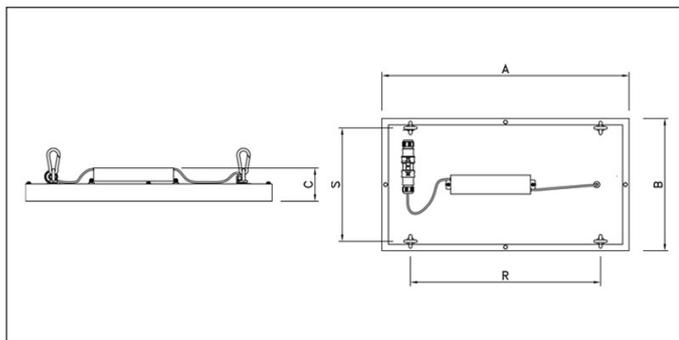

### Tableau des variations disponibles

<b>Lumen (Lm)</b>	6000, 7400, 10400, 15000, 20500, 30000, 45000
<b>Puissance (W)</b>	49, 61, 92, 125, 182, 278
<b>Temp. de couleur (K)</b>	3000, 4000, 5700
<b>Taille (mm)</b>	1224x197x90, 1224x357x90, 1224x507x90, 655x197x90, 655x357x90
<b>Angle (°)</b>	Narrow, Wide