

Hiab Multilift

Appareils à bras gamme XP Classic




Informations techniques

XP18S

Type

	XP18S.46	XP18S.53
Type de véhicule	3 essieux	
Ptc du véhicule (t)	26	
Capacité (t)	18	
G-Longueur	46	53
Poids du système (kg)*	1770	1960
Angle de bennage (°)	50	52
Pression de fonctionnement max. (MPa)	30	
Débit d'huile max. recommandé (l/min)	80	

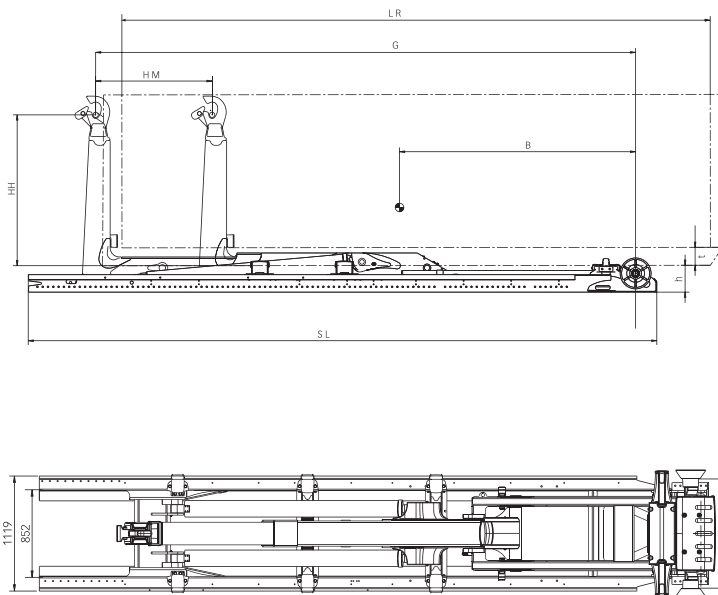

* Poids incluant les verrouillages hydrauliques et excluant le réservoir et l'huile.

** La longueur du faux châssis (SL) peut être réduite afin d'atteindre la longueur d'installation définitive.

La longueur d'installation minimum peut varier selon les pays et la position du distributeur. Pour connaître la longueur exact du faux châssis merci de contacter votre revendeur Hiab Multilift local.

Les équipements Hiab Multilift répondent entièrement à la Directive Machine et possèdent le marquage CE.

Les équipements sur les illustrations ne sont pas toujours en standard mais peuvent faire partie des options.

Modèle

	XP18S.46	XP18S.53
LR = Longueur de la benne (min - max) (m) intérieure	4.0 - 5.6	4.5 - 6.4
SL = Longueur du cadre auxiliaire (mm)**	5308	6508
B = Centre de gravité (mm)	2450	2850
G = G-Longueur exacte (mm)	4580	5360
HM = Mouvement horizontal (mm)	900	1100
t = Hauteur libre min. sous tunnel (châssis) (mm)	125	125
h = Hauteur d'installation (mm)	230	230
BW = Largeur de la benne (mm)	1070	1070
HH = Hauteur du crochet (mm)	1425/1450/1570	1425/1450/1570

Cargotec accroît l'efficacité des trafics de marchandises sur terre et sur mer, en tous coins du globe. Les marques de Cargotec - Hiab, Kalmar et MacGregor - sont les leaders mondiaux dans la gestion des marchandises et des chargements. De par son réseau mondial, Cargotec est proche de ses clients et peut fournir des services complets garantissant des équipements aux performances constantes, fiables et durables. www.cargotec.com



Cargotec France S.A.S.
38/40 Av. Roger Hennequin, PO Box 34
FR-78192 Trappes Cedex
tel. +33 130 511 836
fax +33 130 517 111
www.hiab.fr