

PROFILEUSE COUVERTINE


GUTTERFRANCE

GMK600COUIR

Garantie 2 ans



Photos non contractuelles

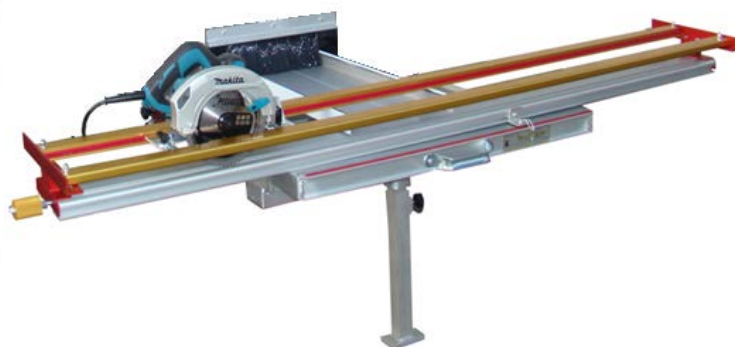

➤ Equipement standard

Galets d'entraînement en polyuréthane

- ♦ Permet une meilleure adhérence face au froid et à la condensation.
- ♦ Souplesse d'engagement.

Galets de profilage en acier chromé 0.002 mm

Système électrique et de contrôle

- ♦ Motorisation : 220 Volts.
- ♦ Boitier de commande extérieur.
- ♦ Contact marche avant et arrière.

Châssis acier mécano soudé peint

Carénage : Aluminium.

Débobineur en acier soudé

- ♦ Galets en acier galvanisé.
- ♦ Réglage de la largeur par goupille.

➤ Caractéristiques

Dimensions :

- ♦ Longueur : 275 cm
- ♦ Hauteur avec débobineur : 91 cm
- ♦ Largeur : 93 cm

Poids :

- ♦ Environ : 650 Kg

Entraînement

- ♦ Galets en polyuréthane entraînés par chaînes et pignons.
- ♦ Réglage de la largeur par 2 vis sans fin à l'aide d'une manivelle.

Cisailles/Coupe (voir option) :

- ♦ Dispositif de coupe à géométrie variable
- ♦ Scie circulaire 220 Volts

Vitesse

- ♦ Environ 6 à 8 mètres/minute.

Commandes Électriques 24 Volts

♦ Boitier avant :

Marche avant en continu.
Marche avant / arrière en coup par coup.

Coup de poing de sécurité.

♦ Boitier arrière :

Coup par coup avant et arrière


➤ Options

- Roulettes + rails
- Chariot de transfert
- Trépieds réglables
- Table de coupe à géométrie variable
- Scie circulaire de type Makita (Réf. HS7601K)

Capacité de profilages standard (en mm)

B+C	D	E+F	DEV
60	480	60	600
60	280	60	400
60	260	60	380
60	210	60	330

EXEMPLE

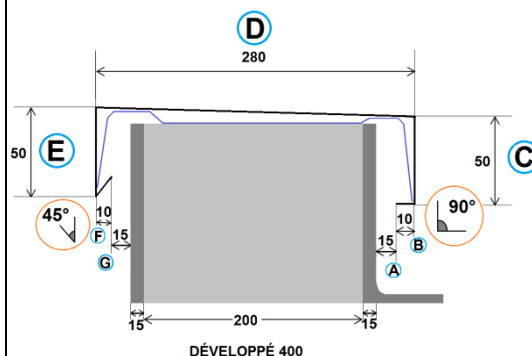

Option dimensionnelle :

Côte E = 60 mm

➤ Matériaux recommandés :

-Aluminium.....de 0,80 à 1 mm



Z.I Est n°2 - 479 rue de l'Europe
60400 Noyon

Tél. : 03.44.44.28.48

SAS au Capital de 262 000,00 €

RCS Compiègne B395280142

www.gutterfrance.com

contact@gutterfrance.com