


Transporteurs hydrauliques


Charge jusqu'à 3800 kg – Course de levage maxi 180 mm

Pour un transport de charges lourdes facile et en toute sécurité.

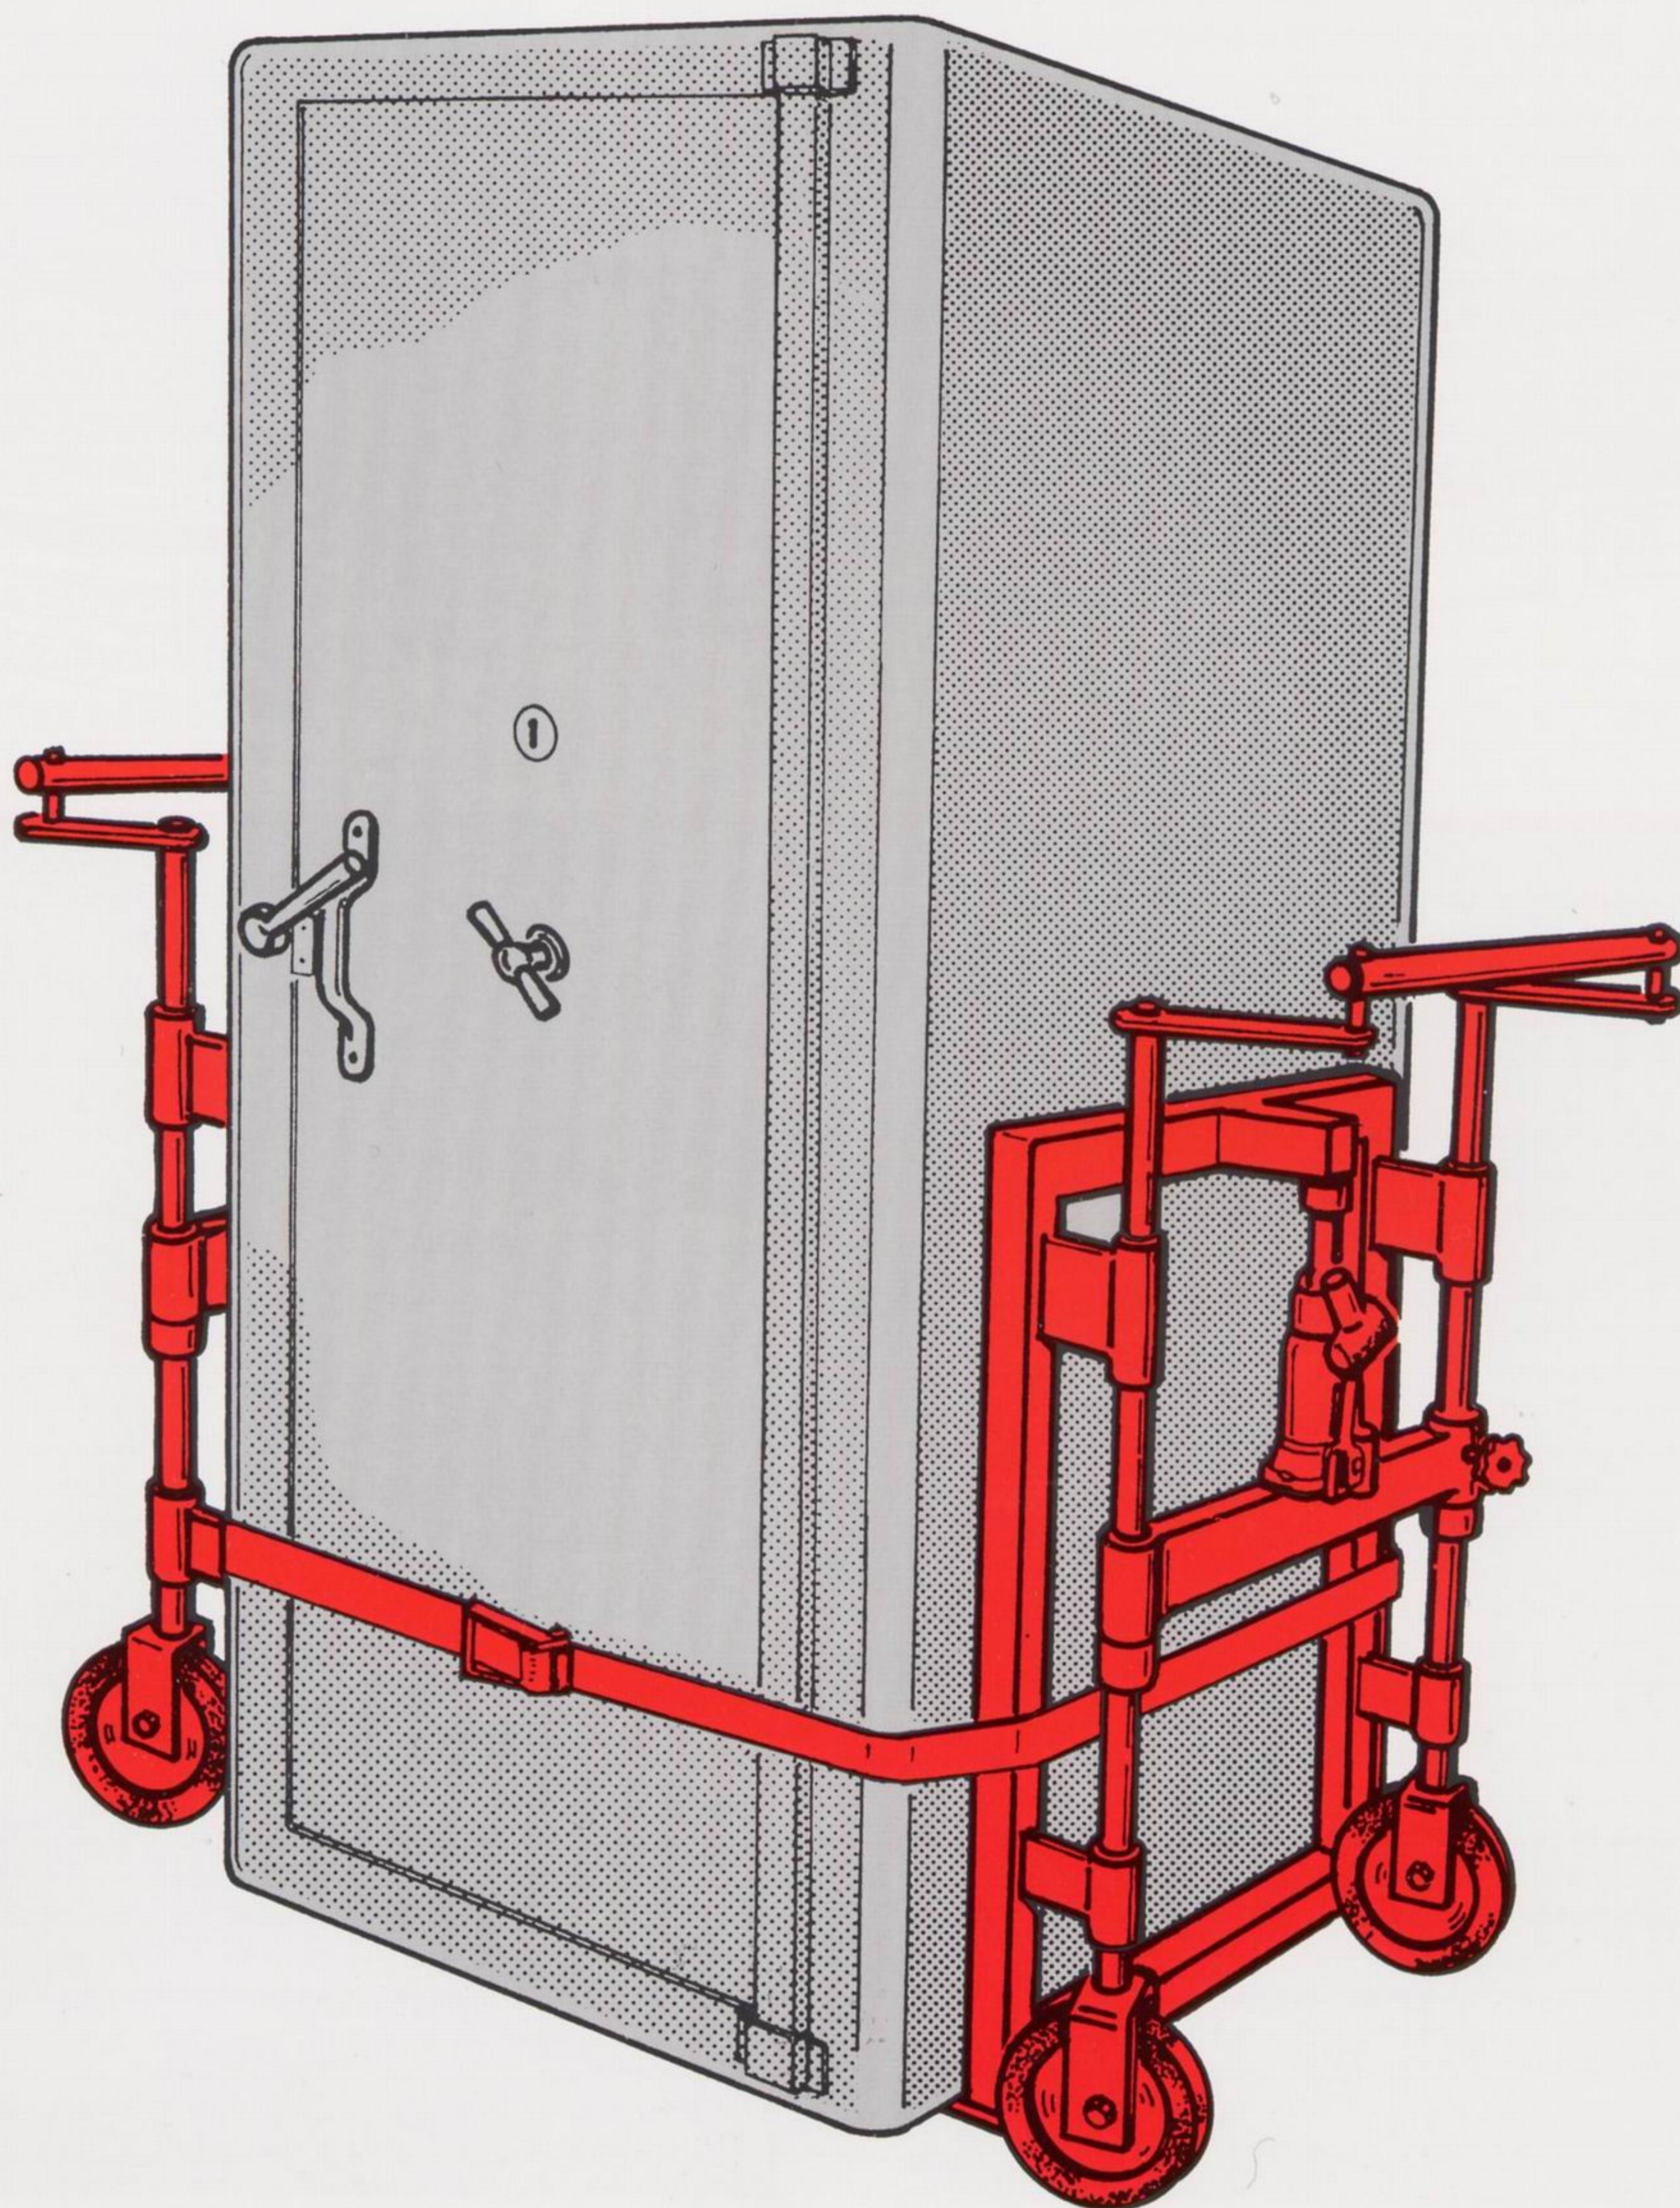

Les transporteurs hydrauliques sont polyvalents.

Le transport d'armoires, de coffre-forts, de machines, d'installations, de caisses, etc. est désormais un jeu d'enfants grâce aux transporteurs hydrauliques. Leur maniement est très simple et sûr: les deux moitiés du transporteur hydraulique se montent de chaque côté de l'objet à transporter et sont maintenues en place par la sangle de serrage correspondante. Quelques mouvements de pompage au niveau des deux crics hydrauliques intégrés suffisent ensuite pour soulever sans efforts la charge, et le transporteur hydraulique est prêt à l'usage. Il se dirige à l'aide des deux tiges de commande qui maintiennent les deux roues toujours parallèles au sens de déplacement. Une seule personne est ainsi en mesure de déplacer p. ex. un objet pesant jusqu'à 2 tonnes, et ce grâce aux roues de grand diamètre montées sur roulements à billes. Pour des raisons de sécurité, les charges plus importantes doivent toujours être manipulées à deux.

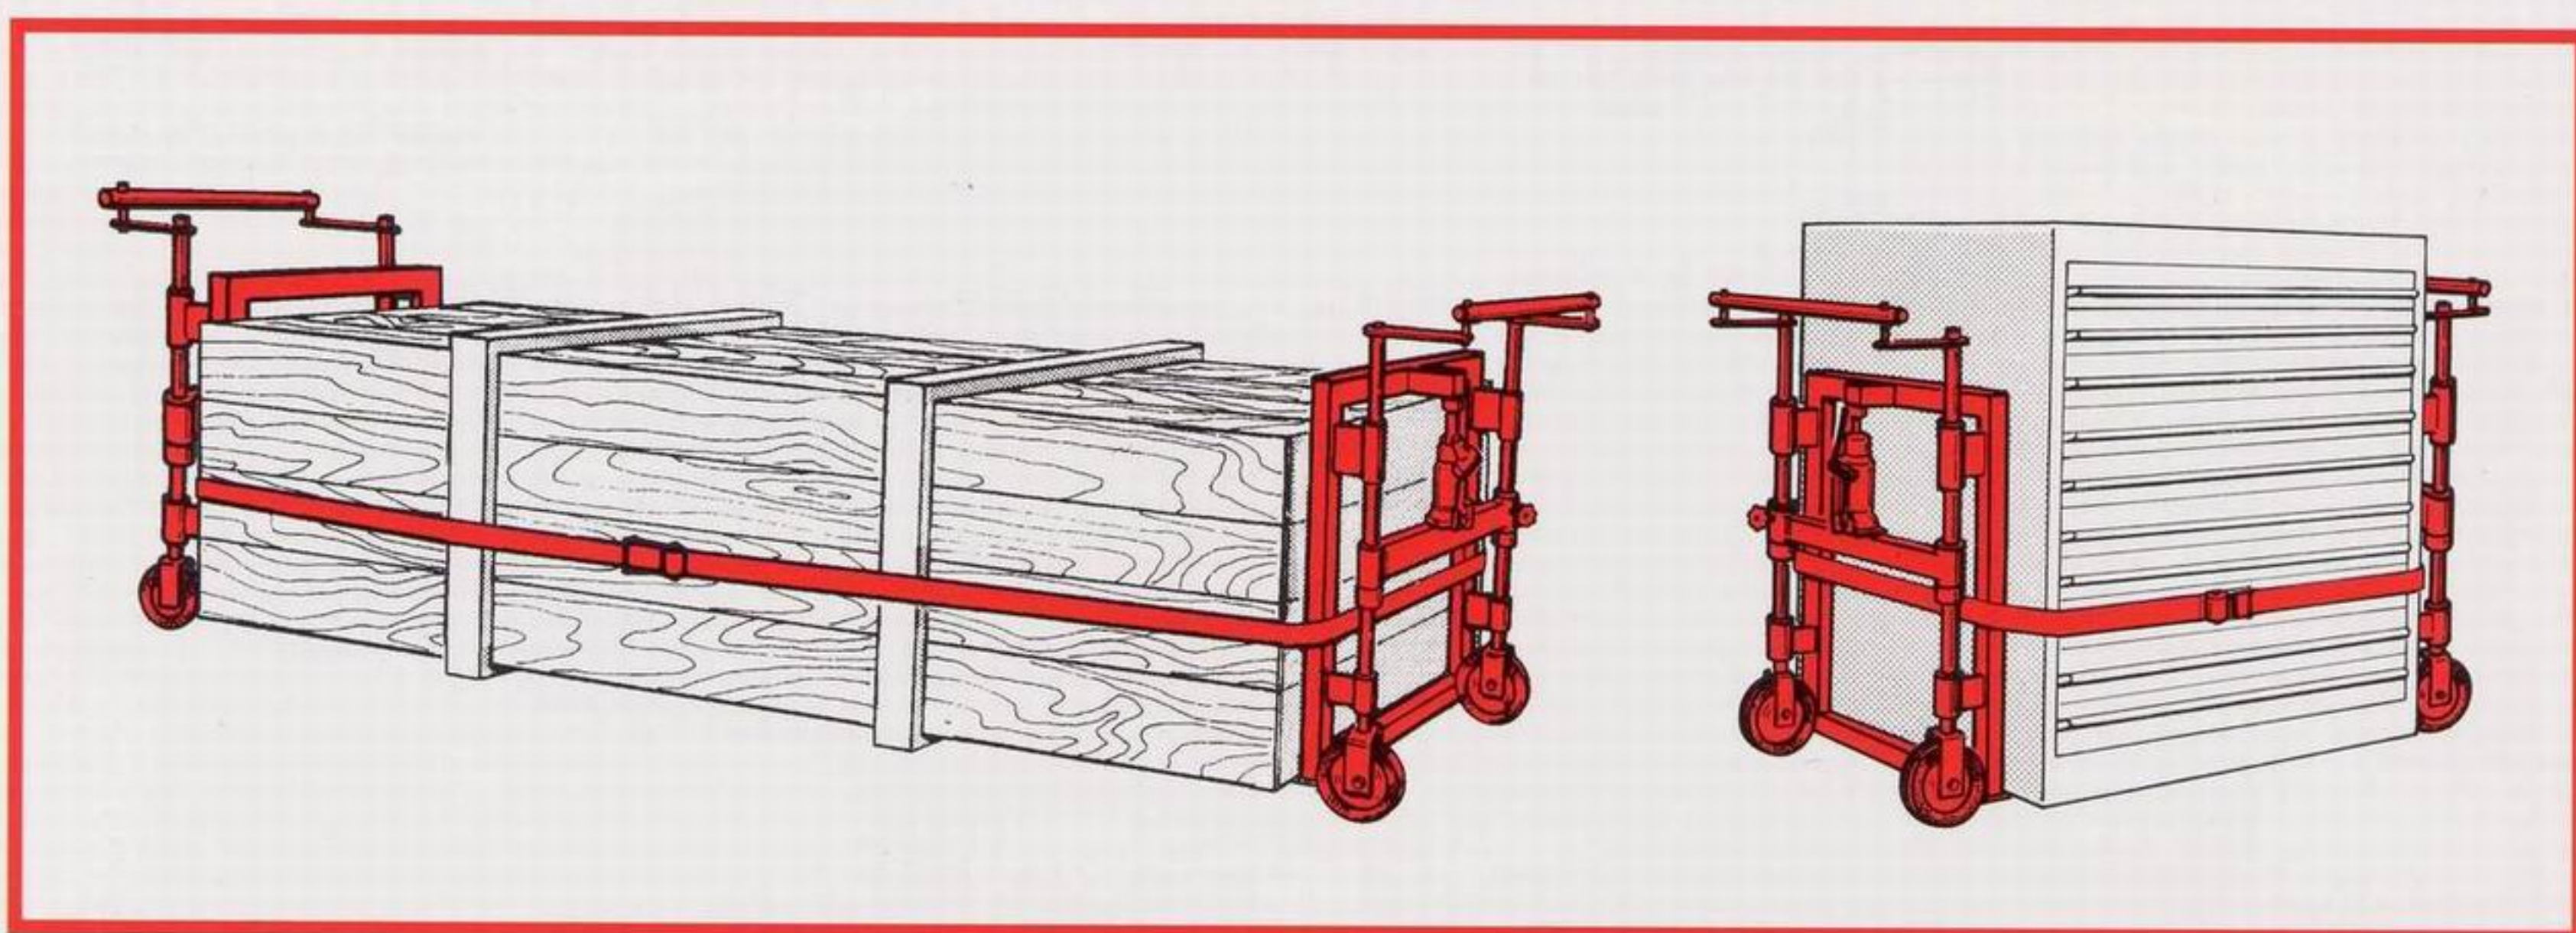

Facile à transporter, peu encombrant à ranger.




Les transporteurs hydrauliques peuvent être optimisés à la demande des clients.


Support de basculement pour un déplacement facile des marchandises.



Le support de basculement permet de faire passer des objets de grande hauteur en position horizontale à travers des fenêtres ou des portes basses.

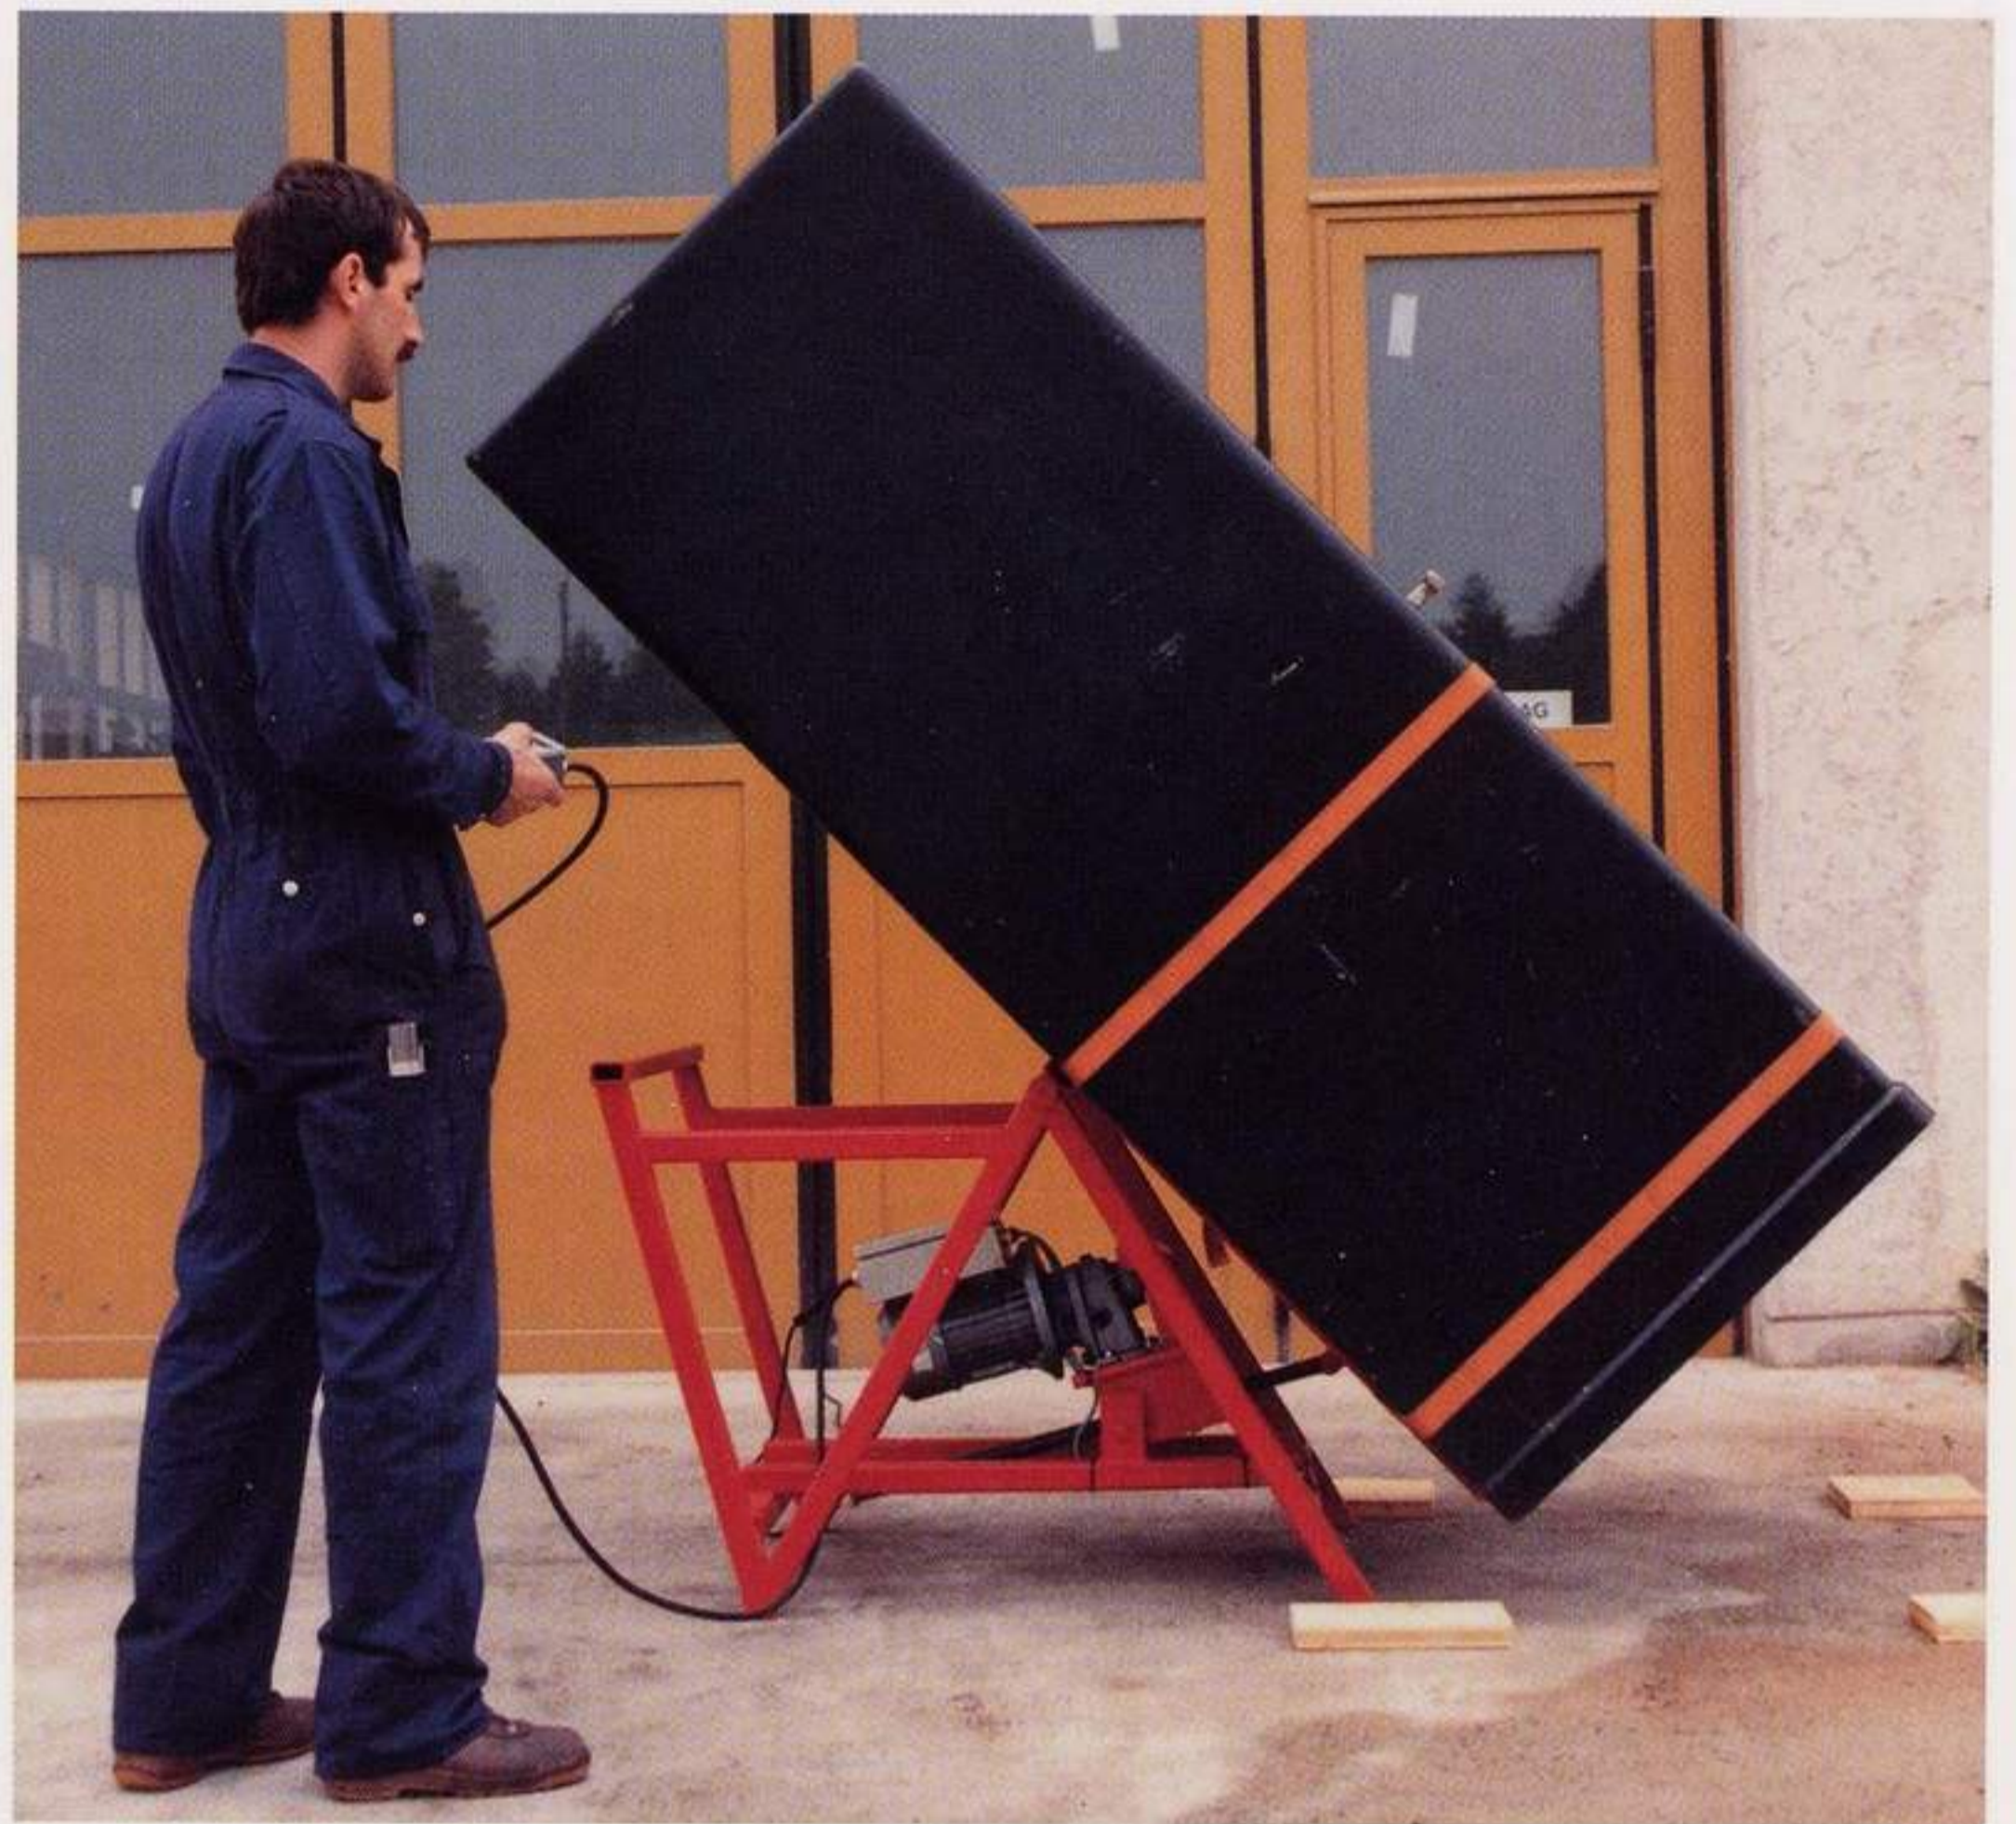

Le moteur électrique permet d'amener facilement à l'horizontale un objet pesant jusqu'à 2 tonnes.

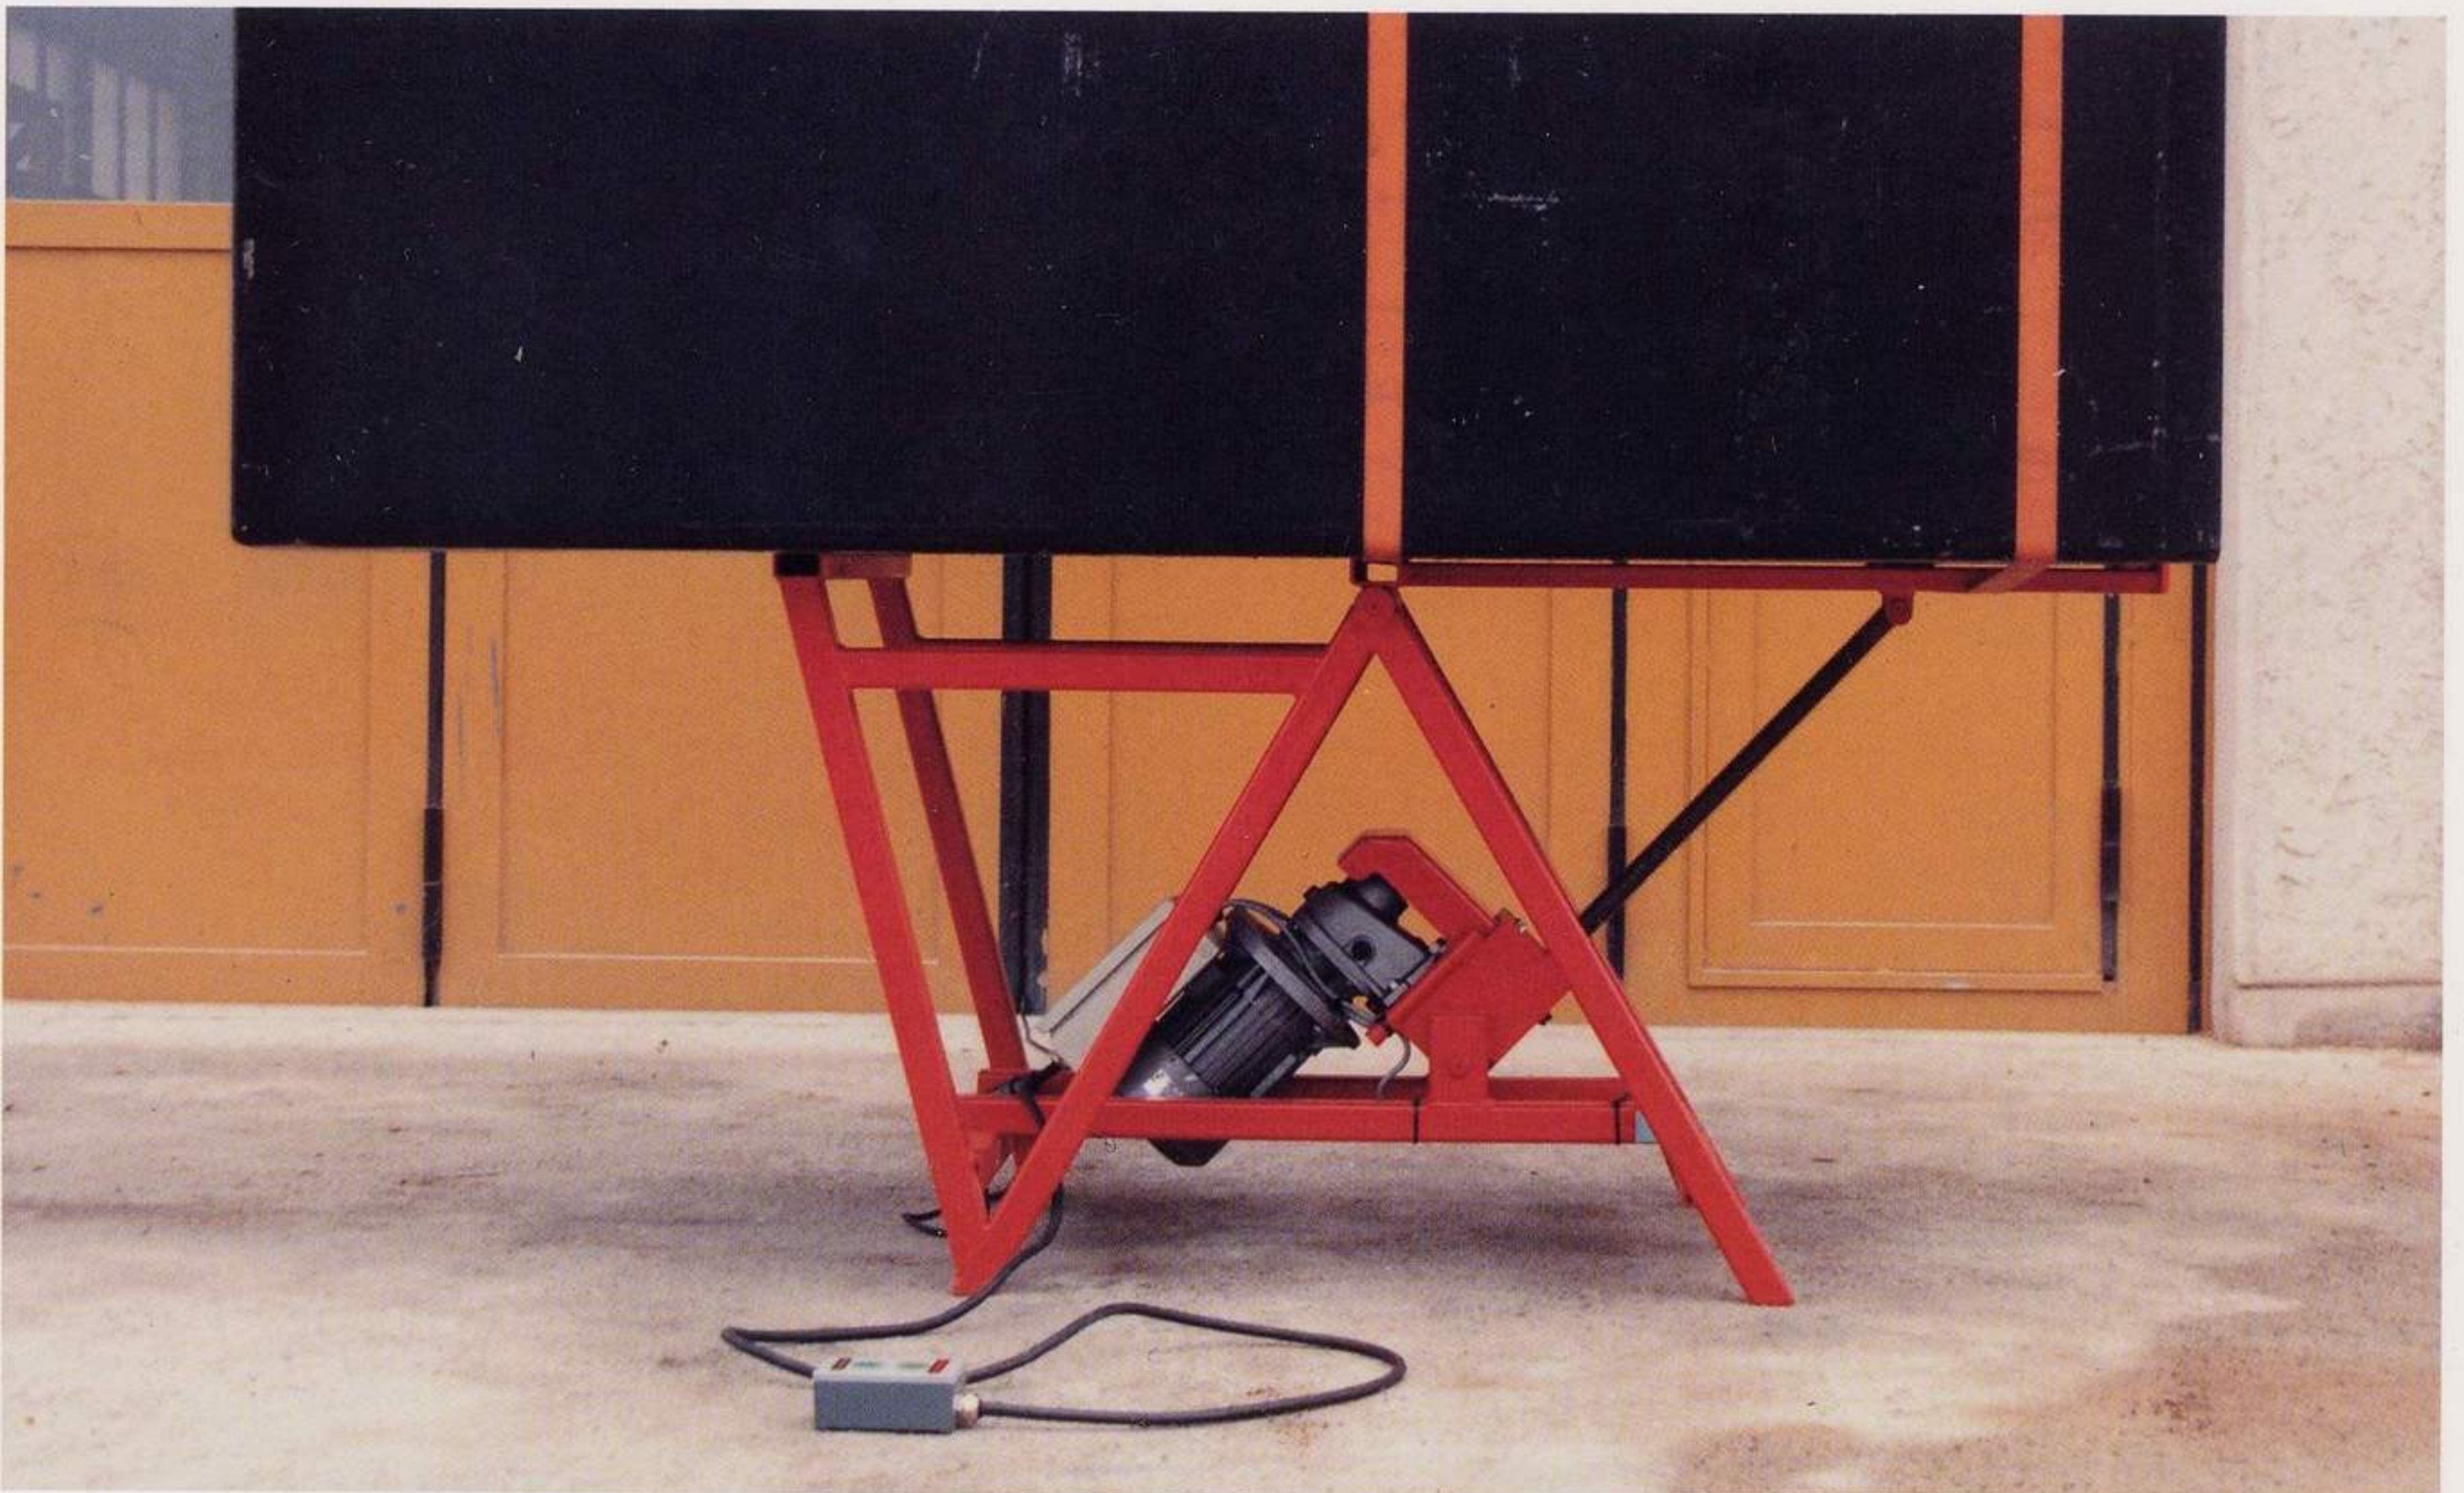

Le goulot d'étranglement peut ensuite être franchi p. ex. à l'aide d'un chariot élévateur.

Transporteurs hydrauliques pour applications multiples.

Des fabrications spéciales sont toujours possibles. Exposez-nous votre problème – nous trouverons une solution.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	HT 18	HT 18 S	HT 30	HT 30 S	HT 38	HT 38 S
Charge	1800 kg (par paire)	1800 kg (par paire)	3000 kg (par paire)	3000 kg (par paire)	3800 kg (par paire)	3800 kg (par paire)
Course de levage	115 mm	180 mm	115 mm	180 mm	125 mm	180 mm
Encombrement en hauteur	960 mm	960 mm	1010 mm	1010 mm	1085 mm	1085 mm
Largeur	535 mm	535 mm	585 mm	585 mm	640 mm	640 mm
Roues	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Sangle de serrage	5000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm



Il est même possible de transporter facilement une armoire à outils sans avoir à la vider auparavant, d'où résulte un gain de temps de travail considérable lors de la préparation du transport.



Avec les transporteurs hydrauliques en version S (course de levage 180 mm), il est très facile de glisser ou de retirer une palette sous la charge.

Service de réparation et d'entretien rapide

I.M.S.
 Zone Industrielle
 Rue Saint-Gilles
 28800 BONNEVAL
 Tél. : 02 37 47 78 10
 Fax : 02 37 47 78 09