


# CENTRALES OCEANE

## soufflage inversé ou soufflage au-dessus

SPAS - SAUNAS - HAMMAMS - PISCINES  
CENTRALES DE DESHUMIDIFICATION  
A INSTALLER EN LOCAL TECHNIQUE MITOYEN

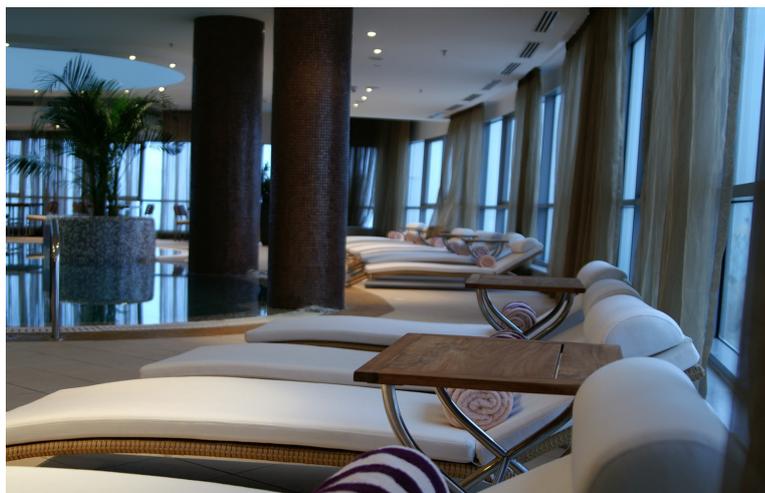

OUVERTURE  
FACILE



ECHANGEURS  
PROTECTION  
HAUTE RESISTANCE  
TRAITE EPOXY



Appoint  
électrique



Centrale de déshumidification monobloc  
à installer dans un local technique avec réseau de gaines.

| Modèles   | OCEANE 240          | OCEANE 336          | OCEANE 384          | OCEANE 480          | OCEANE 684          |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Référence   | OCE240A             | OCE336B             | OCE384C             | OCE480D             | OCE684E             |
| Capacité en (l/h)*  | 10                  | 14                  | 16                  | 20                  | 28,5                |
| Débit d'air (m³/h)  | 3000                | 3500                | 5000                | 6000                | 8480                |
| Puissance absorbée (W)*   | 4000                | 5550                | 5832                | 6400                | 9900                |
| Puissance restituée (W)*  | 7000                | 13000               | 14000               | 15100               | 23700               |
| Pression disponible (mm CE)   | 20                  | 20                  | 20                  | 20                  | 20                  |
| Niveau sonore à 5 mètres (dBA)  | 36                  | 39                  | 39                  | 39                  | 39                  |
| Intensité absorbée (A)  | 8,1                 | 9,0                 | 12                  | 13,6                | 20                  |
| Alimentation électrique   | tri 400 V           |
| Evacuation des condensats   | Tuyau souple Ø20 mm |
| Gaz frigorigère   | R407C               | R407C               | R407C               | R407C               | R407C               |
| Dimensions PxLxH (mm)   | 630 x 1150 x 1945   |
| Poids (kg)  | 340                 | 342                 | 344                 | 395                 | 510                 |
| <b>Option appoint électrique</b>                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| Puissance en kW   | 9kW                 | 9kW                 | 18kW                | 18kW                | 18kW                |
| Thermostat de régulation température + thermostat de sécurité compris |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Option batterie eau chaude</b>                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Puissance eau chaude kW   | 24kW                | 34kW                | 42kW                | 53kW                | 76kW                |
| Puissance kW primaire 80/60°C   |                     |                     |                     |                     |                     |

\* Aux conditions nominales suivantes : air 30°C, hygrométrie 70 %

Données et mesures susceptibles de variations sans préavis.

# CENTRALES OCEANE

soufflage inversé ou soufflage au-dessus

SPAS - SAUNAS - HAMMAMS - PISCINES  
CENTRALES DE DESHUMIDIFICATION  
A INSTALLER EN LOCAL TECHNIQUE MITOYEN

