

KAIVAC® 1250

Nettoyage sans contact

Caractéristiques techniques

■ DESCRIPTION

Réservoir eau propre	45 litres
Réservoir de récupération	30 litres
Débit de solution	2,8 l/min
Pression (au pistolet)	34,5 bars
Système vidange	Gravité
Tuyau de vidange	66 cm
Vidange toilettes	Oui
Nettoyage des réservoirs	100%
Dépression col. eau	2740 mm
Débit d'air	3172 l/min
Vitesse de soufflage	482,7 km/h

■ PRODUITS DE NETTOYAGE

Produits	Acide, neutre, alcalin
Capacité	1 bidon de 4 litres
Bouchon de sécurité	Oui
Dilution	5 dosages

■ CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Voltage - Fréquence	240 Volt - 60 Hz
Ampérage	14.5 A
Disjoncteur différentiel	Oui

■ FLEXIBLES & CABLES

Flexible d'aspiration	11 m
Flexible de pression	10 m
Flexible de soufflage	10 m
Pistolet raccord rapide	
Câble électrique	15 m

■ CHASSIS

Chassis polyéthylène rotomoulé	
Poids	42 kg
Dimensions (H x L x l)	96,5 x 55,9 x 50,8 cm
Roues fixes pneumatiques	2, diam 12,7 cm
Roulettes pivotantes	2, diam 10,2cm
Freins de parking	oui

■ ACCESSOIRES STANDARDS


Canne d'aspiration	
Suceur eau 38 cm	
Connecteur pour soufflage	
Capteur draineur	
Brosse nylon	
Raclette à vitres	
Kit buses de dilution	
Sac porte accessoires	
CDrom de formation	

■ GARANTIE

Réservoir et chassis	10 ans
Pièces	1 an
Main d'oeuvre	1 an



Kit consommables en option

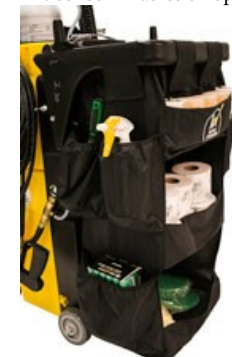

kaivac cleaning systems™
Complete Cleaning For Healthy Results™