



Electrolux

Laverie
Laveuse frontale "ustensiles"
surchauffeur atmosphérique, pompe
de vidange et doseur détergent

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



Laverie

Laveuse frontale "ustensiles"
surchauffeur atmosphérique, pompe de
vidange et doseur détergent

503026 (WTU40ADPD)

Laveuse frontale "ustensiles"
WTU. Surchauffeur
ATMOSPHERIQUE. Avec
doseur de détergent et pompe
de vidange

Description courte

Repère No.

Multi-purpose dish/utensil washer. 304 AISI stainless steel front and side panels, wash tank, tank filter and wash and rinse arms. 42 liter wash tank with rounded corners. Double skinned insulated walls and counterbalanced door. 450mm door clearance. 3 washing cycles. Self cleaning cycle. Digital control panel with display of wash and rinse temperatures. Built-in atmospheric, insulated boiler with rinse booster pump guarantee a constant hot rinse temperature of 84°C. Boiler with 304L welding for protection against corrosion. Wash Safe Control assures the correct water temperature and pressure during the rinse phase to guarantee a perfect rinsing performance independent from the water pressure in the network (min. 0,5 bar). Drain pump. Fault auto-diagnosis system. Rinse aid dispenser, detergent dispenser, HACCP and Energy management device.

Caractéristiques principales

- Surchauffeur atmosphérique intégré, calibré pour élever la température de l'eau entrant à 50 °C à une température minimum de 84 °C et assurer un rinçage désinfectant. Aucun surpresseur externe nécessaire.
- Température de 84 °C et pression constantes durant le cycle de rinçage qu'elles que soient la pression et de la température de l'eau du réseau.
- le système air gap (classe A) en amont du circuit hydraulique permet une déconnection complète de la laveuse par rapport au réseau d'eau potable évitant tout risque de surpression et de possible pollution.
- Le voyant vert « WASH SAFE CONTROL » confirme que la vaisselle a été rincée correctement.
- Support de casier double équipé de casier pour assiettes pizza, plateaux et ustensiles de 550x535mm ou d'un casier standard pour assiettes, verres et couverts de 500x500 mm
- Laveuse Équipée d'une pompe de vidange pour une installation facile et rapide sans besoin d'ouvrir la machine.
- Système d'auto-diagnostic de panne.
- Accès pour l'entretien par l'avant.
- Bras de lavage/rinçage et filtre faciles à retirer.
- Le cycle d'auto-nettoyage entièrement automatique permet d'éviter tout risque de prolifération de bactéries.
- Prévu pour le raccordement sur système HACCP et sur dispositif de gestion de l'énergie.
- Distributeur de détergent pour raccordement aisé au produit de lavage
- Panneau de commande simple à utiliser, avec affichage numérique de la température de lavage et de rinçage.
- Fonction automatique de vidange du surchauffeur.
- Cycles de 55/90/300 secondes.
- Faible niveau sonore < 65 dBA.

Construction

- La porte est contre balancée à l'ouverture et à la fermeture pour minimiser le bruit à la fermeture et pour préserver les charnières.
- L'appareil comprend une pompe de distributeur de liquide de rinçage.
- L'appareil comporte des surfaces lisses pour faciliter le nettoyage.
- Bras de lavage/rinçage, gicleurs en inox.
- Avant, côtés, cuve de lavage et filtre en inox AISI 304.
- Construction double paroi.
- Matériaux et composants de qualité élevé pour accroître la fiabilité.
- Appareil complètement fermé à l'arrière.

APPROBATION: _____



Electrolux

Laverie
Laveuse frontale "ustensiles"
surchauffeur atmosphérique, pompe de
vidange et doseur détergent

- Double cuve de lavage avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Aucun tuyau à l'intérieur de l'enceinte de lavage.

Accessoires inclus

- 2 X Godet jaune à couverts PNC 864242
- 1 X Casier 18 assiettes plates 240mm (jaune) PNC 867002
- 1 X Panier en fils inox pour assiettes à pizza, plateaux et ustensiles. Construction en acier inoxydable. PNC 867045

Accessoires en option

- 12lt external manual water softener PNC 860412
- Adoucisseur d'eau froide 5°C à 15 °C automatique externe 8 l. PNC 860413
- Kit HACCP intégré comprenant: 1 interface complémentaire avec prise RS485. Pour connection sur un réseau extérieur. Compatible pour frontales, capots, lave batterie. PNC 864001
- Kit HACCP basic comprenant: 1 interface complémentaire avec prise RS485, une imprimante à bande. Pour une liaison directe sur l'appareil. Compatible pour frontales, capots, lave batterie. PNC 864002
- Filtre déminéralisateur partiel BRITA Elimine uniquement le tartre PNC 864017
- Kit de mesure de la dureté de l'eau total ou partiel PNC 864050
- Godet jaune à couverts PNC 864242
- Filtre pour déminéralisation total Brita PNC 864367
- Kit de 4 godets à couverts (jaune) PNC 865574
- Casier 18 assiettes plates 240mm (jaune) PNC 867002
- Grille de protection à panier pour vaisselle petite et légère PNC 867016
- 16 verres, diam. 100mm, h. max = 70mm PNC 867023
- Casier semi-professionnel 500x500x190mm PNC 867024
- Panier en fils inox pour assiettes à pizza, plateaux et ustensiles. Construction en acier inoxydable. PNC 867045
- Panier à fil (550x535mm) pour ustensiles PNC 867046




Laverie
Laveuse frontale "ustensiles" surchauffeur atmosphérique, pompe de
vidange et doseur détergent
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.




Electrolux

Laverie
Laveuse frontale "ustensiles"
surchauffeur atmosphérique, pompe de
vidange et doseur détergent

Avant

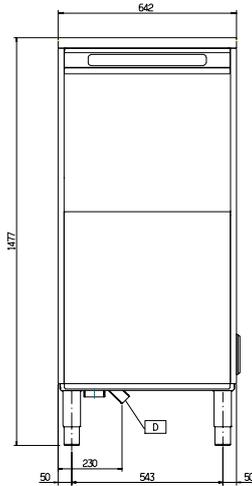


Dessus



- D = Vidange
- EI = Connexion électrique
- EO = Sortie électrique
- EQ = Vis équipotentiel
- HWI = Raccordement eau chaude
- V = Sortie air
- XD = Connexion détergent
- XR = Raccordement produit de rinçage

Côté

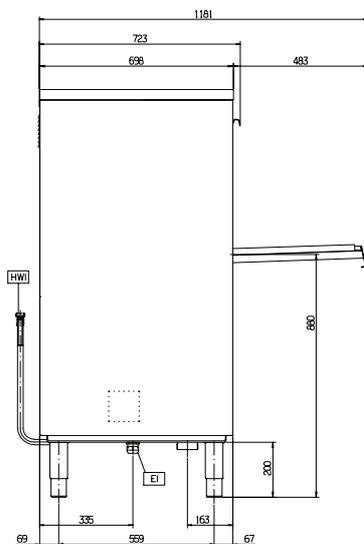

Électrique

Voltage :	
503026 (WTU40ADPD)	400 V/3N ph/50 Hz
Total Watts :	10.2 kW
Résistance surchauffeur	9 kW

Eau

Besoin en température d'eau :	50 °C
Durée du cycle (sec) :	55/90/300
Capacité surchauffeur (litres)	12
Dureté de l'eau (maxi) :	
Température cycle de lavage :	55-65 °C
Capacité cuve de lavage (litres) :	42
Puissance pompe pendant le cycle de lavage :	0.8 kW
Résistance cuve de lavage :	3 kW
Durée du cycle de rinçage (sec) :	16
Température de rinçage :	84 °C
Consommation de rinçage (litres) :	3.8

Informations générales

Hauteur extérieure	1477 mm
Largeur extérieure	642 mm
Profondeur extérieure	723 mm
Poids net :	97 kg
Poids brut :	112 kg
Hauteur brute :	1700 mm
Largeur brute :	760 mm
Profondeur brute :	820 mm
Volume brut :	1.06 m ³
Capacité assiettes :	1170/heure
Capacité casier	65/h
Largeur intérieure	554 mm
Profondeur intérieure	570 mm
Hauteur intérieure	450 mm



Laverie
Laveuse frontale "ustensiles" surchauffeur atmosphérique, pompe de
vidange et doseur détergent
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.