



RESERVOIRS PRESSURISES


RobocoL

Dosage - Pompage - Consommable - Robotique



Spécifications :

Référence :	ADRES01L	ADRES02L	ADRES04L	ADRES06L	ADRES20L	ADRES50L
Capacité :	1 litre	2 litres	4 litres	6 litres	20 litres	50 litres
Pression	0,1 à 7 bars					
Matière	Inox ou acier galvanisé					
Cuve chauffante	<u>Option possible :</u> Double enveloppe ou collier chauffant					
Agitateur	Pneumatique, manuel ou électrique					
Sortie de produit	Haute ou basse					
Ouverture	Partielle ou totale					
Dégazage	Oui					
Revêtement intérieur	Téflon					
Capteur	Capteur de niveau					
Jauge	Jauge de niveau					

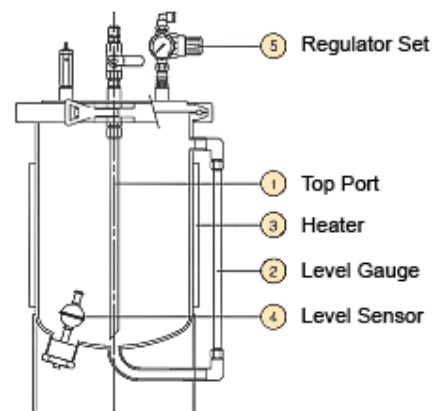

Description :

Cuve sous pression de 0 à 6 bars de 1 à 250L, à ouverture total ou partielle avec soupape de sécurité.

Réservoir en acier galvanisé ou Inox.

Son ouverture total permet de mettre directement à l'intérieur le conditionnement d'origine, ainsi vous évitez toutes opérations de transvasements et manipulations qui sont longues, fastidieuses et dangereuses.

Toutes nos sont aux normes CE et sont constituées de base d'un manomètre de pression, d'un soupape de sécurité et d'une sortie produit haute.