

Spécialement conçu pour séparer courants forts et courants faibles

1 canal 10x30 mm + 1 canal 10x20 mm


Existe en rouleau de 1,50 mètre et en rouleau de 3 mètres.
En élastomère gris.

La base doit être fendue avec un cutter avant la 1ère utilisation, puis on peut mettre en place les câbles sans les débrancher.
Livré avec adhésif double face.

En cas d'utilisation sur la voie publique, il peut s'avérer nécessaire d'installer des panneaux de signalisation, en particulier pour les modèles les plus hauts, ou de demander des autorisations.



- Rouleau de 1,5 m : **code PCD10B150**
- poids 2.16kg
- Rouleau de 3 m : **code PCD10B300**
- poids 4.32kg

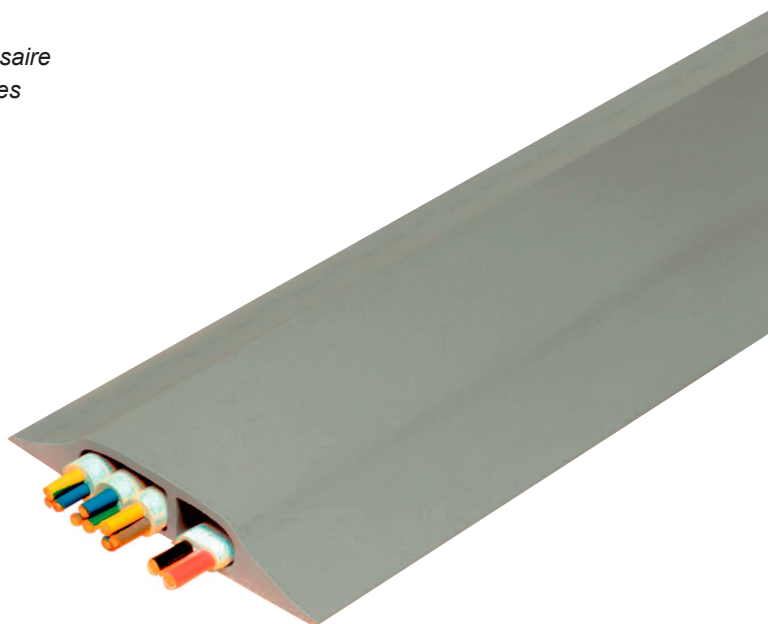

Contenance maxi	Nombre de canaux	Largeur	Hauteur	Rouleau de	Poids	Code
5 câbles Ø 10mm	2	107mm	17mm	1,50 mètre	2,16 kg	PCD10B150
				3 mètres	4,32 kg	PCD10B300

