




Maintenant disponible aussi bien avec deux moteurs électriques pour emploi stationnaire!



Fendeuse professionnelle Spaltprofi SP 30 HZH/S en position de transport routier avec vérin escamoté, plateau de recueil du bois basculé en haut et bras de levage levé.

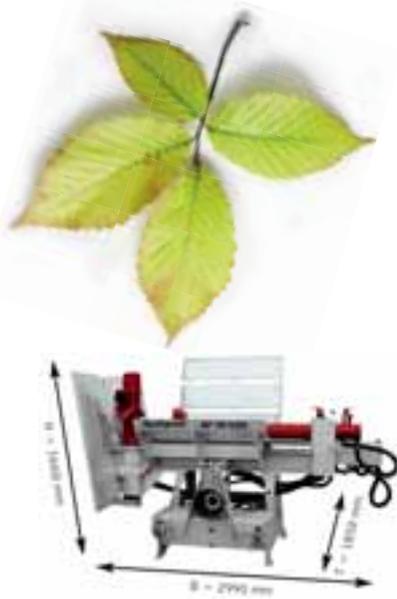

La marche rapide du vérin fendeur en avance est déterminée par la pompe hydraulique de grandes dimensions (Type III). La pompe tandem est utilisée pour les fonctions secondaires : fendeur à croix avant / arrière et bras de levage.



Facilité d'utilisation, bonne visibilité et ergonomie. Toutes les fonctions sont contrôlées par la console de commande de sa position très accessible. La commande bimanuelle est conforme aux normes CE.



- Soupape de contrôle à deux vitesses pour des cycles de coupe plus courts par le biais d'une soupape de contrôle à deux niveaux
- 2 pompes hydrauliques et un système hydraulique prévu à cet effet pour la fendeuse

> Avantages: pas de réduction de la vitesse du vérin (coupe) en cas de contrôle en parallèle de différents fonctions



SP 30 HZH/S SP 30 HEH/S

30 tonnes : rendement inégalé !

Attelage à 3 points pour tracteurs à partir de 35 kW. Entraînement par arbre cardan avec pompe et système hydraulique intégré. (Modèle SP 30 HZH/S)

- Double vitesse de fendage grâce à la soupape différentielle automatique
- 2 pompes hydrauliques avec circuits indépendants pour le cylindre de fendage
- Aucun ralentissement de la vitesse de coupe en cas d'actionnement simultané de plusieurs fonctions
- Bras de levage des bûches hydraulique
- Coin à croix ou à étoile (au choix) réglable hydrauliquement en hauteur
- Course du vérin réglable en continu
- Table de récolte du bois coupés à la sortie du plateau. Les morceaux coupés dans un premier cycle sont aisément évacués de la machine sur la table par la bûche successive
- Vérin complètement escamotable pour le transport routier
- Réservoir hydraulique surdimensionné (50 l)
- La SP 30 HEH/S est entraînée par deux moteurs électriques (4,0 et 2,2 kW)
- Disponible sur demande en version avec entraînement combiné (cardan et moteur électrique). SP 30 HZEH/S, Article no. 94772



Disponible aussi bien avec roues de transport. Prix sur demande.

Compteur d'heures de fonctionnement

- Pour les modèles SP 20 HZH/2, SP 30 HZH/S, SSM 250 Evolution et Profi-Cut 704. Mesurage électronique du temps de travail (en base au nombre de tours de l'arbre cardan)



Numéro d'Art.: 94748
Prix Hors Taxe:
Prix TTC:

Coin en étoile pour SP 20- et modèles SP 30, en étoile



Numéro d'Art.: 94747
Prix Hors Taxe:
Prix TTC:

Coin à croix pour modèles SP 20 et SP 30, à croix

Numéro d'Art.: 94746
Prix Hors Taxe:
Prix TTC:

Données techniques	SP 30 HZH/S	SP 30 HEH/S
Entraînement à cardan	X	-
Puissance min. du tracteur	+/- (environ) 35/48 kW/PS	-
Entraînement par 2 moteurs él.	-	4,0/2,2 kW
Tension	-	400 V 32 A Fiche CE, avec démarrage en étoile
Pression de fendage	30 t	30 t
Dégagement sous le coin	max. 1250 mm	max. 1250 mm
Vitesse d'avancement du vérin	max. 9 cm/s	max. 9 cm/s
Vitesse d'avancement rapide	max. 21 cm/s	max. 21 cm/s
Vitesse de remontée à cardan	max. 14 cm/s	-
Dimensions d'encombrement pour le transport (L x H x P)	2990 x 1660 x 1850 mm	2990 x 1660 x 1850 mm
Dimensions (L x H x P)	4050 x 1590 x 2050 mm	4050 x 1590 x 2050 mm
Poids	+/- (environ) 1038 kg	+/- (environ) 1064 kg
Numéro d'Art.	94770	94774

Prix Hors Taxe
Prix TTC