DANUBE

SECHOIRS ROTATIFS
QUAND INVESTIR RIME AVEC AVENIR

DD28 GOLD
DD35 GOLD

CARACTÉRISTIQUES

- Construction skinplate gris, aspect inox.
- Grande porte de chargement (ouverture à 180°).
- Entraînement par poulie et courroie, avec variateur.
- 2 galets porteurs à l'avant du tambour de grande résistance et de qualité.
- RECIRCULATION D'AIR: Système de récupération d'air pour une plus grande efficacité.
- CARE DRY: Ce système permet un contrôle très précis du degré d'humidité du linge. Le cycle de séchage s'arrête automatiquement quand le pourcentage d'humidité spécifié est atteint.
- PANNEAUX ISOLES & HUBLOT DOUBLE VITRAGE: Le circuit complet d'écoulement de l'air a été isolé thermiquement pour optimiser l'énergie nécessaire pour chauffer et améliorer le rendement énergétique. Hublot double vitrage.
- FLUX OPTIMAL: Sur la gamme GOLD, le système du double flux d'air axial et radial est complété et optimisé par d'autres entrées d'air permettant des conditions de séchage maximales.
- SPRINKLER: Système anti-feu intégré.
- COMMANDE ELECTRONIQUE: Facile et intuitive, la commande électronique permet un contrôle complet du processus de séchage.
- INVERSION DE SENS: Tous les modèles sont équipés de l'inversion de sens du tambour.
- TAMBOUR INOX standard.
- GENTLE DRY: Le tambour avec de nouvelles perforations embouties assure une manipulation du linge en douceur.
- NOUVEAU FILTRE PELUCHES: Nouveau filtre tiroir d'une grande surface et flux d'air amélioré.
- Cool Down: Évite le froissement du linge en fin de cycle.
- Modèles disponibles en chauffage électrique, gaz ou vapeur.

OPTIONS

- Carrosserie inox.
- Panneau frontal inox.
- Batterie vapeur basse pression.
- Modèles version en 60 Hz.
- Tension marine 440V III 50/60 Hz sans neutre ou 480V III 50/60 Hz sans neutre.

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	DD28 GOLD		DD35 GOLD	
CAPACITÉ					
Capacité 1/18	Kg	31		37	
Capacité 1/20	Kg	27		33	
Production horaire GOLD	Kg/h	72		86	
Pouvoir d'évaporation GOLD	l/h	44,6		44,6	
TAMBOUR					
Ø Tambour	mm	947		947	
Ø Ouverture porte	mm	802		802	
Hauteur centre hublot	mm	1.040		1.040	
Hauteur bas hublot	mm	640		640	
Profondeur tambour	mm	780		936	
Volume tambour	l	550		660	
PUISSANCE					
Puissance moteur tambour	Kw	0,55		0,55	
Puissance moteur ventilateur GOLD	Kw	0,75		0,75	
Chauf. Electrique (puissance installée) GOLD	Kw	31,35		37,35	
Chauf. Electrique (puissance installée)	Kw	30		36	
Puissance gaz installée en KW	Kw	41		41	
Chauf. gaz (puissance électrique installée) GOLD	Kw	1,35		1,35	
Chauf. vapeur (puissance batterie KW)	Kw	50,1		50,1	
Chauf. vapeur (Puissance électrique installée) GOLD	Kw	1,35		1,35	
CONNEXIONS		**ÉLECTRIQUE**	**VAPEUR / GAS**	**ÉLECTRIQUE**	**VAPEUR / GAS**
Tension 230V - I + T	N° x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 35 / 100A	4 x 1,5 / 20A	4 x 50 / 125A	4 x 1,5 / 20A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 16 / 63A	5 x 1,5 / 20A	5 x 16 / 63A	5 x 1,5 / 20A
Ø Arrivée gaz	BSP	1/2''		1/2''	
Ø Arrivée vapeur	BSP	1"		1"	
Ø Condensation (modèle vapeur)	BSP	1"		1"	
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE					
Largeur / Largeur	mm	985/1.065		985/1.065	
Profondeur / Profondeur	mm	1.054/1.154		1.210/1.310	
Hauteur / Hauteur	mm	1.946/2.080		1.946/2.080	
Hauteur sans batterie de chauf.	mm	-		-	
Poids net / Poids brut	Kg	230/260		260/285	
AUTRES					
Débit air max. GOLD	m3/h	1.500		1.500	
Ø Evacuation buées	mm	200		200	
Niveau sonore GOLD	dB	65		65	

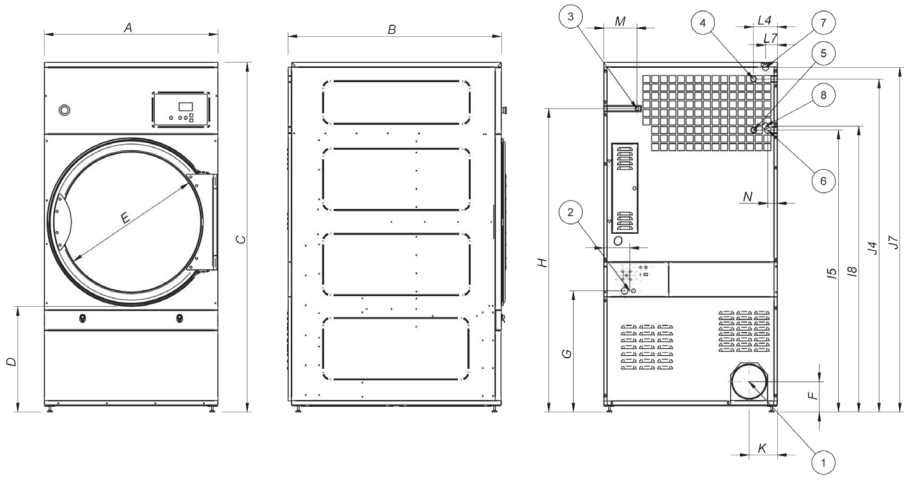

01. Evacuation des buées
02. Connexion électrique
03. Connexion gaz
04. Connexion vapeur batterie galva
05. Sortie condensats batterie galva
06. Vanne d'eau système anti-feu
07. Connexion vapeur batterie inoxydable
08. Sortie condensats batterie inoxydable

	A	B	C	D	E	F	G	H	I5	I8	J4	J7	K	L4	L7	M	N	O
DD28	985	1.054	1.946	577	802	172	685	1.715	1.594	-	1.883	-	160	134	-	188	55	148
DD35	985	1.210	1.946	577	802	172	685	1.715	1.594	1.616	1.883	1.948	160	134	67	188	55	690