





DOTÉE DE POINTES INTERCHANGEABLES, CET OUTIL EST APPROPRIÉ POUR LA MANUTENTION DE FOIN, PAILLE, BROUSSAILLES, FUMIER ET MATÉRIEAUX DIVERS EN VRAC, ETC. GRÂCE AUX GRAPPINS, LA FOURCHE EST CAPABLE DE RETENIR LE MATÉRIEL CHARGÉ ET SA CAPACITÉ DE CHARGE EST AUGMENTÉE.



	MOD.	FRK120PR	FRK140PR	FRK160PR	FRK180PR**	FRK200PR**
A	MM	1200	1400	1600	1800	2000
B	MM	830	830	830	860	860
C	MM	620	620	620	650	650
D	MM	950	950	950	960	960
E	MM	480	480	480	500	500
SANS COUPLEUR	KG	270	285	310	380	395
MAX.	BAR	180	180	180	180	180
POINTES INTERCHANGEABLES	N.	7	7	9	11	12
VÉRINS	N.	1	1	1	2	2
	L/MIN	20	20	20	20	20

** AVEC DOUBLE VÉRIN

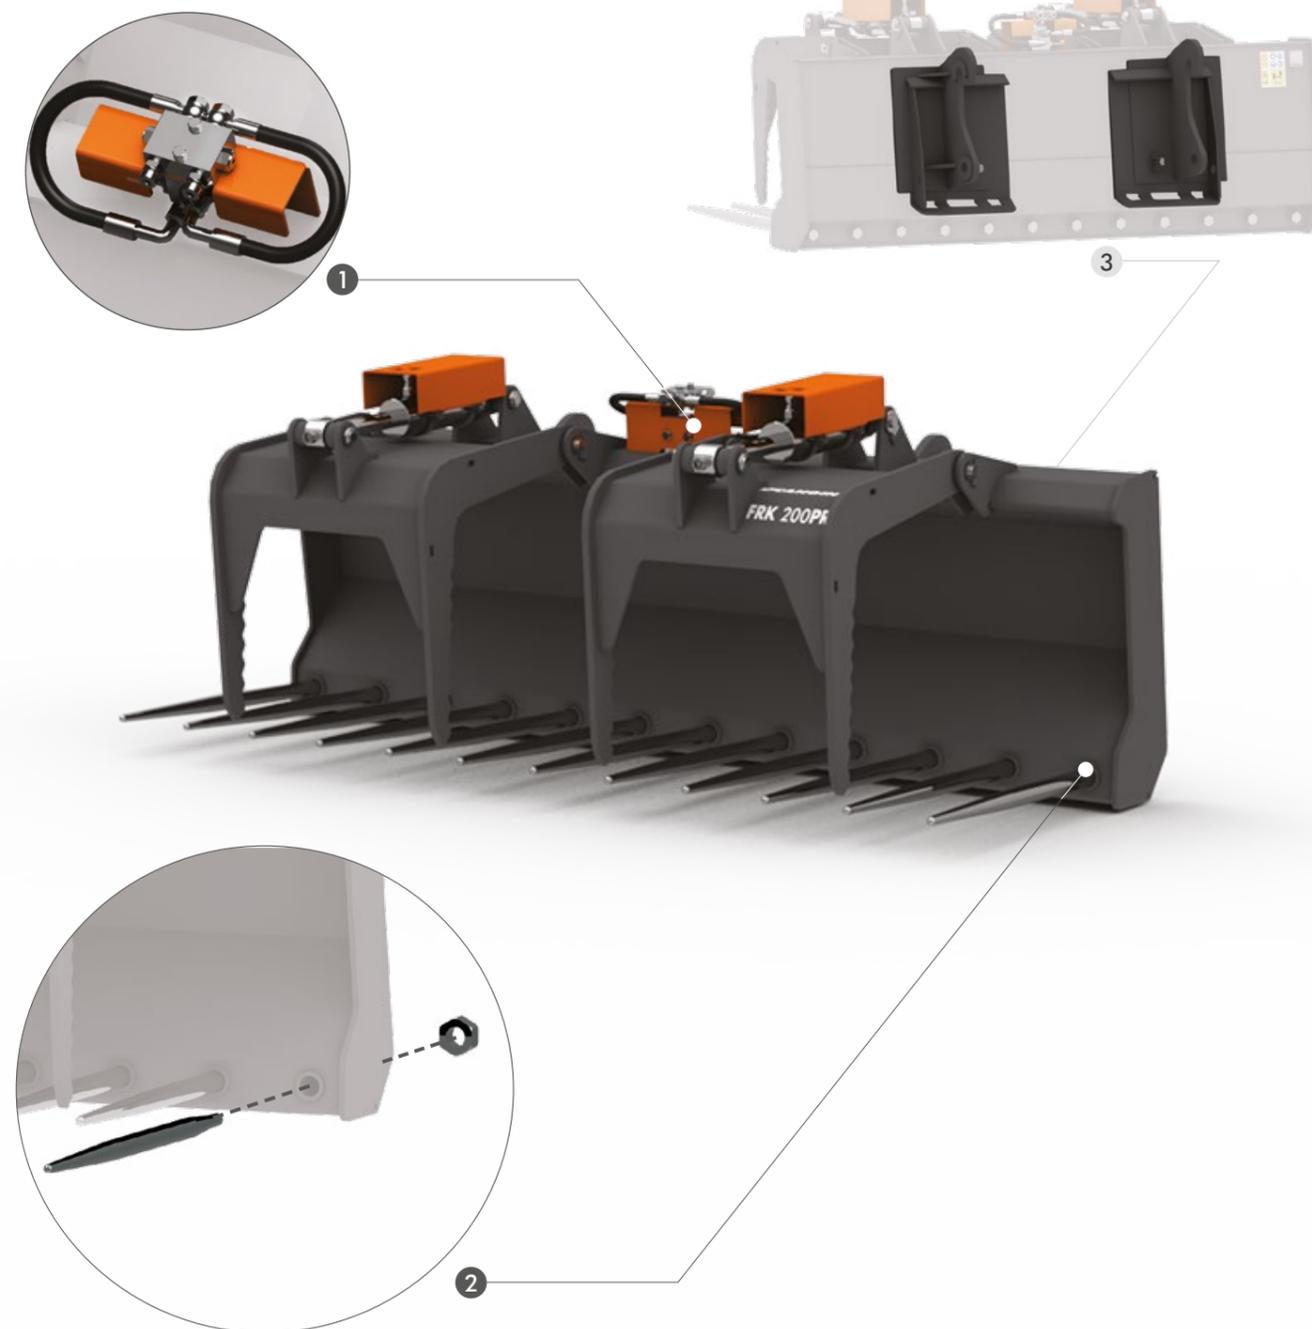

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 VANNE DE BLOCAGE**
ELLE PERMET DE MAINTENIR L'ÉQUIPEMENT EN SÉCURITÉ DANS L'ÉVENTUALITÉ D'ENDOMMAGEMENT DES TUYAUX OU DE PERTE DE PRESSION DU SYSTÈME.
- 2 POINTES INTERCHANGEABLES**

EN OPTION

- 3 SYSTÈME D'ATTELAGE POUR CHARGEUSES ARTICULÉES, TRACTOPELLES ET TÉLESCOPIQUES**