

# GROUPE CLEAN

Matériels et technologies de nettoyage industriel



# FREE EVO

**LAVOR** PRO





## Free Evo



- Capable de travailler pour le nettoyage d'entretien des espaces confinés (jusqu'à 2 500 m<sup>2</sup>)
- Elles sont autolaveuses très compactes
- Idéale pour le nettoyage de: salles de gym, magasins de détail, magasins automobiles et soins de santé
- Panneau de contrôle avec système de sécurité présence opérateur
- Indicateur niveau bas batterie: arrêt progressif de la brosse puis de l'aspiration
- Filtre solution de lavage et électrovanne (seulement modèles à batterie)
- Accès facile au compartiment batterie
- Vidange rapide et accès facile au bac à eau usée
- Roues pour zone alimentaires
- Réservoirs en polyéthylène roto-moulés, résistant aux chocs et à l'acide
- Le réservoir inférieur est aussi compartiment batterie
- Fonctionnement silencieux grâce à la mise en place protégée du moteur d'aspiration

### Dotation de série:



- 5.511.1097  
Brosse PP Ø 483 mm - 19"



- 4.508.X468  
Bavette suceur avant L.830 mm 40 Th. 2.5 mm
- 4.508.X467  
Bavette suceur arrière L.870 mm 40 Th. 3 mm



- 0.108.0042  
Chargeur de batterie CBHD1 24V 10A

seulement pour les modèles:  
8.527.0001 - 8.527.0002  
8.527.0010 - 8.527.0012



- 0.107.0054  
Batterie 12V 75Ah BT DC 5.5

seulement pour les modèles:  
8.527.0010 - 8.527.0012

### Autres versions disponibles:

- 8.527.0010 - Free Evo 50B avec batteries et chargeur de batterie
- 8.527.0012 - Free Evo 50BT avec batteries et chargeur de batterie




Voir la vidéo sur youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

	Free Evo 50E	Free Evo 50B	Free Evo 50B	Free Evo 50BT	Free Evo 50BT
Référence	8.527.0003	8.527.0004	8.527.0001	8.527.0011	8.527.0002
Alimentation	230V	24V	24V (Chargeur compris)	24V	24V (Chargeur compris)
Largeur lavage / suceur	500 / 800 mm	500 / 800 mm	500 / 800 mm	500 / 800 mm	500 / 800 mm
Rend. théorique (maxi)	2000 m <sup>2</sup> /h	2000 m <sup>2</sup> /h	2000 m <sup>2</sup> /h	2000 m <sup>2</sup> /h	2000 m <sup>2</sup> /h
Capacité bac eau propre	44 l / 11,63 gal	44 l / 11,63 gal	44 l / 11,63 gal	44 l / 11,63 gal	44 l / 11,63 gal
Capacité bac à eau usée	50-60 l / 13,21-16 gal	50-60 l / 13,21-16 gal	50-60 l / 13,21-16 gal	50-60 l / 13,21-16 gal	50-60 l / 13,21-16 gal
Traction	mécanique	mécanique	mécanique	automatique	automatique
Tours/minute / pression sur les brosses	150/20 kg / 44,09 lbs	150/18 kg / 44,09 lbs	150/18 kg / 44,09 lbs	150/18 kg / 39,68 lbs	150/18 kg / 44,09 lbs
Puissance moteur de brosse	550W	250W	250W	250W	250W
Système solution de lavage	électrovanne	électrovanne	électrovanne	électrovanne	électrovanne
Dépression/puissance moteur aspiration	1700 mmH <sub>2</sub> O/1000W	1280mmH <sub>2</sub> O/480W	1280 mmH <sub>2</sub> O/480W	1280 mmH <sub>2</sub> O/480W	1280 mmH <sub>2</sub> O/480W
Dimensions / poids	116x46x98cm/115 kg	116x51x98cm/114 kg	116x51x98cm/116 kg	116x51x98cm/118 kg	116x51x98cm/120 kg



Puissant motoréducteur ; plateau des brosses avec pare-gouttes/pare-chocs en plastique intégré.

Le refoulement de la solution détergente est contrôlé par une électrovanne. L'activation de l'électrovanne est actionnée par un levier de contrôle qui empêche le refoulement de la solution détergente lorsque la brosse est inactive, pendant les interruptions de l'activité.

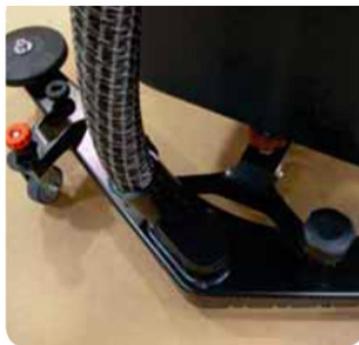

Essuie-sols rénové avec un nouveau système de réglage de la pression. Les lames essuie-sols se remplacent facilement sans outils. Accrochage facile et rapide de l'essuie-sols grâce à deux poignées ergonomiques ; l'essuie-sols se décroche sans endommagements en cas d'impact accidentel.

Commandes simples et intuitives. L'écoulement de la solution de nettoyage est réalisée par la commande mécanique positionnée sur l'arrière de la machine. Filtre inspectable à maille métallique pour retenir toutes les éventuelles particules solides présentes dans la solution de nettoyage.



## En option:



- 2 x 0.107.0002  
Batterie tubulaire Pb-acide  
12V 118Ah C5



- 2 x 0.107.0063  
GEL Batterie 12 MFP 105  
12V 105Ah C5



- 4.508.1178 Bavette L.830 TH. 3
- 4.508.1177 Bavette L.870 TH. 4



- 5.511.1098  
Tetnax brosse Ø 483 mm-19"
- 5.511.1128  
PPL 0,03 brosse Ø 483 mm-19"
- 5.511.1206  
PES brosse Ø 483 mm - 19"



- 5.511.1099  
EWU support pad Ø 483 mm-19"



- 6.508.0034  
Pad abrasif Ø 483 mm-19"  
- beige
- 6.508.0041  
Pad abrasif Ø 483 mm-19"  
- vert
- 6.508.0048  
Pad abrasif Ø 483 mm-19"  
- noir



- 4.512.0068  
Extension de câble électrique  
15 m avec fiche Schuko