



Ventilateurs adaptés pour le transport des déchets

**VENTILATEUR GCS (3000 tr/min)**

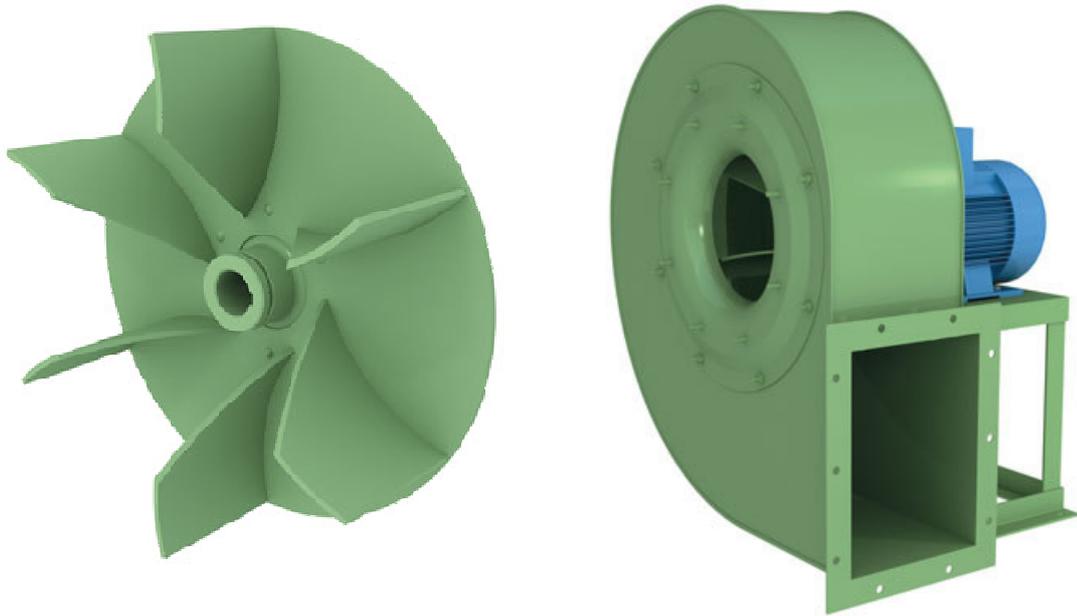


**VENTILATEUR GBT (1500 tr/min)**

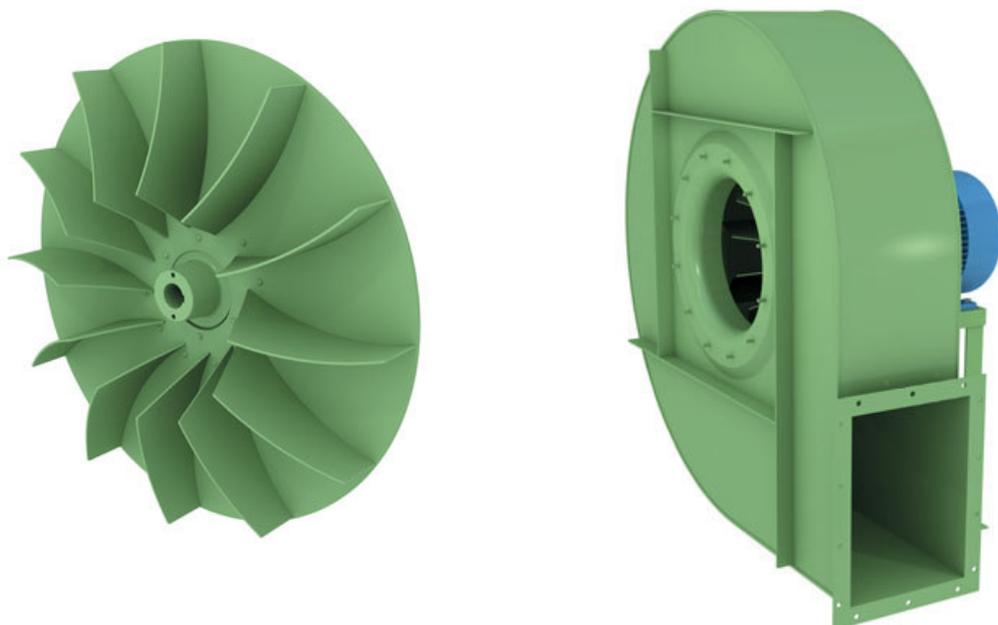


Ventilateurs adaptés pour le transport des déchets

**VENTILATEUR GBX (3000 tr/min)**

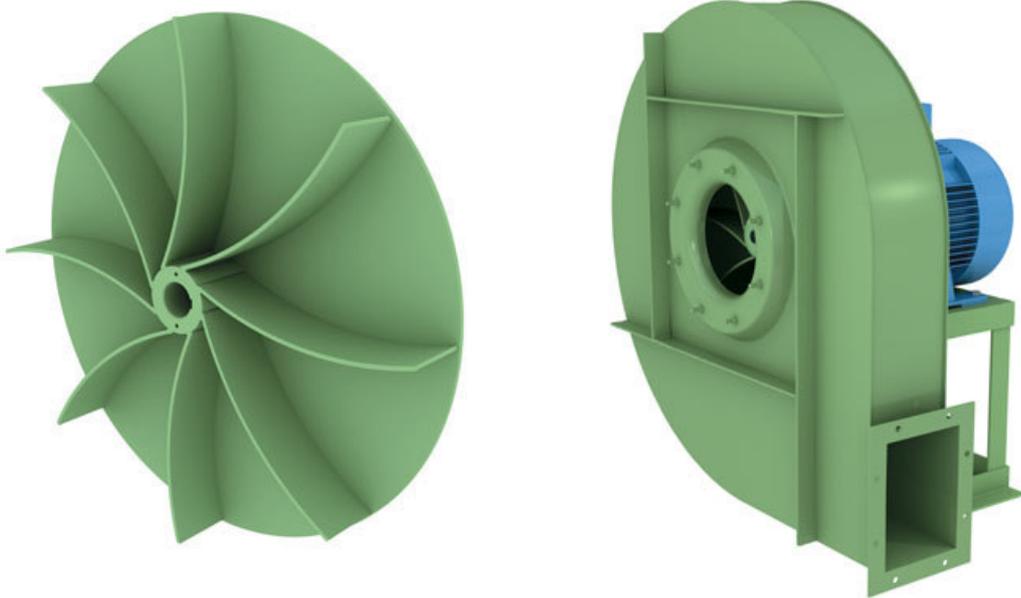


**VENTILATEUR GBX (1500 tr/min)**

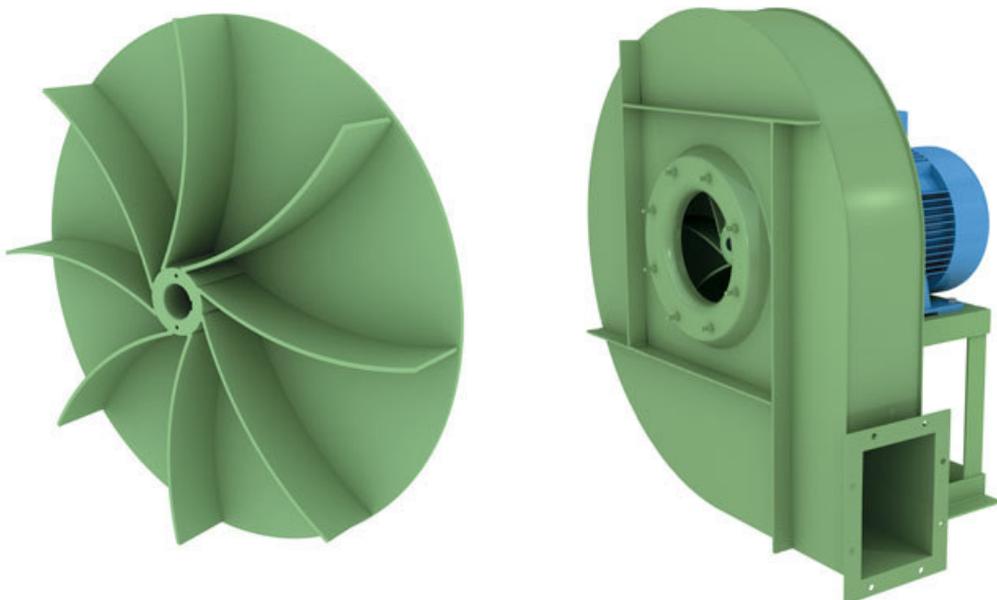


Ventilateurs adaptés pour les petits déchets et air poussiéreux

## VENTILATEUR GCM (1500 et 3000 tr/min)

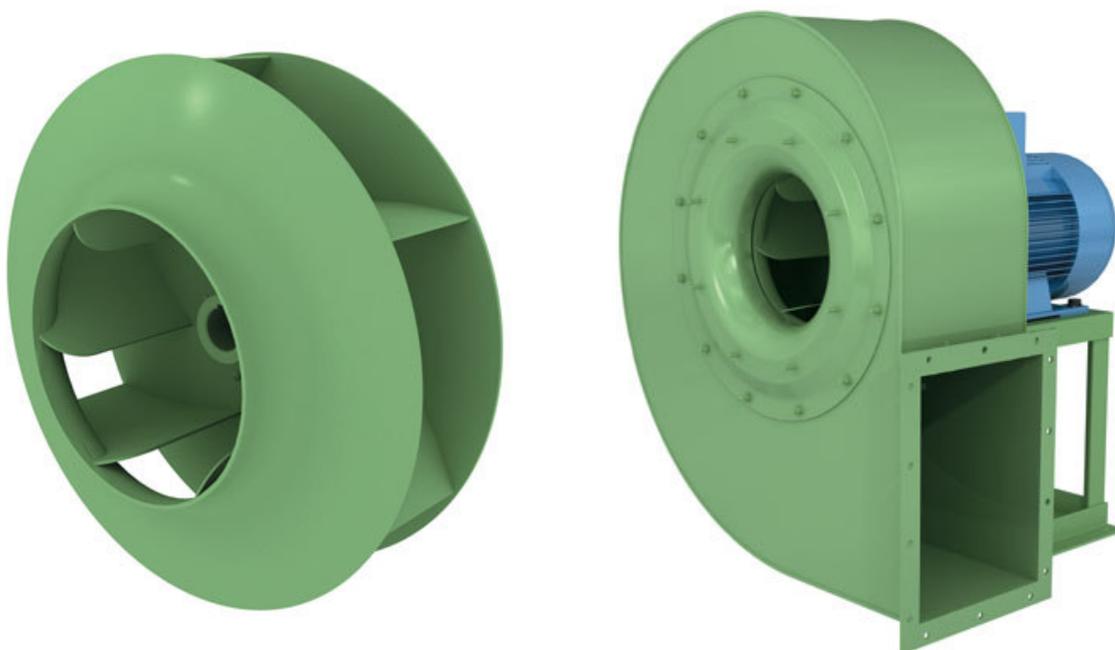


## VENTILATEUR GCH (3000 tr/min)

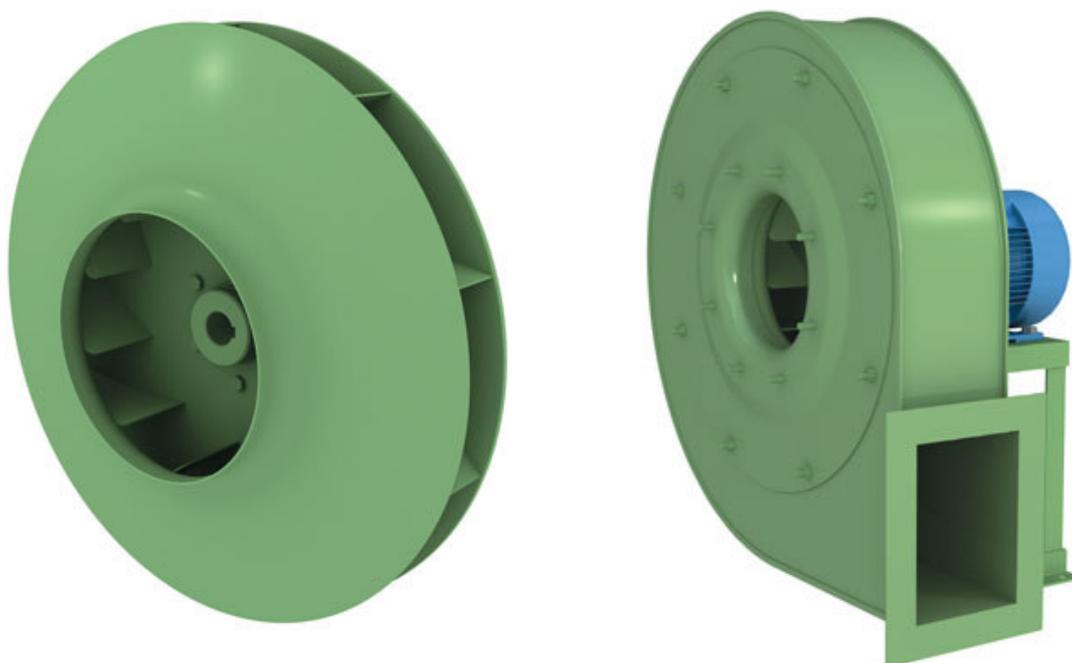


Ventilateurs adaptés pour air peu poussiéreux

**VENTILATEUR GBE**

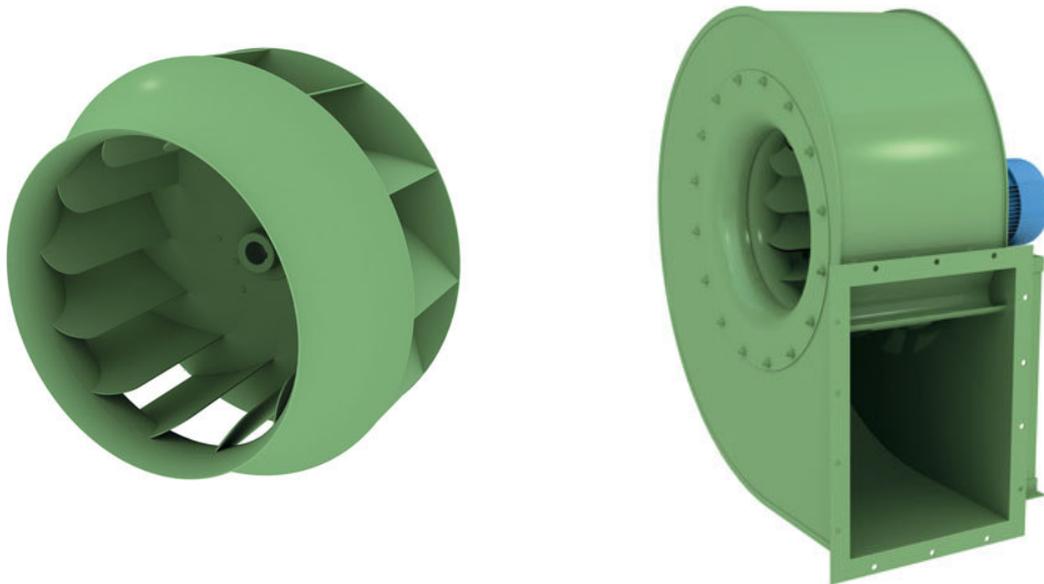

**VENTILATEUR GFB**

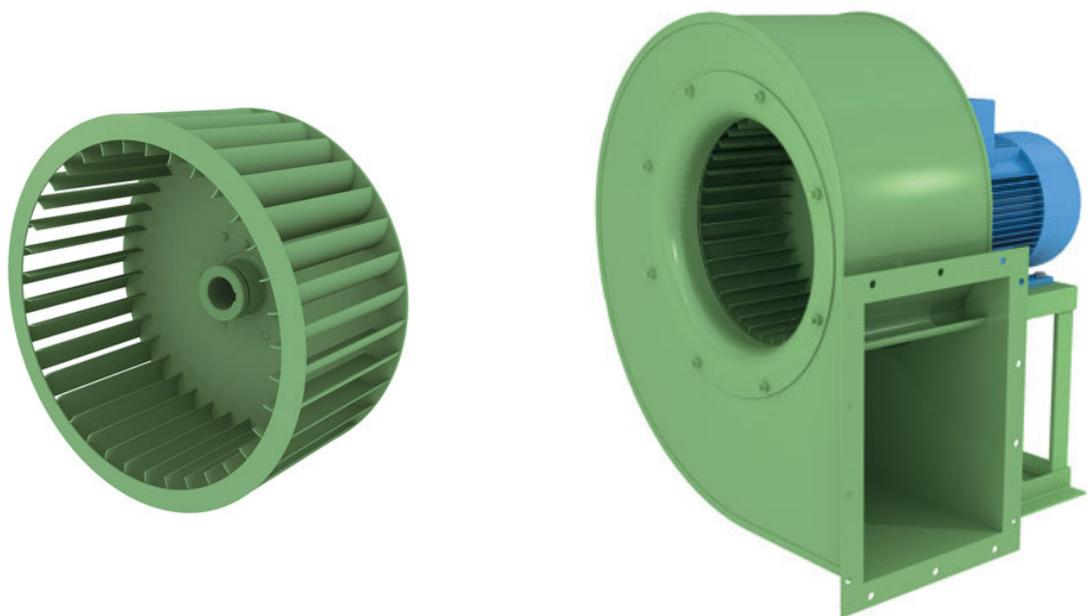

**SUPPORT MURAL POUR VENTILATEUR TYPE : GCS - GCM - GCH 3000 tr/min**  
Tôle galvanisée avec renforts (autres ventilateurs, nous consulter)




**CAISSON INSONORISANT POUR VENTILATEUR TYPE : GCS - GCM - GCH 3000 tr**  
Tôle galvanisée avec mousse acoustique épaisseur 30 mm  
(autres ventilateurs, nous consulter)



**LOT DE 4 PLOTS ANTI-VIBRATIONS**  
Type : A - 40 28



**VOLET DE FERMETURE AUTOMATIQUE**  
et grille de protection (GAC/GAD)

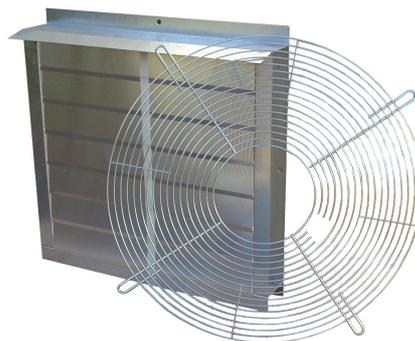

**MANCHETTE SOUPLE**

Caoutchouc qualité Para anti abrasion, - 40 à + 70°C, largeur 160 mm

