

Contactez:

-  +39 335 715 67 77
-  +39 335 732 09 49
-  +39 335 715 19 19
-  +39 335 679 27 71
-  +39 342 543 93 31
-  +49 172 463 27 00

sales@euromecc.com

FAST DRY

- Centrale à béton mobile -




- ✓ Installation rapide
- ✓ Unités entièrement pré-câblées et modulaires
- ✓ Travaux de fondation réduits au minimum
- ✓ Système de gestion simple et intuitif




www.batchingplant.com

SIMPLE ET RAPIDE À ASSEMBLER...

Fast Dry est une centrale mobile à sec entièrement pré-câblée et pré-assemblée. Idéale pour l'installation dans les chantiers temporaires, elle se transporte sur deux remorques, dont un rabassé. Le groupe de stockage agrégats est constitué par n.4 compartiments de 95 m³ (utile) chacun. La production horaire maximale est de 70 m³/h avec 6 m³ de béton sec par cycle. Sur demande on peut fournir aussi la paroi latérale.

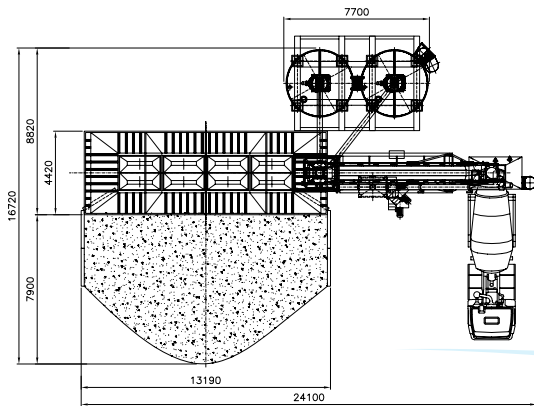


Vue en plan

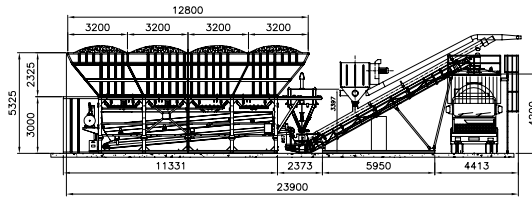

Vue frontale



- Travaux de fondation réduits au minimum
- Possibilité de déplacer la centrale d'un chantier à l'autre
- Bas coût d'entretien
- Pré-câblage et pré-assemblage à l'usine
- Rapidité d'assemblage sur site
- Simplicité du transport

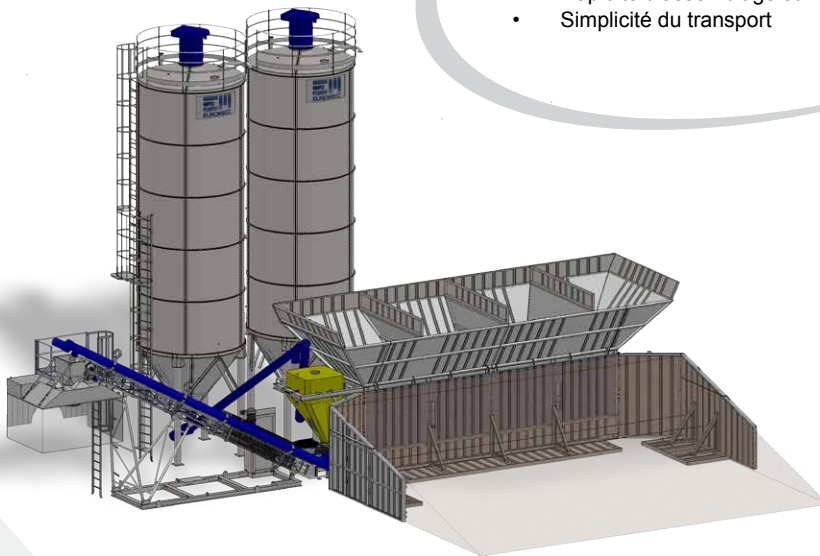

Vue du modèle 3D

Transport*: 3 container OPEN TOP de 40' ou 2 semi-remorques standard de 13,6 m x 2,5 m + 1 semi-remorque rabassé (à exclusion des silos)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	UM	FAST DRY	OPTIONS	GESTION
Production horaire	m ³ /h	70		
Stockage agrégats	m ³	65 + 95		
Compartiments agrégats	n°	4		
Casques/Vérins pneumatiques	n°	8/8		
Bascule à agrégats	m ³	13		
Système de pesée agrégats	kg	15.000		
Bascule à ciment	m ³	3		
Système de pesée ciment	kg	3000		
Compte-litres automatique 2"	m ³ /h	30		
Tapis extracteur bande 800 mm	m ³ /h	180		
Tapis convoyeur bande 800 mm	m ³ /h	180		
Vis à ciment Ø273 mm	ton/h	70		
Compresseur	L	500		
Tension de marche	V	400		
Fréquence d'exercice	Hz	50/60		
Puissance électrique absorbée	hp/Kw	48/35		
Puissance électrique installée	hp/Kw	68/50*		

* version de base et sans hotte d'aspiration

Les informations et les données doivent être considérées comme seulement indicatives

Sur requête du Client, Euromecc peut fournir une vaste gamme d'accessoires pour compléter la centrale. Euromobil Fast Dry peut être notamment équipée des accessoires suivants :

- 1.Sondes à micro-ondes
- 2.Doseurs en acier Inox pour adjuvants
- 3.Système de filtrage des poussières
- 4.Cabine de contrôle climatisée
- 5.Auto-mate avec PLC
- 6.Configu-ration « Été » ou « Hiver »
- 7.Paroi pour rampe de chargement
- 8.Dalles de fondation mobiles en béton pour silos



La centrale est gérée par un automate à écran-tactile qui contrôle, automatiquement, le cycle complet de production à travers un logiciel simple, intuitif et personnalisable. Le programme du PC peut être fourni des langues principaux. Le système est doté de tous les paramètres et fonctions pour satisfaire les exigences des Clients et pour optimiser les performances de la centrale. Le fonctionnement de la centrale est représenté sur écran à couleur avec en indiquant tous les composants gérés.



www.batchingplant.com