




**SWTP**

**Matière** : acier galvanisé avec un revêtement lisse en PVC noir


**Températures d'utilisation** : -20 à +105°C

**Indice de protection** : IP 68 (5bar) / IP69K

**Applications** : étanchéité optimale pour une utilisation en extérieur, câblage de machines-outils.

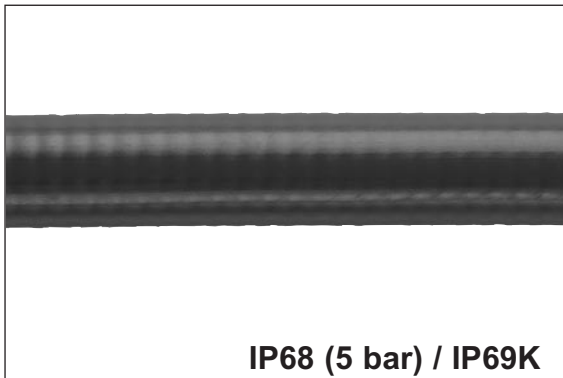

**IP68 (5 bar) / IP69K**

Type	Référence article	Ø nominal mm	Ø int. mm	Ø ext. mm	Rayon de courbure mm	 m
SWTP 10	0626 0060 010	10	7,0	11,8	35	50
SWTP 12	0626 0061 010	12	10,0	14,2	40	50
SWTP 16	0626 0062 010	16	12,6	17,8	45	50
SWTP 20	0626 0063 010	20	16,0	21,1	65	50
SWTP 25	0626 0064 010	25	21,0	26,4	100	50
SWTP 32	0626 0065 010	32	26,5	33,1	135	25
SWTP 40	0626 0066 010	40	35,4	41,8	175	25
SWTP 50	0626 0067 010	50	40,4	47,9	230	25
SWTP 63	0626 0068 010	63	51,6	59,7	280	25




Gaine et raccords Grade Alimentaire disponibles sur demande homologués pour le contact alimentaire et l'hygiène selon les normes EN 1672-2 et EN ISO 14159.



**SWTP**

**Matière** : laiton nickelé  
**Joint** : polyamide  
**Indice de protection** : IP 68 (5bar) / IP69K

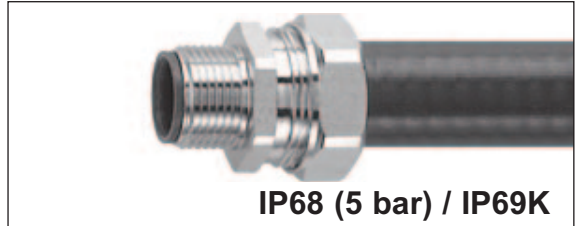


Type	Référence article	Filetage	Ø nominal mm	pce
------	-------------------	----------	--------------	-----




**Raccords droits type C avec filetage extérieur, métrique**

SWTP10-M12-C	0626 0341 000	M12	10	10
SWTP12-M16-C	0626 0342 000	M16	12	10
SWTP16-M16-C	0626 0343 000	M16	16	10
SWTP16-M20-C	0626 0344 000	M20	16	10
SWTP20-M20-C	0626 0345 000	M20	20	10
SWTP25-M25-C	0626 0346 000	M25	25	10
SWTP32-M32-C	0626 0347 000	M32	32	2
SWTP40-M40-C	0626 0348 000	M40	40	1
SWTP50-M50-C	0626 0349 000	M50	50	1
SWTP63-M63-C	0626 0350 000	M63	63	1

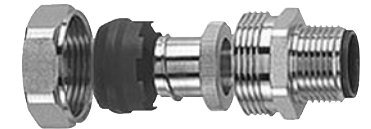


**Raccords tournants droits type S avec filetage extérieur, métrique**

SWTP12-M16-S	0626 0351 000	M16	12	10
SWTP16-M16-S	0626 0352 000	M16	16	10
SWTP16-M20-S	0626 0353 000	M20	16	10
SWTP20-M20-S	0626 0354 000	M20	20	10
SWTP25-M25-S	0626 0355 000	M25	25	10
SWTP32-M32-S	0626 0356 000	M32	32	2



**Raccords coudés à 90° type C90 avec filetage extérieur, métrique**

SWTP12-M16-C90	0626 0361 000	M16	12	sur demande
SWTP16-M16-C90	0626 0362 000	M16	16	10
SWTP16-M20-C90	0626 0363 000	M20	16	10
SWTP20-M20-C90	0626 0364 000	M20	20	10
SWTP25-M25-C90	0626 0365 000	M25	25	10
SWTP32-M32-C90	0626 0366 000	M32	32	2
SWTP40-M40-C90	0626 0367 000	M40	40	1
SWTP50-M50-C90	0626 0368 000	M50	50	1
SWTP63-M63-C90	0626 0369 000	M63	63	1

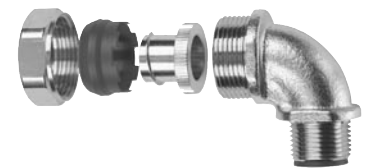

**Embouts type E pour protection de fin de gaine**

SWTP10-E	0626 0371 000	10	10
SWTP12-E	0626 0372 000	12	10
SWTP16-E	0626 0373 000	16	10
SWTP20-E	0626 0374 000	20	10
SWTP25-E	0626 0375 000	25	10
SWTP32-E	0626 0376 000	32	2
SWTP40-E	0626 0377 000	40	1
SWTP50-E	0626 0378 000	50	1
SWTP63-E	0626 0379 000	63	1



A-A 9.11



A-A 9.12

