

Cultiplow®

Ameublisseur solo



Le Choix des Professionnels

Technologie exclusive

Cultiplow®

Châssis

Poutre 200x200 mm

Barre de poussée

Réglage centralisé

Sécurité ress

Dégagement inég

Attelage normalisé

Cat. 3

Pointe carbure

Protection contre l'usure

Béquille


Remisage en toute sécurité

Lame

TCS 75


Agronomie

BREVETÉ

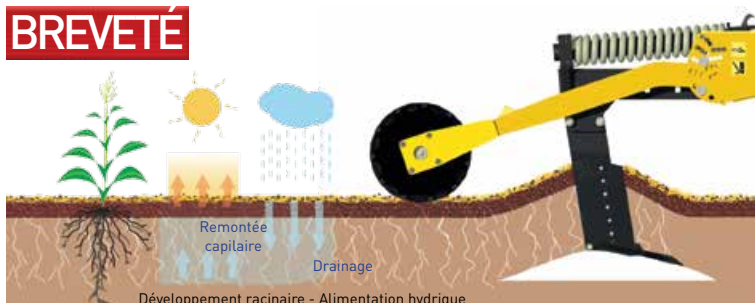

- Aucun bouleversement des horizons
- Fissuration verticale par la création d'une vague
- Facilite l'implantation et les remontées capillaires

Performance

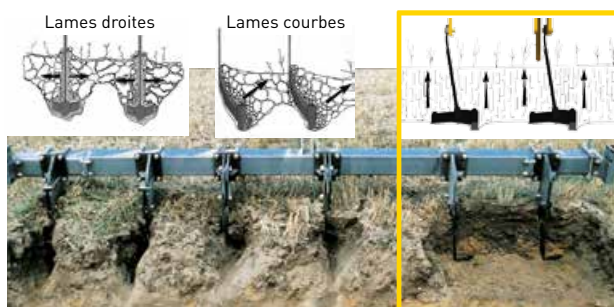

- Ameublissement homogène sur toute la largeur
- Sans "effet rateau"
- Sans création de mottes

L'unique lame reconnue des agronomes

Travail de 15 cm à 45 cm De 5 à 10 km/h

Port (ou boulon en option)

galé

Combimulch 35

Préparation du sol en surface



Multistop


Réglage simplifié de la profondeur de travail

Rouleau Cage Ø526

Plusieurs rouleaux selon vos terres


à pointe décalée

0

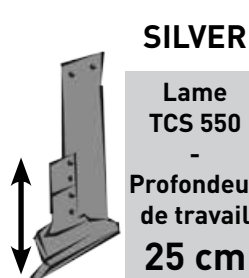


SILVER

Lame TCS 550
-
Profondeur de travail 25 cm

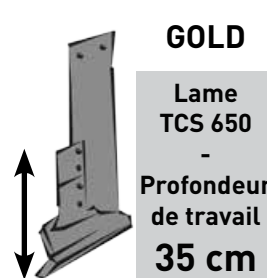

GOLD

Lame TCS 650
-
Profondeur de travail 35 cm

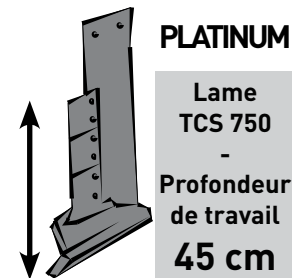

PLATINUM

Lame TCS 750
-
Profondeur de travail 45 cm




4,5 m repliable semi-porté
Rouleau Cage Ø526

En exclusivité




Cultiplow prairie
rouleau Flexi-Sem Ø540

Économie

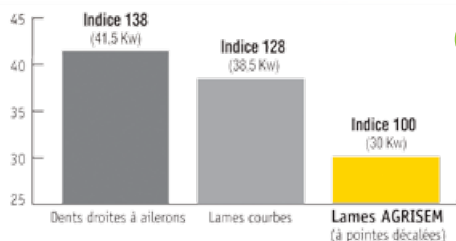

Résultats d'essais officiels réalisés par Derval (FR).
Consommation de puissance d'un ameublisseur de sol de 3 m travaillant à 30 cm de profondeur.



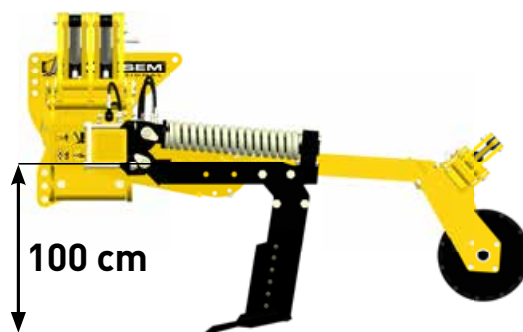

Châssis robuste



- Près de 30% de puissance en moins par rapport à un ameublisseur traditionnel
- Rendements améliorés







- Dégagement important sous châssis
- Châssis conçu pour tout type d'utilisation
- Des modèles selon vos équipements





SILVER		Modèles fixes	
 Largeur de travail		2,50 m	3,00 m
 Poids (kg) avec rouleau Cage		757	904
 Puissance (ch)		70-120	90-150
 Nombre de lames		4	5

Caractéristiques



Machine homologuée

GOLD		Modèles fixes				Modèle rétractable	Modèles repliables		
 Largeur de travail		2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	6,00 m	8,00 m
 Poids (kg) avec rouleau Cage		1 593	1 911	2 269	2 627	3 034	4 613	5 361	7 147
 Puissance (ch)		90-180	110-210	150-230	170-250	170-250	200-280	280-380	380-450
 Nombre de lames		3	4	5	6	6	6	8	11

PLATINUM		Modèles fixes				Modèle rétractable	Modèles repliables		
 Largeur de travail		2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	6,00 m	8,00 m
 Poids (kg) avec rouleau Cage		1 640	1 980	2 350	2 720	3 140	3 630	4 060	5 220
 Puissance (ch)		90-180	110-210	150-230	170-250	170-250	255-320	335-425	420-550
 Nombre de lames		3	4	5	6	6	6	8	11

ROULEAUX



Cage Ø526



Flexi-Sem Ø540



Steel-Pack Ø700



Combimulch 35



Combimulch 30



Combimulch 35 + Steel-Pack
uniquement sur modèle fixe



535 rue Pierre Levasseur
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0)2 51 14 14 40
F. +33 (0)2 40 96 32 36

agrisem@agrisem.com
www.agrisem.com



Votre concessionnaire