


DEBIT D'AIR, VAPEUR ET EAU

Les valeurs ci-dessous pour les cartouches peuvent être dépassées (veuillez SVP prendre contact avec nos services pour plus amples détails) ; toutefois, la durée de vie de celles-ci aura tendance à réduire ; il est recommandé de dimensionner les filtres en réduisant les débits lorsque le fluide est fortement chargé de résidus.

| Modèle | Debit avec une perte de charge de 0,1 bar | | | | | Epaisseur mm | Perte de charge maximum admissible | |
|------------|---|------------------------------|------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| | Classe | Air | Eau | Vapeur | | | Extérieur vers intérieur | Intérieur vers extérieur |
| | | Nm ³ /h @ à 7 bar | l/h | 2 bar en Kg/h | 6 bar en Kg/h | | | |
| POC - 1001 | 03 | 25 | 40 | 4 | 8 | 2 | 10 | 24 |
| | 05 | 40 | 160 | 10 | 21 | | | |
| | 10 | 100 | 730 | 25 | 55 | | | |
| | 20 | 100 | 840 | 25 | 55 | | | |
| POC - 2001 | 03 | 60 | 100 | 9 | 20 | 2 | 5,5 | 19 |
| | 05 | 100 | 400 | 23 | 50 | | | |
| | 10 | 200 | 1750 | 58 | 130 | | | |
| | 20 | 200 | 2000 | 58 | 130 | | | |
| | 30 | 200 | 2000 | 58 | 130 | | | |

CODIFICATION DE LA CARTOUCHE PORAL INOX

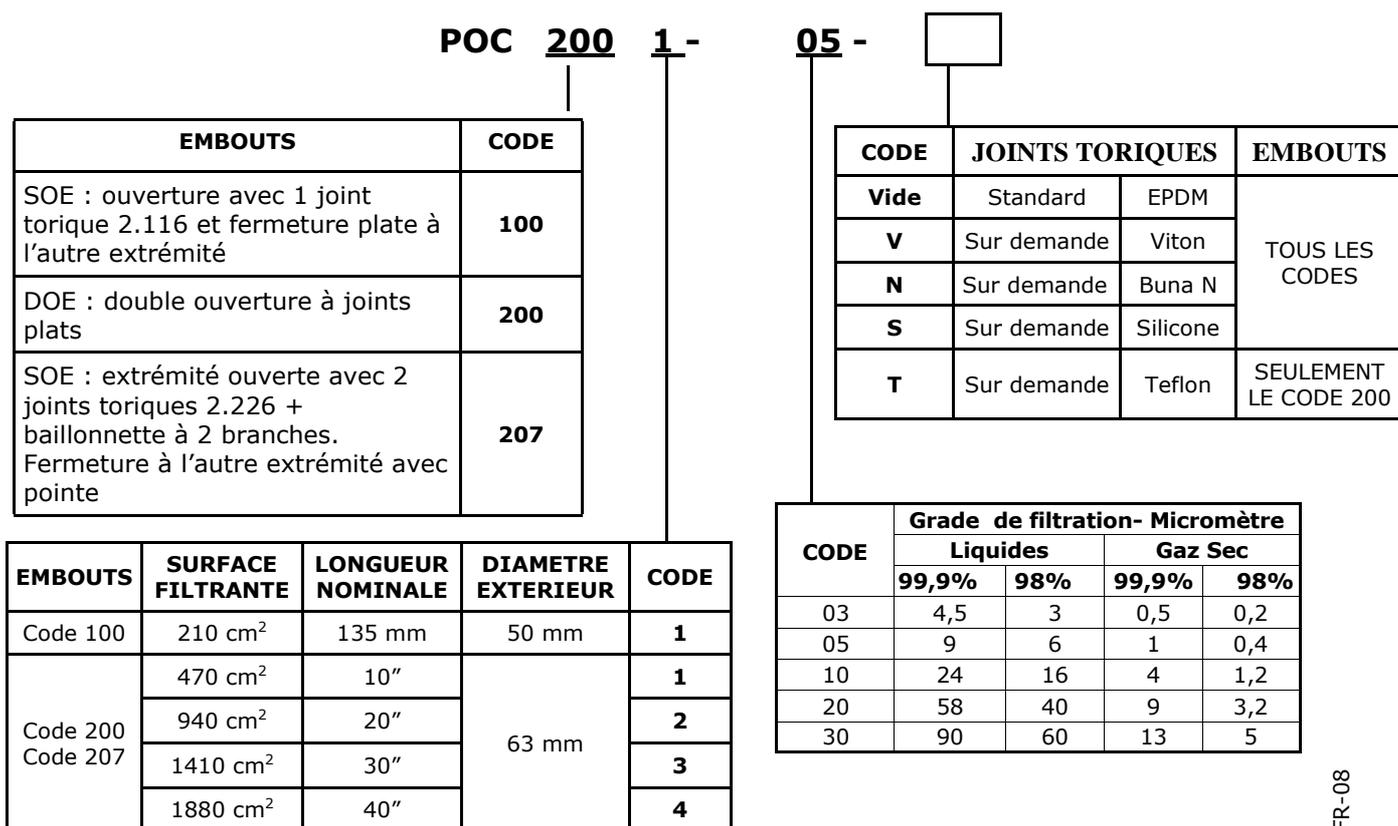

Les éléments techniques contenus dans cette brochure sont donnés à titre informatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. L'utilisateur est seul responsable à déterminer si le produit est adapté à son utilisation particulière et compatible avec ses propres méthodes d'utilisation.

DS-PO-674-FR-08

QUALI FILTRES
LA CLEF DE LA FILTRATION

9 rue des Platanes 38120
ST Egrève
Tél: +33 (0)1 82 35 01 10
Fax: +33 (0)1 60 20 23 14
contact@quali-filtres.com



FRANCE
SIEBEC SAS
Tel. : +33 (0)4 76 26 12 09
contact@siebec.com

ENGLAND
SIEBEC U.K. Ltd
Ph. : +44 (0)1 785 227 700
sales@siebec.co.uk

ESPAÑA
SIEBEC S.L.
Tel. : +34 902 03 06 40
ventas@siebec.com

DEUTSCHLAND
SIEBEC GmbH
Tel. : +49 (0)7203/91300
info@siebecgmbh.de