

Nouvelle
génération

Garantie⁽¹⁾
3 ans
ou 8000
cycles!

Smart
Wave

Facteur
G175

Niveau
sonore
réduit



IA 135 FEC



Tambour innovant
avec aubes
perforées pour un
résultat de lavage
inégalable.





Hublot grandes
dimensions dès
la capacité
11 kg.

Bac à lessive :
4 compartiments
alignés (pré-lavage,
lavage lessive
poudre, lavage
lessive liquide et
adoucissant).



Accès immédiat
à l'avant des
principaux
composants.



Pilotage
jusqu'à
8 pompes
doseuses de
série.


Connexion USB et câble
ethernet de série située
sur le panneau arrière de
la machine pour faciliter
l'importation et l'exportation
des données de lavage.

INFORMATIONS PRODUIT

- › Machine à cuve fixe.
- › Essorage jusqu'à 770 tr/mn suivant les modèles.
- › Bac à lessive 4 compartiments alignés avec des symboles clairs pour un dosage parfait.
- › Façade et dessus inox AISI 304 et panneaux latéraux en acier époxy noir.
- › Programmateur intuitif Control aries (multilingue)- 15 programmes standards et librement paramétrables par clé USB.
- › Connexion USB et câble ethernet de série située sur le panneau arrière de la machine.
- › Technologie exclusive SmartWave : consommations minimales (eau, énergies et produits lessiviels) et performances maximales.
- › Bouton d'arrêt d'urgence en façade.
- › Hublot de grandes dimensions dès la capacité 11 kg avec ouverture à 180° pour faciliter le chargement et le déchargement du linge.
- › Poignée ergonomique pour une facilité d'ouverture et un verrouillage optimisé pour plus de sécurité.
- › Tambour et cuve en acier inoxydable AISI 304.
- › 3 aubes perforées pour un résultat de lavage inégalable.
- › Détection anti-balourd.
- › Pilotage jusqu'à 8 pompes doseuses de série.
- › 2 électrovannes eau froide / eau chaude.
- › Vanne de vidange Ø76 mm pour un écoulement plus rapide. Montée directement sous la cuve pour une réduction de la consommation d'eau.
- › 4 points de fixation au sol jusqu'à la IA 135 F et 8 points à partir de la IA 180 F, pour une meilleure stabilité.
- › Chauffage électrique (chauffage vapeur sur demande).
- › Alimentation 380-415 V (tri+N).
- › Tension d'alimentation électrique spécifique sur demande.

⁽¹⁾ Soumis à conditions, voir p.15

PROGRAMMATEUR CONTROL aries

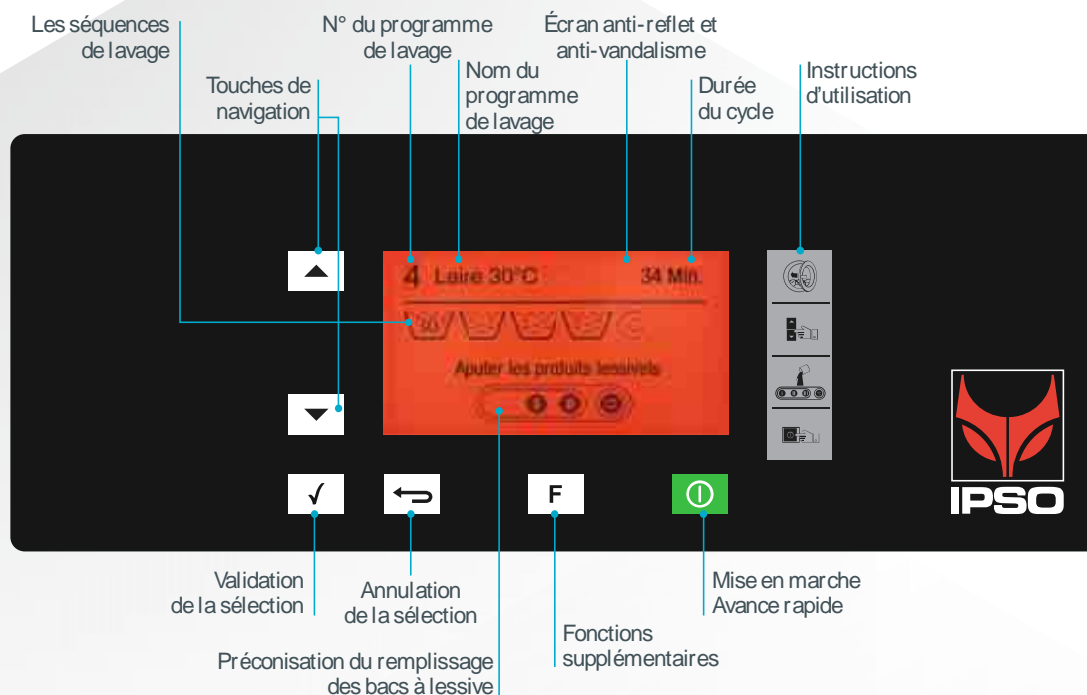

LAVE-LINGE INDUSTRIELS À CUVE FIXE - IA_F

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (kg) 1/9	CAPACITÉ (kg) 1/10	VOLUME TAMBOUR (l)	CHAUFFAGE ELEC. (Kw)	FACTEUR G	ESSORAGE (tr/mn)	DIAMÈTRE HUBLOT (mm)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	POIDS BRUT/ NET (Kg)	PRIX H.T.*
124596	IA 80 FEC	9	8	75	6	175	770	330	660x785x1115	145/135	4649€
124484	IA 105 FEC	12	11	105	9	175	710	410	750x785x1225	185/170	5851€
124485	IA 135 FEC	15	14	135	12	175	710	410	750x900x1225	200/190	6746€
124486	IA 180 FEC	20	18	180	12	175	645	460	890x915x1410	270/255	9346€
124549	IA 240 FEC	27	24	240	18	175	645	460	890x1060x1410	290/275	11579€
124601	IA 280 FEC	32	28	280	22	175	645	460	890x1135x1410	305/290	13646€

ACCESSOIRES

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
124134	Socle de réhausse noir hauteur 135 mm pour IA 80 F	616€
124647	Socle de réhausse noir hauteur 200 mm pour IA 80 F	757€
124650	Socle de réhausse noir hauteur 135 mm pour IA 105 F	666€
124651	Socle de réhausse noir hauteur 200 mm pour IA 105 F	767€
124652	Socle de réhausse noir hauteur 135 mm pour IA 135 F	676€
124653	Socle de réhausse noir hauteur 200 mm pour IA 135 F	778€
124654	Socle de réhausse noir hauteur 135 mm pour IA 180 F	726€
124655	Socle de réhausse noir hauteur 200 mm pour IA 180 F	859€
124657	Socle de réhausse noir hauteur 135 mm pour IA 240 F	773€
124551	Socle de réhausse noir hauteur 200 mm pour IA 240 F	908€
124658	Socle de réhausse noir hauteur 135 mm pour IA 280 F	786€
124659	Socle de réhausse noir hauteur 200 mm pour IA 280 F	927€
124605	Kit de recyclage de l'eau pour IA 80 F à IA 280 F Attention : la 3 ^{ème} arrivée d'eau doit être obligatoirement commandée (IP0118)	1510€
124682	Système liquid soap 8 signaux : connexion rapide des produits liquides pour IA 80 F à IA 135 F	Nous consulter
124684	Système liquid soap 8 signaux : connexion rapide des produits liquides pour IA 180 F à IA 280 F	Nous consulter

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
IP0119	Panneaux latéraux en acier inoxydable AISI 304 pour IA 80 F	246€
IP0120	Panneaux latéraux en acier inoxydable AISI 304 pour IA 105 F	315€
IP0121	Panneaux latéraux en acier inoxydable AISI 304 pour IA 135 F	369€
IP0122	Panneaux latéraux en acier inoxydable AISI 304 pour IA 180 F	408€
IP0123	Panneaux latéraux en acier inoxydable AISI 304 pour IA 240 F	444€
IP0124	Panneaux latéraux en acier inoxydable AISI 304 pour IA 280 F	377€
IP0114	Programmeur Elite aries (20 programmes standards jusqu'à 60 programmes paramétrables) en remplacement du programmeur Control aries (système liquid soap 8 signaux inclus) pour IA 80 F à IA 280 F	768€
IP0118	3 ^{ème} arrivée d'eau pour IA 80 F à IA 280 F Attention : doit être obligatoirement commandée lors de l'utilisation du kit de recyclage de l'eau (124605)	27€
-	Chauffage vapeur (livré avec vanne d'alimentation vapeur)	Nous consulter

IY LAVE-LINGE INDUSTRIELS À CUVE SUSPENDUE



Découvrez
la gamme IY
en scannant
le QR Code

Nouvelle
génération

Garantie⁽¹⁾
3 ans
ou 8000!
cycles!

Smart
Wave

Facteur
G350

Niveau
sonore
réduit



IY135 EC




Tambour innovant
avec aubes
perforées pour un
résultat de lavage
inégalable.



Bac à lessive :
4 compartiments alignés
(pré-lavage, lavage lessive
poudre, lavage lessive
liquide et adoucissant).



Hublot grandes
dimensions dès
la capacité 11 kg.




Accès immédiat
à l'avant des
principaux
composants.



Système liquid
soap 8 signaux
de série pour la
connexion rapide
des produits
liquides.

Connexion USB et câble
ethernet de série située
sur le panneau arrière
de la machine pour
faciliter l'importation
et l'exportation des
données de lavage.




INFORMATIONS PRODUIT

- › Machine à cuve suspendue.
- › Super essorage jusqu'à 1086 tr/mn suivant les modèles.
- › Bac à lessive 4 compartiments alignés avec des symboles clairs pour un dosage parfait.
- › Façade et dessus inox AISI 304 et panneaux latéraux en acier époxy noir.
- › Programmateur intuitif Control aries (multilingue)- 15 programmes standards et librement paramétrables par clé USB.
- › Connexion USB et câble ethernet de série située sur le panneau arrière de la machine.
- › Technologie exclusive SmartWave: consommations minimales (eau, énergies et produits lessiviels) et performances maximales.
- › Bouton d'arrêt d'urgence en façade.
- › Hublot de grandes dimensions dès la capacité 11 kg avec ouverture à 180° pour faciliter le chargement et le déchargement du linge.
- › Poignée ergonomique pour une facilité d'ouverture et un verrouillage optimisé pour plus de sécurité.
- › Tambour et cuve en acier inoxydable AISI 304.
- › 3 aubes perforées pour un résultat de lavage inégalable.
- › Détection anti-balourd.
- › Pilotage jusqu'à 8 pompes doseuses de série.
- › Système liquid soap 8 signaux de série pour la connexion rapide des produits liquides.
- › 2 électrovannes eau froide / eau chaude.
- › Vanne de vidange Ø 76 mm pour un écoulement plus rapide. Montée directement sous la cuve pour une réduction de la consommation d'eau.
- › IY60 et IY80 disponibles avec pompe de vidange (modèle ECP)
- › 4 pieds de mise à niveau pour une installation simplifiée (fixation au sol possible).
- › Chauffage électrique (chauffage vapeur sur demande).
- › Alimentation 380-415 V (tri+N).
- › Tension d'alimentation électrique spécifique sur demande.

Gamme qui nécessite une installation conforme aux préconisations du constructeur, mise en place par un professionnel qualifié.

⁽¹⁾ Soumis à conditions, voir p.15

PROGRAMMATEUR ELITE aries

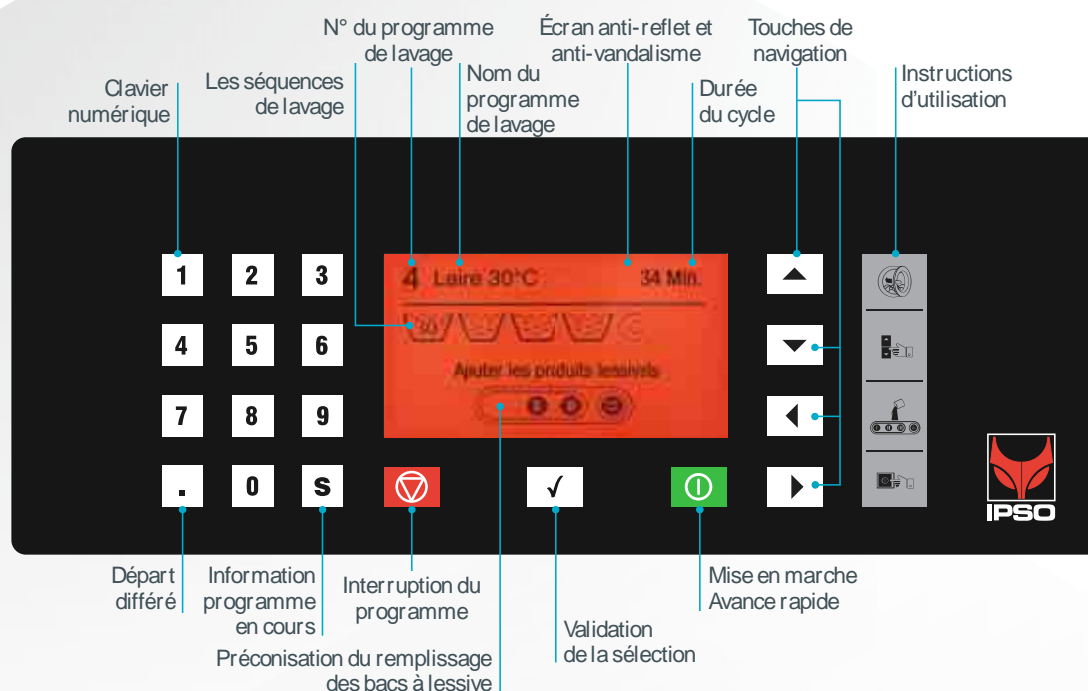

LAVE-LINGE INDUSTRIELS À CUVE SUSPENDUE - IY

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (kg) 1/9	CAPACITÉ (kg) 1/10	VOLUME TAMBOUR (l)	CHAUFFAGE ELEC. (Kw)	FACTEUR G	ESSORAGE (tr/mn)	DIAMÈTRE HUBLOT (mm)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	POIDS BRUT/ NET (Kg)	PRIX H.T.*
124487	IY 65 EC	7	6,5	65	6	350	1086	330	710x740x1115	180/170	5958€
124602	IY 65 ECP	7	6,5	65	6	350	1086	330	710x740x1115	180/170	6057€
124488	IY 80 EC	9	8	75	6	350	1086	330	710x790x1115	200/185	6384€
124603	IY 80 ECP	9	8	75	6	350	1086	330	710x790x1115	200/185	6480€
124489	IY 105 EC	12	11	105	9	350	1005	410	795x795x1225	235/210	7635€
124490	IY 135 EC	15	14	135	12	350	1005	410	795x945x1225	275/255	9994€
124491	IY 180 EC	20	18	180	18	350	915	460	970x970x1410	395/380	11542€
124492	IY 240 EC	27	24	240	18	350	915	460	970x1105x1410	450/430	16929€
124604	IY 280 EC	32	28	280	22	350	915	460	970x1185x1410	515/495	18944€

ACCESSOIRES

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
124660	Socle de réhausse noir hauteur 135 mm pour IY65	389€
124661	Socle de réhausse noir hauteur 200 mm pour IY65	458€
124662	Socle de réhausse noir hauteur 135 mm pour IY80	406€
124663	Socle de réhausse noir hauteur 200 mm pour IY80	461€
124664	Socle de réhausse noir hauteur 135 mm pour IY 105	411€
124665	Socle de réhausse noir hauteur 200 mm pour IY 105	464€
124666	Socle de réhausse noir hauteur 135 mm pour IY 135	422€
124547	Socle de réhausse noir hauteur 200 mm pour IY 135	535€
124667	Socle de réhausse noir hauteur 135 mm pour IY 180	444€
124669	Socle de réhausse noir hauteur 200 mm pour IY 180	502€
124670	Socle de réhausse noir hauteur 135 mm pour IY 240	469€
124543	Socle de réhausse noir hauteur 200 mm pour IY 240	530€
124671	Socle de réhausse noir hauteur 135 mm pour IY 280	458€
124672	Socle de réhausse noir hauteur 200 mm pour IY 280	521€
124241	Kit de recyclage de l'eau pour IY65 F à IY240 Attention : la 3 ^{ème} arrivée d'eau doit être obligatoirement commandée (IP0133)	1559€

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
IP0125	Panneaux latéraux en acier inoxydable AISI 304 pour IY65 et IY80	267€
IP0126	Panneaux latéraux en acier inoxydable AISI 304 pour IY 105	312€
IP0127	Panneaux latéraux en acier inoxydable AISI 304 pour IY 135	397€
IP0128	Panneaux latéraux en acier inoxydable AISI 304 pour IY 180	392€
IP0129	Panneaux latéraux en acier inoxydable AISI 304 pour IY 240	440€
IP0130	Panneaux latéraux en acier inoxydable AISI 304 pour IY 280	458€
IP0131	Programmeur Elite aries (20 programmes standards jusqu'à 60 programmes paramétrables) en remplacement du programmeur Control aries pour IY65 à IY280	681€
IP0132	Vanne de vidange double pour le recyclage de l'eau pour IY280 Attention : la 3 ^{ème} arrivée d'eau doit être obligatoirement commandée (IP 0133)	535€
IP0133	3 ^{ème} arrivée d'eau (nécessaire pour une arrivée d'eau froide adoucie) pour IY65 à IY280 Attention : doit être obligatoirement commandée lors de l'utilisation du kit de recyclage de l'eau pour IY65 à IY 240 - (124241) ou de la vanne de vidange double pour IY280 - (IP0132)	28€
-	Chauffage vapeur (livré avec vanne d'alimentation vapeur)	Nous consulter