



PRESSE À BALLEES HORIZONTALA H60A ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

La presse à balles horizontale H60A assure une gestion des déchets puissante et efficace grâce à son groupe hydraulique de 22 kW, sa force de pressage élevée de 60 tonnes et son cycle de compactage de seulement 20 secondes, permettant un débit de 2 à 4 tonnes par heure. Conçue pour être durable et facile d'utilisation, elle est équipée d'un système d'attache automatique et de commandes API avec paramètres réglables, garantissant un fonctionnement fluide, des dimensions de balles optimales et un entretien minimal pour une large gamme de matériaux.



Recommandée pour les utilisateurs à grand volume, les centres de recyclage, les entreprises de gestion des déchets, les centres de distribution et les supermarchés.

CARACTÉRISTIQUES



Grande chambre de remplissage



Attache horizontale




Panneau de commande entièrement fermé



Système hydraulique haute capacité



Commande supplémentaire de série

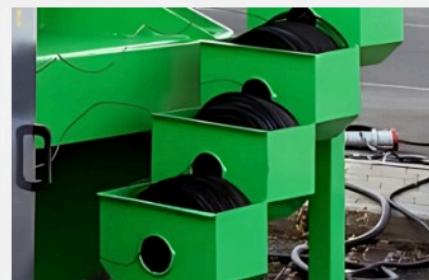

Supports de fil de 25 kg de série



Fiche Technique H60A



SPÉCIFICATIONS

- ✓ Taille des balles : 750 mm H x 1 100 mm L x 1200 mm P (variable)
- ✓ Poids des balles : 350 à 550 kg
- ✓ Durée du cycle : 20 secondes
- ✓ Force de compactage : jusqu'à 60 tonnes
- ✓ Dimensions : 2 775 mm H (hors trémie) x 7 925 mm L x 2 005 mm D
- ✓ Groupe hydraulique de 22 kW avec pompe rotative à compensation automatique
- ✓ Unité d'attache automatique à 4 fils commandée hydrauliquement
- ✓ Réservoir d'huile de 1 000 L avec refroidisseur d'huile intégré
- ✓ Ouverture de remplissage : 1 020 mm x 1 400 mm
- ✓ Poids de la machine : environ 13 000 kg
- ✓ Voyant de balle complète
- ✓ Attache automatique horizontale
- ✓ Éjection automatique des balles sur glissière
- ✓ Glissière pour 2 balles
- ✓ Débit de 2 à 4 tonnes par heure
- ✓ Plaque de pressage à double vérin
- ✓ Décompression lors du changement de cycle pour un fonctionnement fluide
- ✓ Contrôleur API avec écran LED et paramètres réglables pour le pressage de différents matériaux
- ✓ Cellule photoélectrique avec démarrage et cycle de pressage automatique



Option

- Différentes trémies conçues pour s'adapter aux besoins du client
- Différentes configurations de convoyeur d'alimentation
- Perforateur pour PET ou grandes feuilles de carton
- Système de levage de bennes avec cages
- Groupe hydraulique plus puissant pour une vitesse et un compactage accrus
- Contrat d'entretien annuel
- Maintenance à distance
- Intégration avec le système autonome de transport de matériaux Wheel Me
- Refroidisseur d'huile haute capacité et réservoir d'huile plus important



Tri-Logic

Votre partenaire de confiance

Notre réseau de 7 agences locales vous accompagne à optimiser la gestion de vos déchets à travers une large gamme d'équipements.

Un rendez-vous gratuit sur site nous permet d'analyser votre organisation et proposer la solution la plus adaptée à vos besoins.

Siège social Tri-Logic France



Zac de Brax - 47310 BRAX



05 53 47 03 51 - 09 75 34 82 59



contact@tri-logic-france.fr



tri-logic.fr