



Talleres CORBINS

ALINEADORA DE SARMIENTOS





- Máquina adaptable a la parte frontal del tractor permitiendo realizar dos operaciones a la vez: alinear los restos de poda y triturar o recoger en la parte trasera. Regulación de anchura de trabajo hidráulica o mecánica. Regulación de la altura de cada brazo alienador independiente permitiendo aumentar o disminuir el contacto de los dedos con el suelo. Plegado de los brazos a 90° (mínimo espacio para maniobras y transporte). Cabezales con regulación a voluntad en todos los ángulos. Faldones retenedores regulables. Velocidad de rotación regulable con válvula by-pass. Distribuidor hidráulico incluido. Carro de enganche y desenganche regulable en altura y con ruedas de transporte, máxima comodidad. Caudal hidráulico necesario de 25 a 30 lts. Opcional: Mandos electro hidráulicos y pantallas para herbicida.



- Machine adaptable to the front of the tractor allowing two operations at the same time: line up pruning remains and shred them or pick them up at the back side. Regulation of the width of work hydraulically or mechanically. Independent regulation of the height of each arm aligner, allowing to increase or to reduce the contact of the nylon with the ground. Jack folding to 90° (minimum space for manoeuvring and transportation). Adjustments at will of heads at all angles. Adjustable rubber flaps. Adjustable rotating speed with by-pass valve. Hydraulic distributor included. Hitching and unhitching support adjustable in height and with wheels for better transportation. Maximum comfort. Necessary hydraulic volume from 25 to 30 litres. Optional: Electric controls and screens for herbicide.






- Andaineur frontal (à l'avant du tracteur) permettant deux fonctions simultanées regrouper et broyer (ou ramasser) les sarments. Réglage de la largeur mécanique ou hydraulique. Bras indépendants avec réglage hydraulique de hauteur permettant d'adapter la sensibilité des doigts au travail. Position de transport avec repliage des bras à 90°. Têtes andaineur de type flottante assurant une meilleure précision grâce à son réglage toutes positions (3D). Vitesse de rotation des andaineurs réglable avec valve by-pass. Chariot à roues pour manutention aisée facilitant l'attelage et le dételage de la machine. Débit hydraulique 25 à 30 l/m. Distributeurs compris. Option : Electrodistributeurs et panneaux désherbage.



- Màquina adaptable a la part frontal del tractor que permet realitzar dues operacions alhora : alinear les restes de la poda i triturar-les o recollir-les a la part del darrera. Regulació d'amplada hidràulica o mecànica . Regulació d'alçada de cada braç alineador independent, fet que permet augmentar o disminuir el contacte dels dits amb el terra. Els braços es pleguen a 90° (mínim espai per a maniobres i transport). Capçals amb regulació a voluntat en tots els angles. Faldons aturadors regulables. Velocitat de rotació regulable amb vàlvula by-pass. Distribuïdor hidràulic inclòs. Carro d'enganxament i desenganxament regulable en alçada i amb rodes de transport, que permet la màxima comoditat. Cabal hidràulic necessari de 25 a 30 lts. Opcional: Comandaments electrohidràulics i pantalles per herbicida.



A C C E S O R I O S

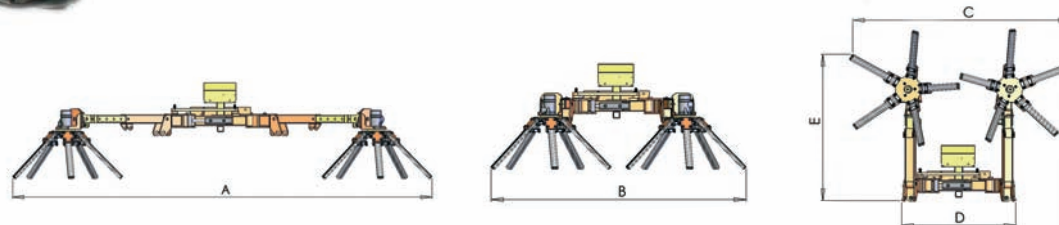

MODELOS	A	B	C	D	E	PESO
BV01 (5 dedos)	3420 mm	1917 mm	1692 mm	879 mm	1271 mm	250 kg.
BV01 (6 dedos)	3620 mm	2117 mm	1892 mm	879 mm	1371 mm	255 kg.
BV04 (5 dedos)	3943 mm	1986 mm	1785 mm	879 mm	1471 mm	265 kg.
BV04 (6 dedos)	4143 mm	2186 mm	1985 mm	879 mm	1571 mm	270 kg.
BV05 (6 dedos)	4690 mm	2187 mm	1886 mm	879 mm	1777 mm	280 kg.



Talleres CORBINS, s.l.

Maquinaria Agrícola e Industrial

Plaça la Sardana, núm 1. 25137. CORBINS (Ileida) - España.

Tel. +34 973 190 200 / Fax. +34 973 190 477

info@tallerescorbins.com / www.tallerescorbins.com