

G SÉRIE



**EM** POWER  
LEADS  
THE WAY





# PINCE DE TRI / DÉMOLITION




Conçue pour la sélection et la manutention des matériaux elle vient appliquée à la démolition, le recyclage, l'enrochement, les travaux de génie civil, la sylviculture, l'industrie, la manutention des matériaux.

Grâce à la rotation hydraulique de 360°, il possède une grande capacité de charge et pour toutes formes particulières de matériaux.

## POINTS FORTS

- Lames d'usure remplaçables sur le chantier avec un minimum d'interventions
- Force de préhension élevée
- 1 ou 2 cylindres selon le modèle
- Elle s'adapte bien au petite démolition
- Entretien simple et rapide

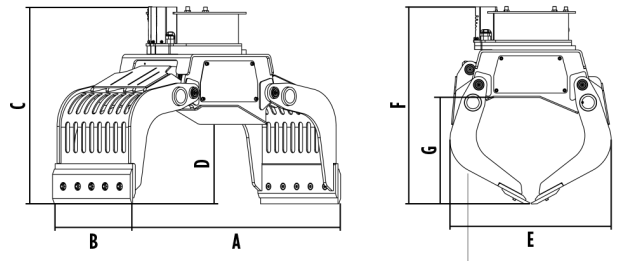

## OPTIONS

- Attelage fixe
- Kit électrique pour deux tuyaux
- Garantie de 24 mois

FICHE TECHNIQUE		G90	G140	G180	G200	G250
Pelle	ton	≥1,5 ≤3,5	≥4 ≤9	≥10 ≤15	≥16 ≤25	≥26 ≤35
Capacité (à coquilles fermées)	m <sup>3</sup>	0,07	0,20	0,46	0,75	1,30
Poids	kg	110	350	1000	1350	2000
Rotation	°	360	360	360	360	360
Vérin	n.	1	1	1	2	2
Pression d'huile (rotation)	bar	>150	>150	>200	>220	>220
Débit huile MIN/MAX (rotation)	l/min	5 ÷ 10	10 ÷ 10	20 ÷ 40	40 ÷ 60	40 ÷ 60
Pression d'huile (ouverture/closure)	bar	0 ÷ 200	0 ÷ 250	300 ÷ 400	300 ÷ 400	300 ÷ 400
Débit huile d'olio (ouverture/closure)	l/min	20	40	70	100	100
Dimensions (mm)	A	900	1400	1800	2000	2500
	B	450	500	850	1100	1300
	C	800	900	1050	1250	1600
	D	250	450	500	580	700
	E	600	840	1150	1200	1400
	F	900	1050	1400	1500	1950
	G	350	565	640	780	1000

Les poids et les dimensions peuvent varier sans obligation de préavis. Le poids ne comprend pas l'attache.



Canalisations / Sous-sol



Démolition



Bâtiment



Tunnels / Lieux fermés



Entretien des espaces verts - Travaux agricoles / Forestiers



Récyclage



Fibre



Travaux routier