



## NT 40/1 Tact Te L

L'aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te L est doté du système de nettoyage automatique du filtre et d'une cuve 40 litres. Compacte, il permet d'aspirer une grande quantité de déchets.



### 1 Connexion du flexible d'aspiration sur la tête de la machine

- La connexion du tuyau flexible à la tête de la machine permet un plus grand contenu utile du réservoir.
- Grâce à la connexion du tuyau flexible à la tête de la machine, le vidage du réservoir est plus facile.

### 2 Possibilité de fixation et stockage d'une boîte à outils

- La tête de la machine étant plate et en caoutchouc, elle rend très facile le transport sans glissement de boîtes à outils.
- Les anneaux de charge permettent la fixation sûre à l'aide de sangles.

### 3 Guidon optionnel

- Le transport facile au lieu d'utilisation est garanti par le montage vite du guidon optionnel.

### 4 Filtre plissé plat PES résistant à l'humidité

- Le filtre plat plissé PES de la catégorie de poussière M a un taux de séparation de 99,9%.
- Une utilisation humide ou à sec: l'échange du filtre PES n'est pas nécessaire.



## NT 40/1 Tact Te L

- Filtre plissé plat PES
- Préparation antistatique
- Guidon optionnel

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.148-311.0	
<b>Code EAN</b>	4054278061344	
<b>Raccordement électrique</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacité de la cuve</b>	<b>l</b>	40
<b>Matériau de la cuve</b>		PVC
<b>Puissance absorbée</b>	<b>W</b>	1380
<b>Diamètre nominal standard</b>		DN 35
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	68
<b>Nombre de moteurs</b>		1
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	14,4
<b>Poids (emballage inclus)</b>	<b>kg</b>	19,2
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	560 x 370 x 655

### Équipement


<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	4 / avec coude	<b>Décolmatage du filtre</b>	Système de décolmatage Tact
<b>Tube d'aspiration</b>	<b>pièce(s) x m / mm</b>	2 x 0,55 / 35 / Acier inox	<b>Protection anti-chocs lors des déplacements</b>	■
<b>Sac filtrant</b>	<b>pièce(s)</b>	1 / Non tissé	<b>Indice de protection</b>	I
<b>Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière</b>	<b>pièce(s)</b>	1	<b>Roulette avec frein</b>	■
<b>Suceur eau et poussières</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Suceur fentes</b>		■		
<b>Manchon de connexion pour outil électrique</b>		■		
<b>Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint</b>		■		
<b>Marche/arrêt automatique pour les outils électriques</b>		■		
<b>Préparation antistatique</b>		■		
<b>Filtre plissé plat</b>		PES		

■ Standard.

# NT 40/1 TACT TE L

## 1.148-311.0

**KÄRCHER**

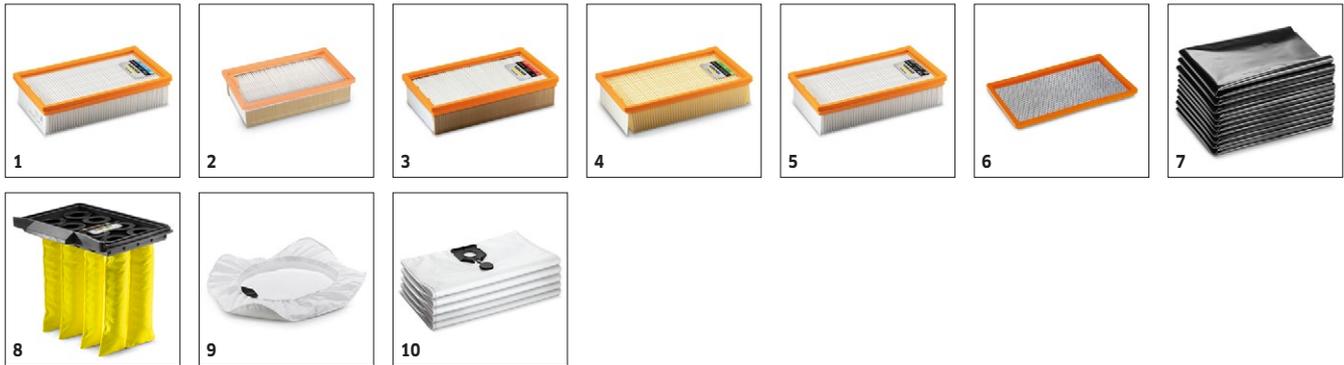

		Référence	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
<b>Filtre plissé plat PES</b>									
	1	6.907-662.0	1 pièce(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>									
Filtre plissé plat HEPA	2	6.904-242.0	1 pièce(s)					Le filtre grandes surfaces HEPA (classe de poussières H - H 14) avec couches en fibre de verre améliore la filtration lors de l'aspiration de poussières nocives et cancérigènes.	<input type="checkbox"/>
Filtre-chassis plisse emballé PTFE H	3	6.907-671.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Filtre plissé plat papier</b>									
Filtre plat seulement pour remplacement	4	6.904-367.0	1 pièce(s)					Le filtre plissé plat papier (classe de poussières M) convient aux modèles NT 361 Eco, NT 611 Eco K/ Eco KF, NT 35/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 45/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 55/1 Tact/Tact Te/Tact M.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre plissé plat PTFE</b>									
Filtre-chassis plisse emballé PTFE	5	6.907-455.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides</b>									
Filtre gros déchets	6	6.904-287.0	1 pièce(s)					Le filtre à grosses particules (métal, perforé) ne convient pas à l'aspiration de poussières. En standard sur NT 611 Eco/Eco KF.	<input type="checkbox"/>
<b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>									
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière	7	2.889-158.0	10 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Filtre tissu</b>									
Filtre bougie spécial bois	8	2.414-000.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Filtre à membrane	9	2.889-281.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>									
Sacs filtrants en non-tissé	10	2.889-155.0	5 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 40/1 TACT TE L

## 1.148-311.0

**KÄRCHER**


		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif	
<b>Coude, plastique</b>									
	1	2.889-170.0	1 pièce(s)	35					<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.889-148.0	1 pièce(s)	35					<input type="checkbox"/>
	3	2.889-168.0	1 pièce(s)	35					<input type="checkbox"/>
	4	2.889-171.0	1 pièce(s)	40					<input type="checkbox"/>
	5	2.889-172.0	1 pièce(s)	40					<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs pour sols</b>									
	6	2.889-152.0	1 pièce(s)	35		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
	7	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Suceur universel (DN 35) synthétique avec roulettes, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. de kit 6.903-277.0)	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		Suceur universel DN 35 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (Réf. du kit 6.903-081.0)	<input type="checkbox"/>
	9	2.889-118.0	1 pièce(s)	35		400 mm			<input type="checkbox"/>
	10	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
	11	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm			<input type="checkbox"/>
	12	2.889-174.0	1 pièce(s)	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à fentes</b>									
	13	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	14	2.889-160.0	1 pièce(s)	40	225 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>									
	15	2.889-192.0	2 pièce(s)	35	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	16	2.889-194.0	2 pièce(s)	40	550 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Brosses polyvalentes</b>									
	17	6.900-425.0	1 pièce(s)	35	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs auto</b>									
	18	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Suceur voiture DN 35 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>									
	19	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	<input type="checkbox"/>
	20	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 40) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs combinés, poussière</b>									
	21	6.906-511.0	1 pièce(s)	35		270 mm		Suceur mixte synthétique avec semelle glissante en acier inoxydable, commutable, raccord DN 35	<input type="checkbox"/>
<b>Pinceau d'aspiration</b>									
	22	6.903-862.0	1 pièce(s)	35		70 mm		Le suceur pinceau pivotant (DN 35) est dotée de poils naturels (poils de vache). Pour aspirateurs CV et NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF) uniquement.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 40/1 TACT TE L

## 1.148-311.0



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif	
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>									
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	23	2.889-191.0	2 pièce(s)	35	550 mm				<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

# NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0

**KÄRCHER**



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>								
Tuyau flexible emballé NW35 4.0m	1	2.889-135.0	1 pièce(s)	35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	2	2.889-134.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	3	2.889-136.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	5	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	7	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	8	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	10	2.889-161.0	1 pièce(s)	35	2 m			<input type="checkbox"/>
<b>Kits de réparation</b>								
Kit de réparation NW35	11	2.889-149.0	1 pièce(s)	35				<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	12	2.889-150.0	1 pièce(s)	40				<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)</b>								
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	13	2.889-145.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	14	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 40/1 TACT TE L

## 1.148-311.0




		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur</b>								
Manchon conducteur électrique emballé NW	1	2.889-151.0	1 pièce(s)	35				■
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>								
Raccord cône NW35	2	5.407-005.0						□
Raccord cône NW40	3	5.407-006.0		DN 40				□
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable</b>								
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	4	5.453-016.0	1 pièce(s)	35			Manchon de raccordement en matière synthétique avec instructions de montage. Adaptable de DN 26 à DN 36. Electro-conducteur. Permet le vissage sur un flexible d'aspiration DN 35 professionnel.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 40/1 TACT TE L

## 1.148-311.0



		Référence	Débit	Température d'admission	Longueur	Longueur	Prix	Descriptif	
<b>Teleskopstangen</b>									
Telescope lance hybride 10 m	1	4.762-611.0		max. 60 Température max. eau (°C)				La lance télescopique hybride TL 10 H possède une portée de 10 m. Elle est composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre et utilisable de manière polyvalente. Rétraction et déploiement faciles grâce à des attaches rapides.	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbone 10 m	2	4.762-612.0		max. 60 Température max. eau (°C)				Lance télescopique en fibre de carbone TL 10 C avec une portée maximale de 10 m et des attaches rapides pratiques. Utilisable de manière polyvalente pour le nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires.	<input type="checkbox"/>
Kit adaptateur	3	9.751-306.0						Adaptateur d'aspiration TL pour lances télescopiques avec des longueurs de 10 et de 14 m, composé de 2 raccords, l'un pour la base de la lance (DN 35, DN 40) et l'autre pour extrémité adaptée les suceurs d'aspiration.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 40/1 TACT TE L

## 1.148-311.0

MISSING PICTURE:  
M:\print\2637595\_  
dd\_1\_5511\_acc.tif

1



2

		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
<b>Jeux d'accessoires par domaine</b>									
Kit universel pour artisans et professionnels DN35	1	2.637-595.0	DN 35					Kit universel pour artisans et commerçants DN 35 pour NT 361 Eco/Te, NT 561 Eco/Te, NT 611 Eco/Te, NT 35/1 Tact/Te, NT 45/1 Tact/Te et NT 55/1 Tact/Te	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	2	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 40/1 TACT TE L

## 1.148-311.0



		Référence	Anzahl	Breite			Prix	Descriptif
<b>Divers</b>								
Kit additionnel guidon de poussée NT 40/	1	2.643-868.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
Outil de poussière de perçage	2	2.679-000.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
Adaptateur ancien emballé NW35	3	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>
Adaptateur raccord ancien elektr. leiten	4	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.