code:	ARMOIRE REFRIGEREE	modele:
7219.12LMV.00	**ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE GN 2/1 DOUBLE PORTES MONOBLOCK**	E16325



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

* Panneau de commande digital, contrôle HACCP, Régulation électronique avec affichage digital de la température. Alarme Haute et basse température. Alarme de porte ouverte et alarme de température condenseur.
* Glissieres embouties en acier inoxydable AISI 304. L'absence de soudure et la suppression des angles vifs facilite le nettoyage et améliore l'hygiene.
* Circulation d'air améliorée. Design intérieur spécialement conçu pour une meilleure ventilation et diffusion de l'air froid.
* Dégivrage automatique
* Performance garantie sur des températures ambiantes de +43°C
* Construction monocoque, isolation haute densité d'une épaisseur de 80 mm favorisant une baisse de la consommation énergétique.
* Joints magnétiques amovibles et démontables assurant une excellente étancheité et limitant la perte de froid.
* Condenseur Conception Anti-poussiere : garantissant des performances élevées a chaque instant pour éliminer la nécessité de nettoyage.
* Evaporation automatique du dégivrage de l'eau par le gaz chaud pour des économies d'énergie.
* Evaporateur caché garantissant une capacité de stockage meilleure et diminuant les problemes de corrosion.
* Luminosité intérieur LED.
* L'avant de l'armoire équipée de cordons chauffants garantissant une ouverture facile de la porte.
* Kit WIFI en série
*

CONSTRUCTION

* Construction en Inox AISI 304
* Base intérieur avec angles arrondis pour une meilleure hygiene.
* Acces facile aux pieces principales pour l'entretien.
* Monté sur pieds réglables en acier inox.
* Porte vérrouillable
* Haute densité (40-42 kg/m³) de polyurethane avec une isolation CFC et HCFC-free.
* Coupure de la ventilation limitant l'afflux d'air chaud et permettant de conserver l'air froid a l'intérieur de l'appareil.
* Les portes se ferment automatiquement et peuvent s'ouvrir jusqu'a 180 degrés.
* Porte droite battante en série, interchangeable à l'ouverture sur le côté gauche.
*
*
*

OPTIONS

* Roues
* Etageres en acier inox

ACCESSOIRES


*	Etageres plastifiées	6	Pcs.
*			

STANDARDS

*	EN 60335-1	Norme européenne relative à la sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.
*	EN 60335-2-89	Norme européenne relative à des exigences particulières pour les appareils de réfrigération à usage commercial avec une unité de froid incorporé ou à distant et d'un compresseur.

CE

code:	ARMOIRE REFRIGEREE	modele:
7219.12LMV.00	ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE GN 2/1 DOUBLE PORTES MONOBLOCK	E16325

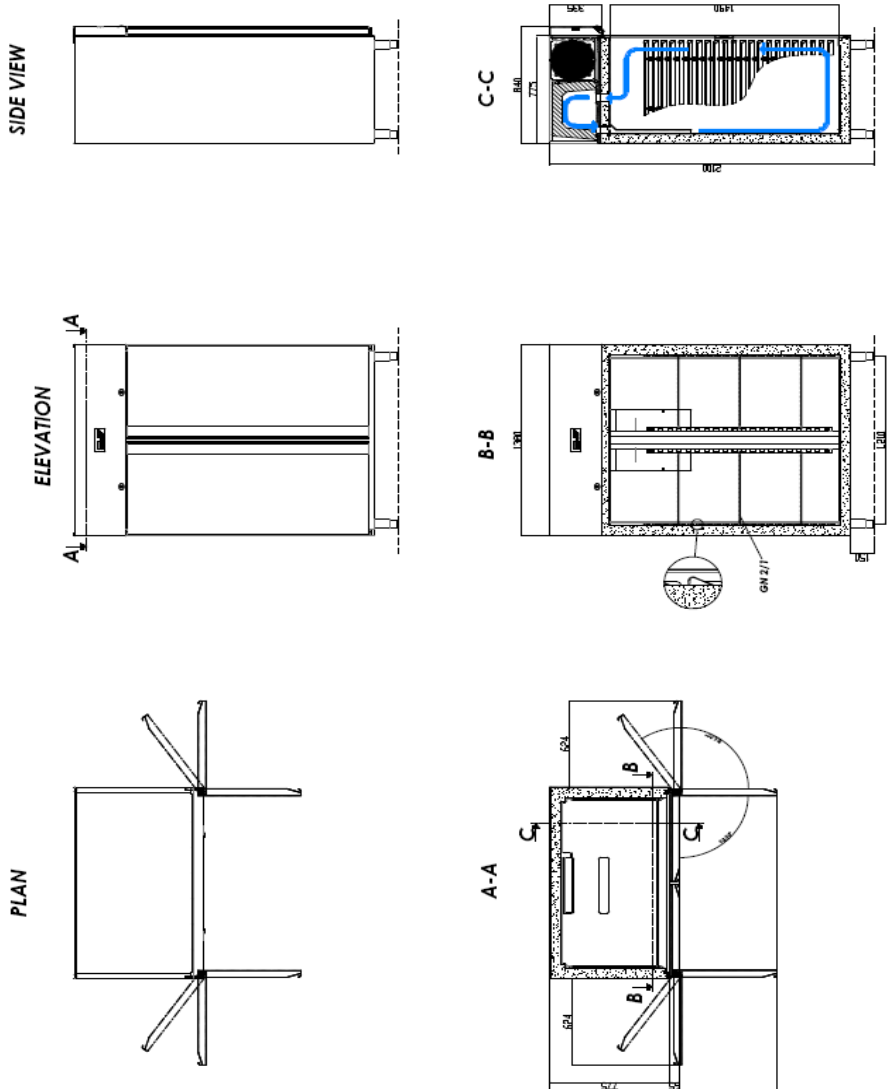

DIMENSIONS (Nettes)		DIMENSIONS (Chargement)	
* **Largeur (mm)**	1380	* **Largeur (mm)**	1430
* **Profondeur (mm)**	840	* **Profondeur (mm)**	890
* **Hauteur (mm)**	2100	* **Hauteur (mm)**	2250
* **Poids (kg)**		* **Poids (kg)**	210
*		* **Volume (m³)**	2,84

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

* Capacité armoire	1400L - 900 L net	* Temperature de refroidissement	-5/-22 °C
* Classe climatisée	5 - (tropicale +43°C / %40 Rh)	* Type de gaz de refroidissement	R290
* Systeme de refroidissement	ventilé	* Capacité de refroidissement	0,65 Kw

ELECTRICITE

* **Puissance:** 0,78 **kW**
* **Tension d'Alimentation:** 230V / NPE 50 Hz
* **Classe de Protection:** **IP** 21

EAU

* **Entrée Eau Froide:** **Pression (min-max)** **Bar** **kPa** **Temperature (min-max)** **°C**
* **Entrée Eau Chaude:**
* **Dureté:** **F**

ECOULEMENT

*
*

Le fabricant se réserve tout droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.