MSB-C50

BARRIÈRE MANUELLE DE SÉCURITÉ
RÉSISTE À L'IMPACT D'UN POIDS LOURD DE 7T5 À 48 KM/H
LONGUEUR 2 À 6 M

Maintenance réduite et simplifiée	Installation et scellement en 24h	**Un haut niveau de sûreté sans alimentation électrique**	Ouverture sans effort dans les deux sens de circulation	Conçue pour des manoeuvres régulieres

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- **Lisse :** Acier 120 x 120 mm
- **Poteaux :** En acier de forte épaisseur Ø 250 mm
- **Traitement :**
  - Lisse : acier galvanisé et thermolaquage
  - Poteaux : métallisation zinc et thermolaquage
- **Ouverture :** Dans les deux sens de circulation 180°
- **Verrouillage :** Cadenassable en position fermée

FABRIQUÉ EN FRANCE

MSB-C50

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Résistance	667 000 J
Peinture	RAL 7016 peinture polyuréthane
Largeurs	De 2 à 6 m
Verrouillage	Axe de fermeture

CERTIFICATION

Résistance certifiée par crash test :

7t5 à 48 km/h
Testée en version faible profondeur

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Personnalisation

- Contact de position
- Teinte RAL au choix
- Goupille cadenassable
- Bande réfléchissante
- Teinte bicolore poteaux / lisse
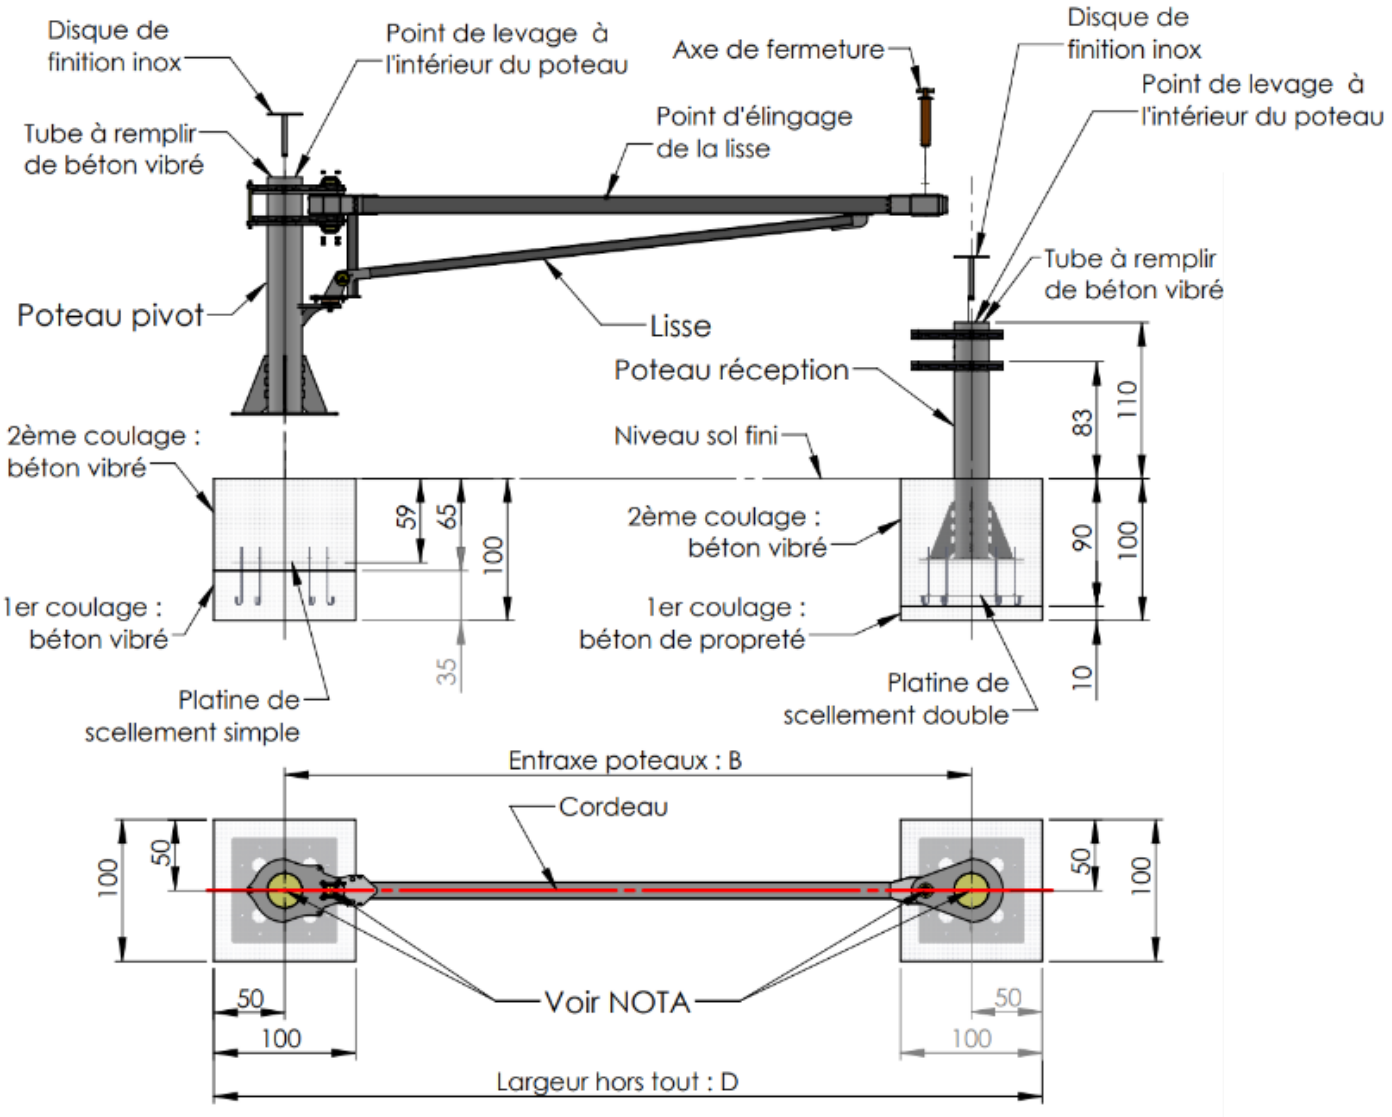
INSTALLATION