


Préparateur ECS Instantané 250 kW

Le préparateur ECS 250 est conçu pour répondre aux besoins en ECS d'un petit à moyen collectif.

CARACTERISTIQUES GENERALES :

- Entièrement en Inox
- Puissance Nominale : 250 kw
(Pour une température de 80° coté chaudière)
- Tension : 230 volts mono 12 A mini
- Certification ACS

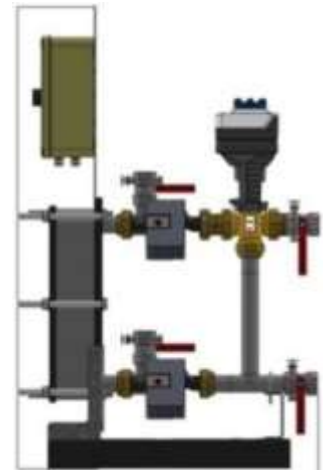

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :

- Plaques INOX 316 anti-incrustation 0,4 mm
- Joints NBR
- Tuyauterie primaire et secondaire INOX
- Système d'automatisme : 1 vannes 3 voies servomoteur SIEMENS
- Double circulateurs (Classe A avec variateur de fréquence intégré) coté primaire
- Pompe de bouclage ECS par vos soins ou option possible
- Connexion pour EFS au secondaire
- Pression de service maximum : 7 Bars (Tarage soupape)
- Faible encombrement 1,5 ml x 0,75 ml x 1,6 ml poids : 700 kg
- Régulation par Delta P constant
- Bouteille de mélange en Inox pour connexion sur réseau de chaleur ou sur une chaufferie existante ou mobile.
- Sortie DN50 Bride

