



ROTAR EVB/RVB

Godet séparateur vibrant

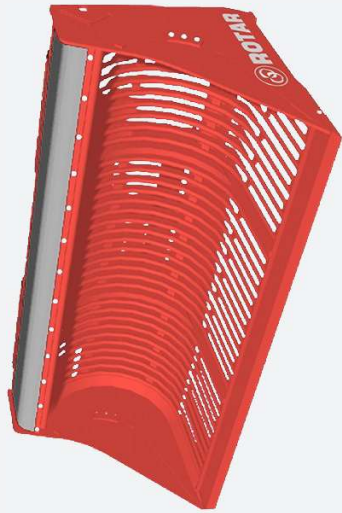

Le godet cribleur RVB/EVB est très performant pour casser et/ou nettoyer des pavés et bloques de pierres, nettoyer les chantiers et trier les gravats de la terre et du sables. C'est l'accessoire polyvalent pour de nombreuses situations.

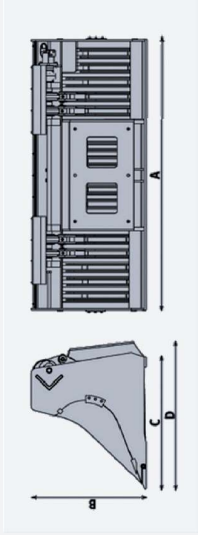

Spécifications techniques

Type	EVB 600S	EVB 800S	EVB 1200S	EVB 1200I
Poids de pelle* (t)	13-18	16-25	21-35	21-35
Poids ** (kg)	1 130	1 426	1 965	1 965
Volume du godet (L)	600	800	1 200	1 200
Cote A (mm)	1 200	1 560	1 610	1 610
Cote B (mm)	1 275	1 275	1 275	1 295
Cote C (mm)	1 400	1 400	1 695	1 720
Distance entre barreau (mm)	45	45	45	80
Pression de service Max (bar)	140	140	140	140
Débit huile (L/min)	70-100	70-100	70-100	70-100

Type	RVB 800S	RVB 950S	RVB 1500S	RVB 2000S	RVB 2300I
Poids du chargeur* (t)	4,5-7,5	6-9	7,5-10	10-12	12-15
Poids ** (kg)	860	950	1 500	1 800	2 260
Volume du godet (L)	1 025	1 155	1 650	2 050	2 225
Cote A (mm)	2 060	2 320	2 440	2 650	2 800
Cote B (mm)	995	995	1 166	1 166	1 166
Cote C (mm)	950	950	1 136	1 286	1 485
Cote D (mm)	1 112-1 214	1 112-1 214	1 283	1 433	1 570
Distance entre barreau (mm)	45	45	45	45	80
Pression de service Max (bar)	140	140	140	140	140
Débit huile (L/min)	75	75	75	75	75

*Poids à titre indicatif

** Poids sans platine

01



Transmission robuste

Ce godet séparateur Rotar est équipé d'une transmission robuste, entraînant un mouvement excentrique des barreaux. L'entretien de la transmission est très simple. Chaque point de lubrification est facilement accessible.

02



Système hydraulique

Pour pouvoir traiter facilement de grandes quantités de matériaux, il suffit de raccorder deux flexibles sur le porteur (pelle ou chargeuse). Le système hydraulique du godet séparateur est protégé contre les pics de pressions et les volumes d'huile excessifs.

03



Dents d'attaque démontables

En option