



ABC FLEX


Fabrication de gaines flexibles techniques

ABC 450

Gaine pour aspiration d'air et de gaz chauds

Suction hose for hot air and gases

Absaugschlauch für heiße Luft und Gase

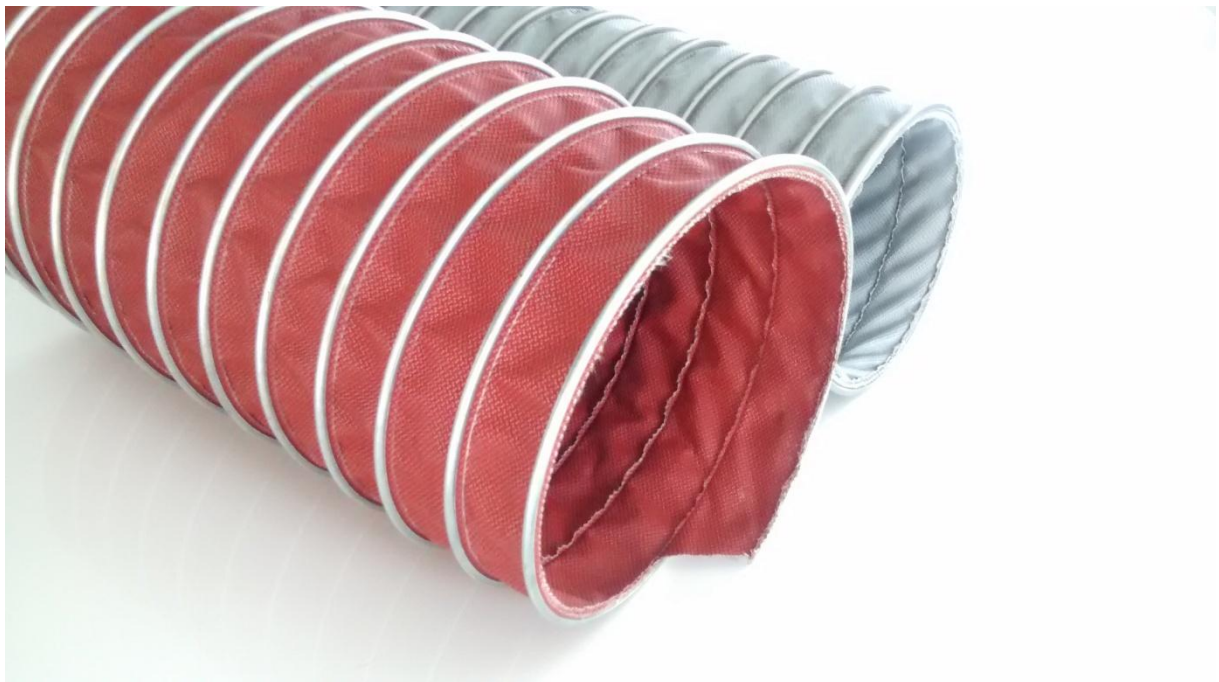


Tissus de verre renforcés inox, gris, rouge. Spirale en acier galvanisé.

Glass fabrics, stainless steel strengthened, grey, red. Galvanised steel spiral.

V4A verstärkte Glasgewebe, grau, rot. Feuerverzinkte Stahlspirale.

Température -20 à +450°C

Lg standard 10 m.

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC 450



| DN d. i. | Tenue aspiration bar | R courbure mm | Poids kg/m |
|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| DN i. d. | Underpressure bar | Bending R mm | Weight kg/m |
| DN iD | Unterdruck bar | Biegeradius mm | Gewicht kg/m |
| 50 | 0,345 | 30 | 0,60 |
| 60 | 0,240 | 36 | 0,70 |
| 65 | 0,205 | 39 | 0,80 |
| 70 | 0,173 | 42 | 0,90 |
| 75 | 0,151 | 45 | 1,00 |
| 80 | 0,135 | 48 | 1,00 |
| 90 | 0,108 | 54 | 1,20 |
| 100 | 0,086 | 60 | 1,30 |
| 110 | 0,072 | 66 | 1,30 |
| 120 | 0,061 | 72 | 1,40 |
| 125 | 0,054 | 75 | 1,40 |
| 130 | 0,051 | 78 | 1,60 |
| 140 | 0,045 | 84 | 1,60 |
| 150 | 0,039 | 90 | 1,80 |
| 160 | 0,034 | 96 | 1,80 |
| 170 | 0,030 | 102 | 2,00 |
| 175 | 0,028 | 105 | 2,10 |
| 180 | 0,026 | 126 | 2,10 |
| 200 | 0,022 | 140 | 2,40 |
| 215 | 0,020 | 151 | 2,44 |
| 225 | 0,018 | 158 | 2,56 |
| 250 | 0,015 | 175 | 2,84 |
| 275 | 0,012 | 193 | 2,90 |
| 300 | 0,010 | 210 | 2,94 |
| 315 | 0,009 | 221 | 2,97 |
| 325 | 0,008 | 228 | 3,00 |
| 350 | 0,007 | 245 | 3,10 |
| 375 | 0,006 | 300 | 3,20 |
| 400 | 0,005 | 320 | 3,40 |
| 450 | 0,004 | 360 | 4,00 |
| 500 | 0,003 | 400 | 4,50 |
| 550 | 0,003 | 440 | 5,10 |
| 600 | 0,002 | 480 | 5,60 |
| 700 | 0,002 | 560 | 6,60 |
| 800 | 0,002 | 640 | 7,60 |
| 900 | 0,001 | 720 | 8,60 |

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC 450