

STÉRILOR Duo EVO+

Traitement complet, confort total



Électrolyse de sel
 Analyse et régulation
 H₂O₂ et Cl₂

STÉRILOR Duo EVO+

Deux fonctions pour un traitement complet.

Intelligent, il maintient l'équilibre de l'eau avec l'électrolyse de sel et la régulation du pH.

Technologie EVO+ :

Réglage simple et intuitif de la production de chlore sur une plage comprise entre 15 et 100%.

- Plage "Normale" (économique) jusqu'à 70%.
- Plage "Performance" de 75 à 100% (réglage à utiliser en cas de forte fréquentation et de température d'eau élevée).
- Mode "Boost ou forcée" 120% sur 24h00 maxi.

Pour un traitement simple et efficace de la piscine en toutes circonstances.

1 Installation très facile

et adaptable sur toutes les filtrations.

2 Simple d'utilisation

Une lecture simplifiée grâce à un affichage qui fournit en un coup d'oeil des informations claires et précises sur le pourcentage de chlore, les diagnostics, les fonctions «marche forcée», «inversion de polarité» et «Slow Mode».

Analyse et régulation pH


Il stabilise le pH de l'eau tout en limitant à son minimum l'injection de correcteur pH + ou pH - dans le bassin.

3 Intégration d'un capteur de débit

Il stoppe l'électrolyse en cas d'absence ou de débit d'eau trop faible. Système auto-acquittable.

Auto-adaptabilité à la salinité de l'eau

L'appareil maintient une production constante en s'adaptant aux variations de la salinité tout au long de la saison (pertes, lavages filtre, appoints d'eau). La durée de vie des électrodes est optimisée.

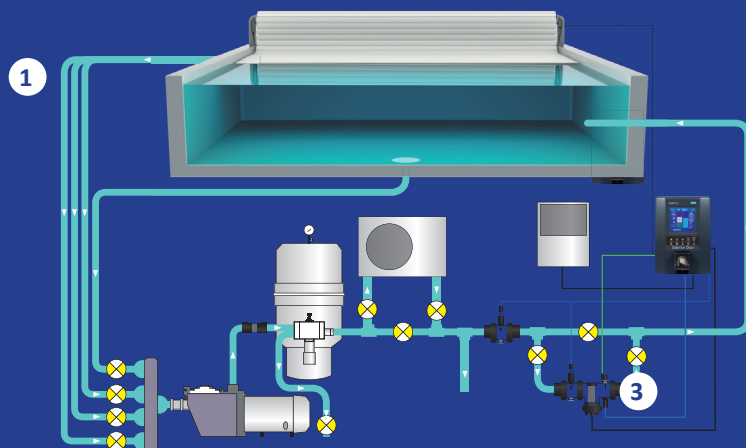

Chloration choc

Cette fonction permet une surchloration durant 24 h après de fortes fréquentations.

4 Système Slow Mode intégré et paramétrable

Pour les piscines équipées d'un volet, d'une couverture ou d'un abri. Il permet la réduction automatique de la production sur une valeur paramétrable, lorsque le bassin est couvert.

Associations recommandées

Une qualité d'eau constante grâce à l'association électrolyse de sel pilotée et régulation pH.

5 + Stérédox : une électrolyse de sel pilotée et régulée par une mesure redox.

6 + Stérpro : une électrolyse de sel pilotée et régulée par une mesure ampérométrique du taux de chlore libre.

HYDRAULIQUE

Cellule et électrode bipolaire dernière génération : rendements optimisés, plus pratiques, faciles à installer et d'une efficacité toujours incomparable.



QUEL APPAREIL CHOISIR ?

Bassin	Modèle
1 à 25 m ³	STÉRILOR Duo EVO+ 25
25 à 40 m ³	STÉRILOR Duo EVO+ 40
40 à 60 m ³	STÉRILOR Duo EVO+ 60
60 à 80 m ³	STÉRILOR Duo EVO+ 80
80 à 100 m ³	STÉRILOR Duo EVO+ 100
100 à 120 m ³	STÉRILOR Duo EVO+ 120
120 à 160 m ³	STÉRILOR Duo** 160

PRÊT À INSTALLER PRÊT À FONCTIONNER

STÉRILOR Duo EVO+ est livré avec :

- Boîtier de commande.
- Cellule d'électrolyse avec son électrode sel.
- 1 module 2 porte-accessoires.
- Sonde pH et kit d'injection.
- Détecteur de débit.
- Kit d'installation complet et tous les raccords en 50 et 63 mm nécessaires au montage.
- Kit d'étalonnage pour la sonde pH.
- Test de salinité.

OPTIONS

- Pool terre pion.
- Raccord en 75 mm.



GARANTIE*

3 ans

APPAREIL & ÉLECTRODES

* Selon conditions générales de vente et hors sonde de mesure pH garantie 1 an.

Stérilor

Distributeur conseil

Nextpool
GROUP