



Brosse « enjambeur »



Brosse « enjambeur » 2B		Brosse « enjambeur » 2BGT		Brosse « enjambeur » 4B	
N° art.	Prix/unité € hors TVA	N° art.	Prix/unité € hors TVA	N° art.	Prix/unité € hors TVA
K100067	6 075,00	K100068	7 080,00	K100069	7 850,00



Brosse « enjambeur »



Brosse « enjambeur » 2B



Brosse « enjambeur » 2BGT



Brosse « enjambeur »
4B

Étendue de livraison élargie

Désignation	N° art.	Prix/unité € hors TVA
Déplacement en largeur cadre enjambeur hydr., 1xd.e	K100070	1 250,00
Cadre de levage „SA“, course 100x100x 800 mm, Support cadre de levage avec inclinaison latérale hydr. Intégrée, 2xd.e	K100129	2 515,00
Support cadre de levage rigide	K100184	377,00
Support cadre de levage „S“ avec inclinaison latérale hydr. intégrée, bloc de verrouillage, 1xd.e	K100160	1 333,00
Cadre de levage „S“, course 100x100x 800 mm, vérin intérieur, palier lisse en matière plastique réglable sans jeu, 1xd.e	K100157	1 490,00
Consoles de tracteur, voir à partir de la page 91		
Tête de brosse intérieure réglable en hauteur, hydr., 1xd.e	K100089	720,00
Châssis porteur brosse solo	K100063a	405,00
Châssis porteur brosse complet	K100018a	909,00

Étendue de livraison série

Montage /
Cadre

Cadre enjambeur solide

Brosses et autres
outils de travail

- 2 têtes de brosse horizontales avec lanières et barres rondes
- 2 plateaux de glissement avec lanières
- 2 têtes de brosse verticales

Dépose de l'appareil

Débit d'huile /
Tuyaux




- **1xs.e**, retour sans pression, env. 20 l/min
- Longueur tuyau à partir surface bride console tracteur côté appareil: 2,00 m
- Monté côté appareil: manchon accouplement, gr. 3

Dimensions en mm

L: 1600 / l: 1100 / h:
2200



Variantes montage brosse « enjambeur »

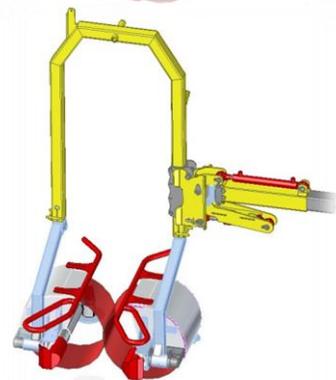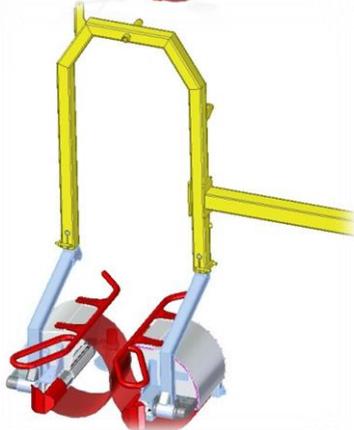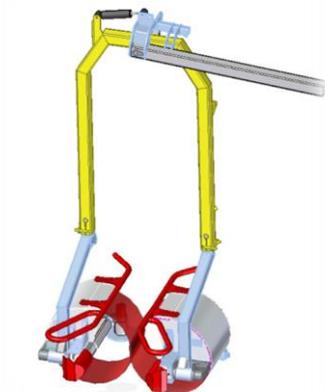

Variante 1 : Suspension centrale Ø 22 mm avec potence et amortisseur pendulaire

Désignation	N° art.	Prix/unité € hors TVA
• Potence 70x70x1200 mm, amortisseur pendulaire	K100075a	786,00
• Adaptateur potence 70x70 mm sur cadre de levage KMS „M“/„S“	K100278	418,00
• Adaptateur potence 70x70 mm sur cadre de levage KMS „SA“	K100067V	418,00
• Adaptateur potence sur cadre de levage de fabricant tiers	K100077	555,00
• Guidage appareil par cinématique parallèle au lieu d'adaptateur pour cadre de levage „S“/„SA“	K100035	1 500,00

Variante 2 : Liaison latérale rigide

Désignation	N° art.	Prix/unité € hors TVA
Liaison latérale rigide du cadre enjambeur avec bride de serrage, insérée dans l'adaptateur	K100360	354,00

Un adaptateur est nécessaire pour la liaison latérale rigide comme pour la variante 1.

Variante 3 : Translateur hydraulique

Désignation	N° art.	Prix/unité € hors TVA
• Liaison latérale rigide du cadre enjambeur par translateur „S“ hydr. Course 400 mm, 1xd.e , avec inclinaison latérale hydr., bloc de verrouillage, 1xd.e , bride de serrage sur cadre de levage et système de fixation rapide, • y compris cinématique parallèle	K100347	2 815,00

La cinématique parallèle (possible pour variantes 1 et 2) est disponible en combinaison avec le cadre de levage „SA“ ainsi qu'avec le cadre de levage „S“ combiné avec le support cadre de levage „S“.