

Ballons Eau Chaude Sanitaire



2 variantes : INOX 316 L ou Revêtement de synthèse

Application: stockage Eau chaude sanitaire.

Volume: de 300 litres à 5 000 litres – Disponibles sur stock.

QUALITE CERTIFIEE : ACS (Institut Pasteur) - **Garantie 5 ans minimum** – Conforme 97/23 CE



De série sur tous nos ballons :

Trou d'homme calorifugé + Isolant ép. 100 mm laine de roche + finition M1 jaquette anti-déchirement le tout monté sur ballon + anode de protection.

- Revêtement intérieur en résine de synthèse certifiée ACS (par l'institut Pasteur) d'un rapport performance prix incomparable.

PRESSION MAX. : 8 bars

- Inox → TEMP. MAX. : 95°C

- Polywarm → TEMP. MAX. : 90°C


Option : Avec échangeur tubulaire intégré pour production ECS jusqu'à 401 kW – Nous consulter.



Options

- Kit **THERMOSTOP** (Double contacteur réglable : régulation et limitation avec réarmement manuel)

- Résistances électriques de 5 kW à 90 kW (3 x 30kW)



Thermostop



2 x


- Kit de sécurité **HYDROSAVE**

- Protection ballon



Anode sacrificielle (montée de série)

- Réchauffeurs tubulaires, de 18 kW à 401 kW

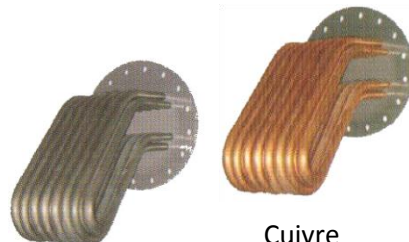

Inox sur demande

Cuivre

www.azwatt.com

Courriel : contact@azwatt.com - Fax : +33 (0) 555 762 496

AZWATT S.A.R.L. – Lacour – RN 145 – 87290 SAINT-SORNIN LEULAC – France / RCS : 52930301 – TVA intracom. : FR545293030018