

Une entreprise sérieuse, avec les meilleurs produits.

Etant un acteur important dans le secteur de la charpente métallique, notre entreprise a été créée en 2001. Nous vendons plus de 800 bâtiments chaque année et sommes présents dans plus de 45 pays.

Les clés de notre réussite : Batimentsmoinschers.com a développé une grande expérience dans le secteur de la charpente métallique au meilleur prix. Nos produits sont faciles à assembler par boulonnage et adaptés à la localisation du client, à son activité et à ses besoins.

Études

Obtenir mon devis rapide et gratuit ▶

- Tous nos hangars métalliques en kit sont calculés selon les normes (françaises et européennes) en vigueur.

Fondations

- Fondations simples, elles peuvent être réalisées par le client (en fonction de la nature du sol et des descentes de charges).
- Profils industriels résistants à encastrer de 40 à 50 cm (selon les gammes) dans les massifs (confère une meilleure stabilité).

💡 Conseil : Préférez des fondations simples, donc moins chères.

Charpente




- Profils industriels résistants : Acier Haute Résistance.
- Le profil industriel de 200mm a déjà une résistance supérieure de 5% par rapport à un ipe 200mm basique.
- Grande résistance à la rupture : 490 MPa*

- Les soudures du profil I sont contrôlées par ultrason.
- Les goussets respectent les normes DTU (10% de la largeur du bâtiment).

💡 Conseil : Préférez une charpente résistante et conforme au DTU.

+ d'infos ▶

Qualité des profils et nuances d'acier
Table de comparaison

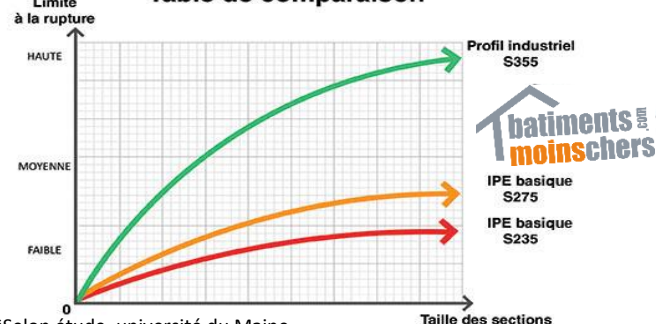


Protection

- Décapage par trempage dans plusieurs bains pour éliminer les impuretés.
- Galvanisation par immersion dans un bain de zinc en fusion à 420°C. Cela facilite l'interpénétration des métaux pour former un alliage ultrarésistant.
- Avec la galvanisation à chaud, pas de retouche après montage de votre bâtiment en métal !
- Les rayures ne créent pas d'amorce de rouille.

Conseil : Choisissez la galvanisation à chaud pour éviter les coûts superflus, comme les retouches, la peinture de finition, l'entretien, etc.

+ d'infos ▶

Protection anti-corrosion
Table de comparaison

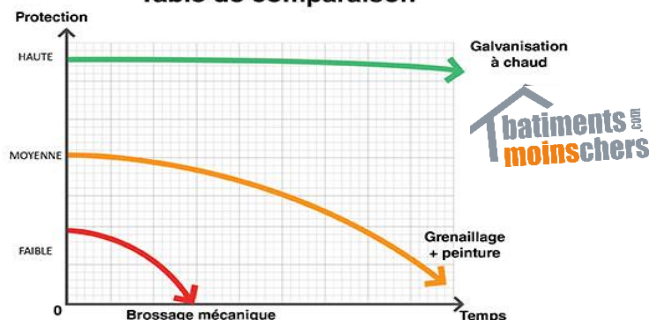

Pannes


- Pannes C 180mm galvanisées à chaud.
- Grande résistance, forte inertie.
- 💡 Conseil : Vérifiez la résistance et comparez les inerties !

Chéneaux à emboîter*

- 2.5mm d'épaisseur.
- Système d'emboîtement unique (fini les brides, la galva brûlée, les soudures qui rouillent.)
- **Exclusif** : batimentsmoinschers.com

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ Fonction 3 en 1 :<ul style="list-style-type: none">▪ Panne sablière.▪ Chéneau galvanisé.▪ Point de fixation pour le bardage. | <ul style="list-style-type: none">■ Avantages de l'emboîtement :<ul style="list-style-type: none">▪ Plus de rigidité.▪ Facilite la pose.▪ Étanchéité parfaite.▪ Pas de soudure = pas de risque de corrosion.▪ Facilite la pose du bardage. |
|--|--|



- 💡 Conseil : Préférez un chéneau facile à poser, durable et rigide !

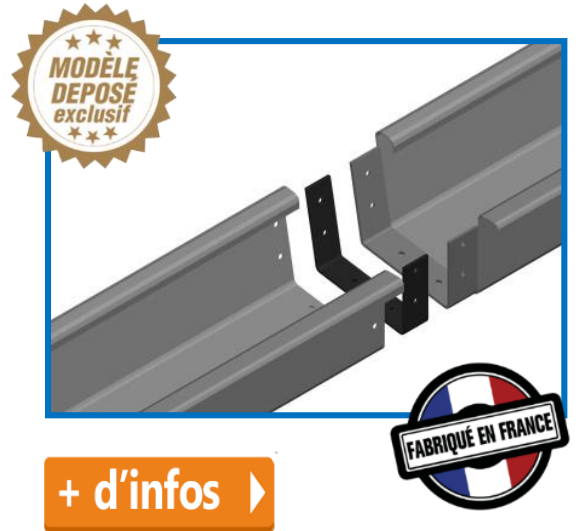

Couverture


- Tôle T-06+ :
 - Garantie contre le percement
 - Laques 30 microns (25 microns polyester + 5 microns primaire)
 - Profil renforcé exclusif, 1^{er} choix, 5 ondes
- Régulateur de condensation :
 - Garantie fabricant contre le décollement.
 - Absorbe et draine l'humidité dans les chéneaux, convient pour bâtiments ouverts/fermés. (500g d'eau par m²)
 - Pas d'atmosphère malsaine, convient pour les stabulations + bâtiments fermés

- 💡 Conseil: Préférez un régulateur drainant à une simple feutrine.

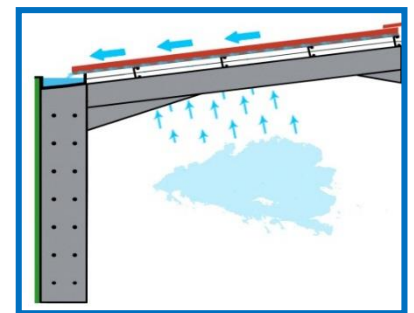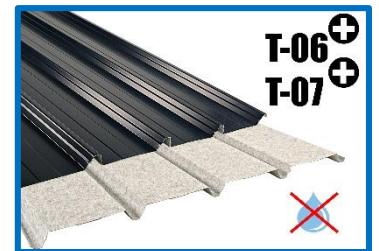

Accessoires

- La faitière est directement fixée sur les supports (pannes), comme l'exige le DTU, et non pas sur la tôle.
- 💡 Conseil : Vérifiez si la faitière est fixée sur les pannes et non sur la tôle, sinon votre assurance pourrait ne pas couvrir les dégâts.



+ d'infos ▶

Bardage

- Montants en I200mm galvanisés.
- 💡 Conseil : Attention aux sections sous-dimensionnées.

Montage

- Les tarifs sont «TOUT COMPRIS»**.
- 30 ans d'expérience, cela fait la différence.
- 💡 Soyez vigilants aux coûts cachés

*Disponible sur certaines gammes, sous réserves de contraintes techniques