




# Tarif Professionnel H.T.

## Portails Coulissants Industriels

---

2013

Votre correspondant  
Philippe DESLIENS

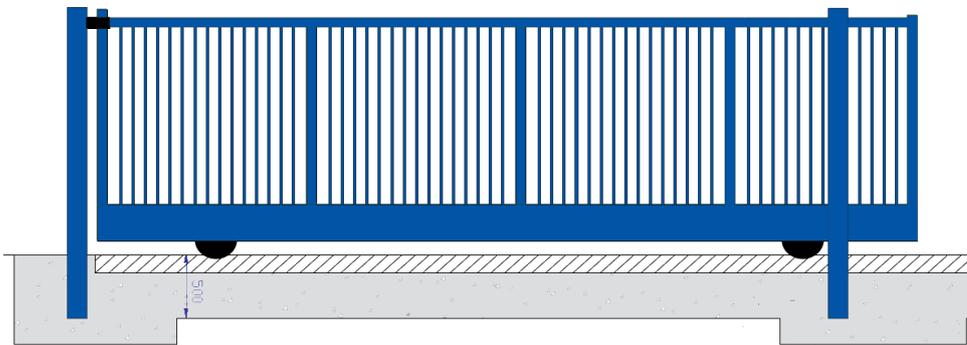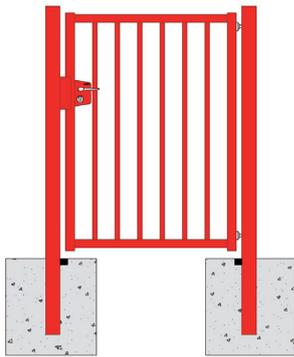


**DIFFAM**  
*automatismes*

2, rue Courtois 92320 CHATILLON


tél : 01 47 35 68 30 - fax : 01 47 35 21 24

Mail : [contact@diffam.fr](mailto:contact@diffam.fr)

Portails  
Collectifs  
et Industriels

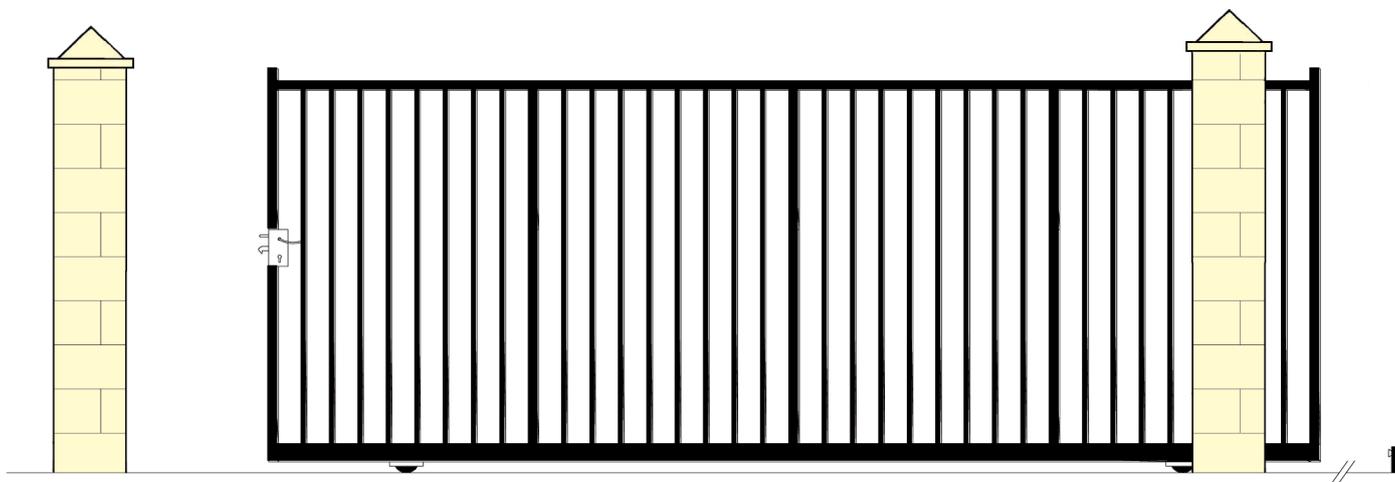

**A35**

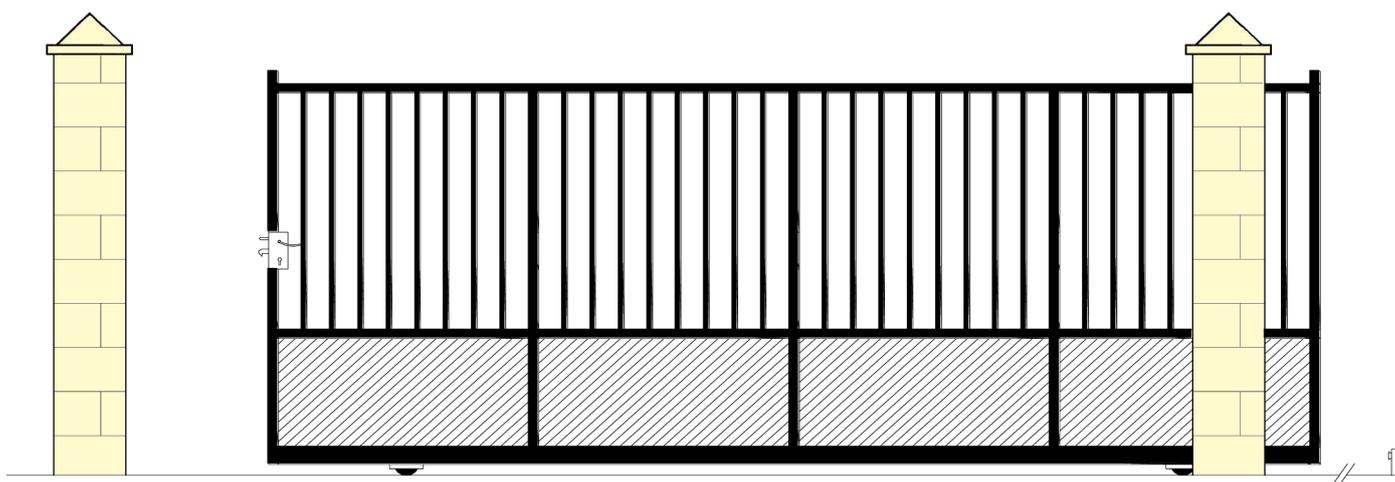

**D34**

## Modèle A 35

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
L3000	1500	1840	2000	2000
L4000	1763	2162	2350	2350
L5000	1973	2420	2630	2630
L6000	2385	2926	3180	3180
L7000	2813	3450	3750	3750
L8000	3240	3974	4320	4320
L9000	3563	4370	4750	4750
L10000	4140	5078	5520	5520

Nos prix s'entendent pour une hauteur jusqu'à 2 Metres.

## Modèle D 34

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
L3000	1755	2153	2340	2340
L4000	2101	2578	2802	2802
L5000	2396	2940	3195	3195
L6000	2893	3550	3858	3858
L7000	3406	4178	4541	4541
L8000	3918	4806	5224	5224
L9000	4325	5306	5767	5767
L10000	4987	6118	6650	6650

### Forfait laquage :

Portail galvanisé : 88 € / m<sup>2</sup>

Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

### Descriptif technique des Portails

#### Portails :

Ossature en tube 60x60x2.  
Poutre basse en tube 120x60x3.  
Barreaux carré 25x25.  
Serrure à crochet avec canon européen.  
Rail à visser ou à sceller du commerce.  
Une buté d'arrêt, une platine de guidage et une platine de reception.  
Roues Ø120 avec support à visser.  
**Longueur supérieur a 6 mètres, poutre basse 160x80x3 et ossature en tube 80x80x2.**

#### Grilles :

Traverses en tube 50x50 ou 50x30  
Barreaux carré 25x25. Montants intermédiaire en tube 60x60.

#### Remplissage:

Barreaux carré 25x25  
Soubassement tôle en tole 20/10 pour le modele D34.

#### Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.

Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou

Galvanisation à chaud par trempage.  
Thermolaquage par plâstification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four a 200°C RAL standard.

RAL hors standard sur consultation.

#### Descriptif technique des Portails Galcolor:

Portails en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.

Poteaux de cloture en tube 60x60 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	32	39	42	42
H. 1000	32	39	42	42
H. 1200	38	47	51	51
H. 1500	47	57	62	62
H. 2000	56	68	74	74

Poteaux de 60x60 sur platine 20€ unitaire

Expéditeur :

Date :

## DEMANDE DE PRIX

Société :

Adresse Livraison :

Référence Client :

Délais :

(à partir du retour du présent document)

Prix :

**PORTAIL** : Modèle : .....

Battant

Coulissant

Rail : à visser  à sceller

Finition :  Brut  
 Primaire anti-rouille  
 Galvanisé  
 Sablé métallisé  
 Laquage → RAL : .....

Serrure : OUI  NON

Sens d'ouverture : .....  
(Vue de l'extérieur)

(fers de lance compris) : Hauteur : ...../.....  
(Entre piliers) :            Largeur : .....

Gonds :  A sceller             A visser

Crapaudines :  A sceller             A visser

Poteaux : H : ..... x L : ..... x l : ..... à visser  à sceller

Poteaux de : Réception  Guidage

**PORTILLON** :

(Fers de lance compris) : Hauteur : .....  
(Entre piliers) : Largeur : .....

Sens d'ouverture : .....  
(Vue extérieur)

Serrure  Serrure pour gâche

Poteaux : à visser  à sceller

**GRILLE** :

(Hors tout, jeu compris) Hauteur : .....  
Longueur : .....

Poteaux de soutien : à visser  à sceller

**ACCESSOIRES** :

Tôle pointe de diamant

Tôle non ajourée

Rosace

Macarons

Volute/Rond/Fer lance

**Cache-vue** :

Droit

Suivant la lisse

Festonné droit

Festonné suivant la lisse

**BON POUR ACCORD** :

**Observations** :