

EQUIP EVENT

Les solutions équipements pour vos évènements



Siège à pied central, et assise relevable automatiquement,
Encombrement du siège replié, 150mm.
Système de relevage éprouvé, sans entretien.
L'ensemble est conforme à l'article AM 18 en vigueur / EN 1021 point 1 & 2

Descriptif détaillé

ASSISE

En contreplaqué moulé double galbe 12mm a forte résistance mécanique.
Mousse polyuréthane CMHR à cellule ouverte 20mm, de forte densité de 40 à 45 kg contrecollé sur contreplaqué.
Fixation par 4 vis TFH M6 et écrou griffe, sur platine mécano soudé, et ces deux axes de rotation
Dimensions, 400mm x 400mm.

DOSSIER

En contreplaqué moulé simple galbe 12mm a forte résistance mécanique.
Mousse polyuréthane CMHR à cellule ouverte 20mm, de forte densité de 40 à 45 kg contrecollé sur contreplaqué.
Fixation sur la structure, par 4 vis TFH M6, et écrou griffe.
Dimensions, 400mm x 700mm.

Habillage

VELTOSEAT ou KING FLEX ou équivalent non feu permanent.
Housse d'assise et dossier amovible, pour la maintenance, par fermeture à glissières.

PIEtement

Central en tube rectangulaire de 80 x 2mm porteur du système de relevage de l'assise, du dossier, ainsi que de la table du rang de derrière.
Finition des parties métalliques, par grenailage et revêtement époxy cuit au four, coloris au choix, RAL 9005 satiné (de base) protection anticorrosion.
Relevable de l'assise par ressort de torsion, éprouvé, silencieux et sans entretien.
Fixation sur sol béton par 4 chevilles e tire-fond de 8 x 50 par piètement.
Fixation sur sol bois (épaisseur mini 38mm) par 4 vis a penture de 7 x 50 par piètemen

Tablettes écrites filantes

Droites ou cintrées, attenantes à tous les sièges du rang de devant.

Aggloméré de haute densité 19 mm plaqué deux faces, PANOPREY de chez POLYREY finissant par FA et C.

Chants en ABS, intégré par rainure et colle à l'eau.

Profondeur en fonction de l'implantation des sièges.

Fixations par 4 vis à penture, sur platine attenantes au piétement, et jonction des tablettes entre elle, par lamellos et contre plaques métalliques vissées.

Y compris, de même finition que les tables, mains courante 60 / 80 mm de dernier rang voile de courtoisie de 250mm au 1^{er} rang.

Adaptation de prises de courant et goulotte métallique entre pieds


- Adaptation a en partie haute intérieur du piétement, de prise de courant.
- Perforation du tube a la dimension de la prise, ainsi que les réservations nécessaires.
- Fourniture (hors câblage), de prise encastrable, 2P + T / 16A / 250V (Pose et mise en place à la charge de l'électricien).
- Adaptation de goulottes métalliques entre pieds coloris identique au piétement.



Dossier largeur 400mm x hauteur 380mm en CP15mm
+ Mousse CMHR 40kg épaisseur 20mm
+ Tissus VELTOSEAT Trévira CS de chez TF CREATION 200gr/m²
non feu permanent ou simili cuir écologique type ACUA
de chez ALONZO MERCADER 590gr

Tablette filante en panneau
mélaminé 19mm de chez POLYREY
gamme PANOPREY CLASSIC FA
+ 4 chants PVC

Toutes les parties métalliques sont grenillées
avec peinture époxy, coloris au choix,
RAL 9005 satiné de base

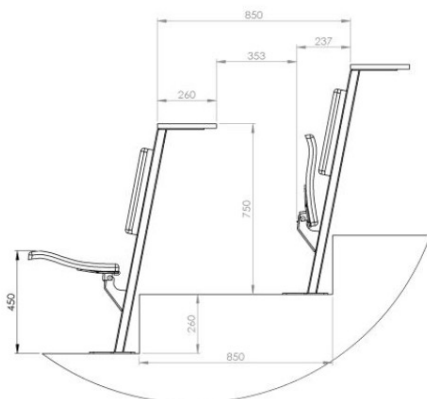

Assise largeur 400mm x longueur 400mm en CP15mm
+ Mousse CMHR 40kg épaisseur 20mm
+ Tissus VELTOSEAT Trévira CS de chez TF CREATION 200gr/m²
non feu permanent ou simili cuir écologique type ACUA
de chez ALONZO MERCADER 590gr

EQUIP EVENT

Les solutions équipements pour vos évènements



AH 20